


플 & 스윙




A-484-B-1-TAK60



A-484-B-3-TAK60

키 No.TAK60
Key키 No.0200
Key

No.TAK60



No.0200

특징 Feature

- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시를 키 TAK60을 표준 부착(A-484-B-TAK60)
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-484-B-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양

- 재질:
A-484-B-1·2/알루미늄 합금(ADC)
A-484-B-3·4/아연합금(ZDC)
- 앞면 마무리:
서치라이트 크롬 도금(MACr·MZCr)
- 부속품: 키 2개·나사 세트·스톱퍼·부착판

용도

- 큐비클·배분전반·제어반

비고

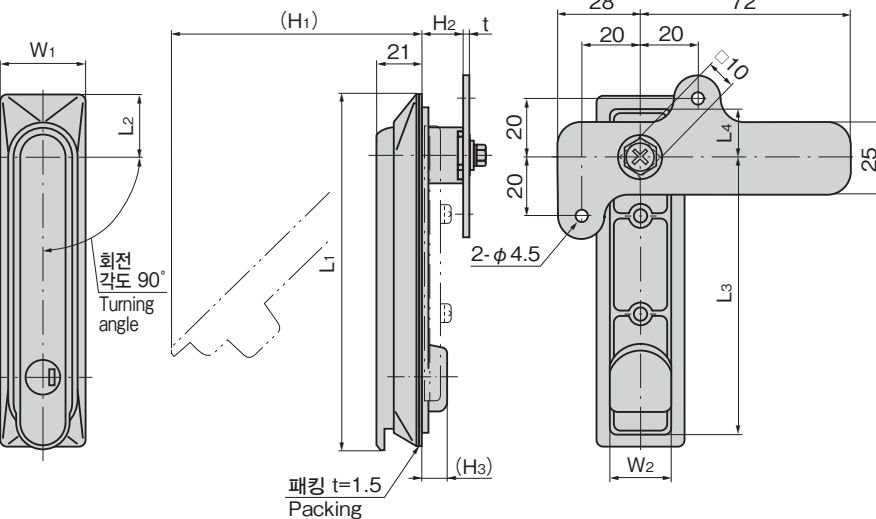

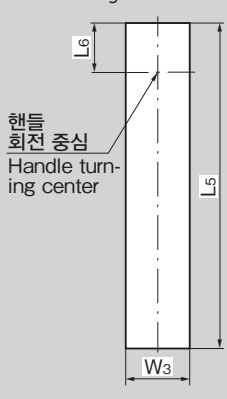
- 마스터 시스템, 지정 동반, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다.
- 부착 나사를 변경함으로써 최대 적용 판 두께를 확대할 수가 있습니다.
A-484-B-1: 5mm (M5×16SW)
A-484-B-2~4: 4mm (M5×16SW)
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifi-

- Material: A-484-B-1/2: Aluminum alloy (ADC).
A-484-B-3/4: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating(MACr/MZCr)
- Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate

Specific use

- Cubicles, power/distribution and control boards
- It can be adapted to max. panel thickness by replacing the screw.
A-484-B-1: 5mm (M5 X 16SW)
A-484-B-2~4: 4mm (M5 X 16SW)
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

패킹 t=1.5
Packing작동 예
Example of
operation패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품 번호 Product No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-484-B-1-TAK60	AC-25-E-1	04094
A-484-B-1		01786
A-484-B-2-TAK60	AC-25-E-1	04095
A-484-B-2		01409
A-484-B-3-TAK60	AC-25-E-2	04096
A-484-B-3		01410
A-484-B-4-TAK60	AC-25-E-2	04097
A-484-B-4		01787

상품 번호 Product No.	RoHS 10+	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W1	W2	W3	(H1)	H2	(H3)	t	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass
A-484-B-1-TAK60	●	TAK60	192	28	157	23	181	23.5	43	35	36	136	18.5	11.5	3.2	0.6~3.0	470
A-484-B-1		0200															
A-484-B-2-TAK60	●	TAK60	162	26	128	24	153	24.5	39	31	32	115	22.5	10.5	2.3	0.6~2.0	415
A-484-B-2		0200															
A-484-B-3-TAK60	●	TAK60	145	26	112	22	135	22.5	34	26	27	83.5	5.5				585
A-484-B-3		0200															
A-484-B-4-TAK60	●	TAK60	120	26	83.5	18.5	103	19									500
A-484-B-4		0200															

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.