

A-1464 스텐레스제 **A-464-L** 알루미늄제 **A-464** 아연합금제



전체가 둥근 형태로 소프트한 디자인






A-464-3-1

A-464-L2-1-TAK60



키 No.TAK60 Key

키 No.0200 Key

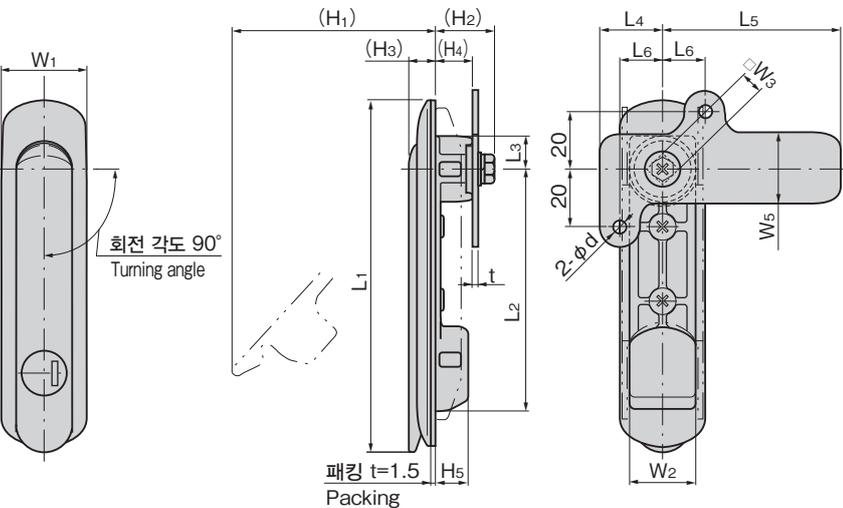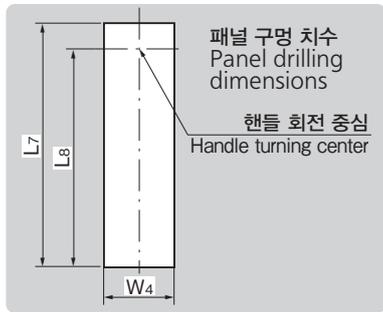

특징 Feature

- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-464-L-TAK60)
- 패널 구멍 치수는 A-160·A-240 등의 시리즈와 호환성이 있습니다.
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-464-L-TAK60)
- Installation is compatible with A-160 and A-240 etc.
- For both left-hand and right-hand use, (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: A-1464/스텐레스강 주물(SUS304) A-464-L1/알루미늄 합금(ADC) A-464/아연합금(ZDC) • 앞면 마무리: A-1464/헤어 라인 마무리 A-464/서치라이트 크롬 도금(MACr)(MZCr) • 보호 등급: IPX5(A-1464-1/2/3, A-464-1/2/3) • 열쇠 번호: TAK60·0200 • 부속품: 스톱퍼·부착판·나사 세트·키 2개
용도	• 서버 랙·배분전반·제어반
납기	• 표준 재고품(A-1464-L의 납기는 문의해 주십시오)
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 열쇠 불포함 타입도 있습니다. (A-464) • 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. (A-464-L·A-1464-L) • 실버 메탈릭 등의 열처리 도장 사양도 있습니다. • 부착 나사를 변경함으로써 판 두께를 크게 할 수가 있습니다. • A-464-L2: 5mm(M5×16 SW, PW) A-464-1: 4mm(M5×16 SW, PW) • 본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니다. (A-1464-2/3·A-464-2/3 한정) • 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. • 보호 등급에 대해서는 '방수 규격 IP 표시에 대하여' (27페이지)를 참조하십시오.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: A-1464/Cast stainless steel (SUS304) A-464-L1/Aluminium alloy (ADC) A-464/Zinc alloy (ZDC) • Finish: A-1464/Hairline finish A-464/Satellite chrome plate (MACr)(MZCr) • Protection class: IPX5 (A-1464-1/2/3, A-464-1/2/3) • Key No.: TAK60·0200 • Accessories: Stopper plate, installation plate, screws, two keys
Specific use	• Server rack, distribution boards, control boards
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • The lock on this product is operated with the tip of the key. (A-1464-2/3, A-464-2/3 only) • It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. • Please refer to "방수 규격 IP 표시에 대하여" (IP indications for water resistance) (page 27) for protection classes.

크레몬

플러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어

내화형 도어용 손잡이 등록품은 A-1464-1-1-TAK70도 있습니다. 문의해 주십시오.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W1	W2	W3	W4	W5	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	H5	t	d	제품질량(g) Mass	적용 판 두께 Applicable panel thickness	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-1464-L1-1			206	150	30				181	150.5	48	35		36		120	34	14.5	23	20.5			1,320	1~3.2		03565
A-1464-L2-1		0200	170	129.5	19.5	28	72	20	150	130	24.5	10	25	25	107	30	11	20	21	3	4.5	670			AC-1025-E-1	03601
A-1464-1-1	내화 Fire-resistance		143	102	14				117	102.5	36	26	27	27	94							580				03521
A-1464-1-2	내화 Fire-resistance	열쇠 없음 Without lock																								03522
A-1464-2-1	내화 Fire-resistance	0200 열쇠 없음 Without lock	121	83.5	11.5	22	62	15	96	84	30	23	8	24	24	70	21	9.6	12.5	12.3	2	4.2	340	0~2.5		03389
A-1464-2-2	내화 Fire-resistance	0200 열쇠 없음 Without lock																								03390
A-1464-3-1	내화 Fire-resistance	0200 열쇠 없음 Without lock	87.5	50.5	11.5	22	62	15	63	51	30	23	8	24	24	49	21	9.6	12.5	12.3	2	4.2	260			03391
A-1464-3-2	내화 Fire-resistance	0200 열쇠 없음 Without lock																								03392
A-464-L1-1-TAK60		TAK60	206	150	30				181	150.5	48	35		36		123	34	14.5	23	20.5			680	1~3.2		04072
A-464-L1-1		0200																								03461
A-464-L2-1-TAK60		TAK60	170	129.5	19.5	28	72	20	150	130	24.5	10	25	25	107	30	11	20	21				550			04073
A-464-L2-1		0200																								03463
A-464-1-1		0200														30	11	20	21				520			03465
A-464-1-2		열쇠 없음 Without lock	143	102	14				117	102.5	36	26	27	27	90								500			03466
A-464-2-1		0200																								03467
A-464-2-2		열쇠 없음 Without lock	121	83.5	11.5	22	62	15	96	84	30	23	8	24	24	70	21	9.7	12.5	12.3	2.3	4.2	300	0~2.5		03468
A-464-3-1		0200																								03469
A-464-3-2		열쇠 없음 Without lock	87.5	50.5	11.5	22	62	15	63	51	30	23	8	24	24	49	21									03470

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.