

덜거럭거림이 없는 랙 설계에 최적



A-464-F-1-1-TAK60







A-464-F-2-1-TAK60



A-464-F-3-1-TAK60



키 No.TAK60 Key

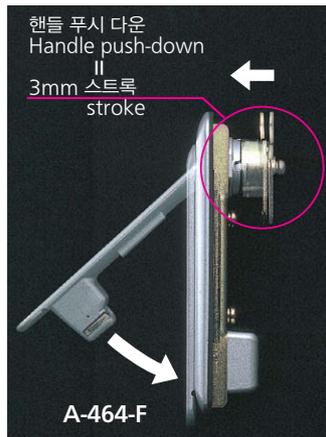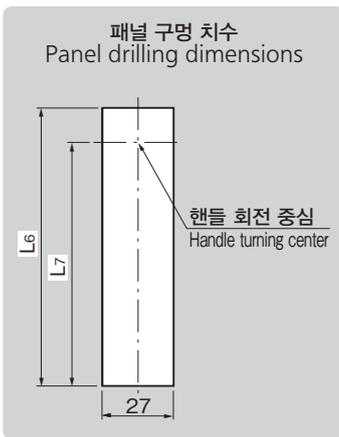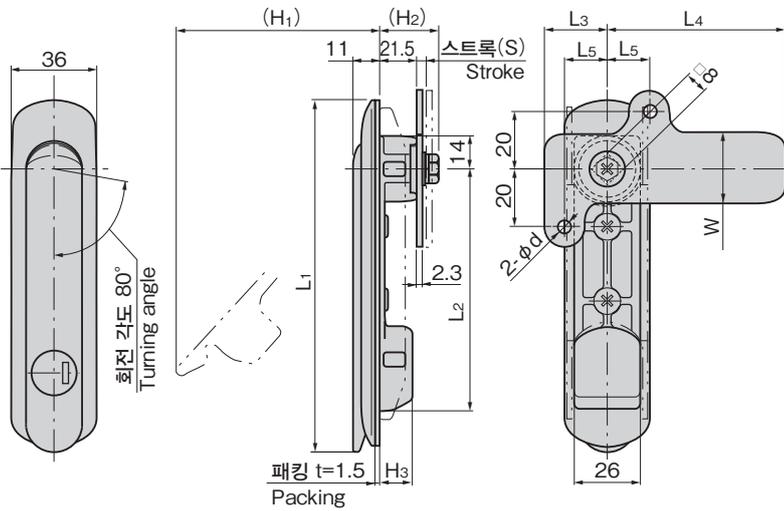

특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착
- 패널 구멍 치수는 A-160·A-240 등의 시리즈와 호환성이 있습니다. (A-464-F-1)
- 조임 기구 내장. 핸들의 상하 운동에 연동해서 스톱퍼가 전후로 스트록합니다.
- 오른손용
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Installation is compatible with A-160 and A-240 etc. (A-464-F-1)
- Lifting and lowering the handle moves the stopper plate back and forward because they are interlocked. The tightening mechanism is incorporated.
- Right-hand use.

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 아연합금(ZDC) • 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr) • 열쇠 번호: TAK60 • 적용 판 두께: 0~2.3 mm • 부속품: 스톱퍼·부착판·나사 세트·키 2개
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 서버 랙·배분전반·제어반
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 열쇠 불포함 타입도 있습니다. • 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입, 키 No.0200도 제작합니다. • 실버 메탈릭 등의 열처리 도장 사양도 있습니다. • 왼손용을 희망하시는 경우에는 지정해 주십시오. • 부착 나사를 변경함으로써 판 두께를 확장할 수가 있습니다. A-464-F-1·F-2: 5mm(M5×16 SW, PW) A-464-F-3: 4mm(M5×14 SW, PW) • 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Zinc alloy (ZDC) • Finish: Satellite chrome plating (MZCr) • Key No.: TAK60 • Applicable panel thickness: 0~2.3mm • Accessories: Stopper plate, installation plate, screws, two keys
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Server rack, distribution boards, control boards etc.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • It can be adapted to a panel thickness by replacing the screws. A-464-F-1·F-2: 5mm (M5 X 16 SW, PW) A-464-F-3: 4mm (M5 X 14 SW, PW) • It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	W	(H1)	(H2)	(H3)	φd	(S)	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-464-F-1-1-R-TAK60	●	143	102	28	72	20	117	102	25	94	30	21	4.5	3	480	AC-25-E-2F	04074
A-464-F-2-1-R-TAK60	●	122	81	22	62	15	96	81	24	79	30	18.5	4.2	2.5	425	AC-25-E-4F	04075
A-464-F-3-1-R-TAK60	●	89	48	22	62	15	63	48	24	50	30	18.5	4.2	2.5	380	AC-25-E-4F	04076

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.