





A-1434-1-1

키 No.0200 Key

**[탈락 방지 스프링]**  
Fall-out prevention spring

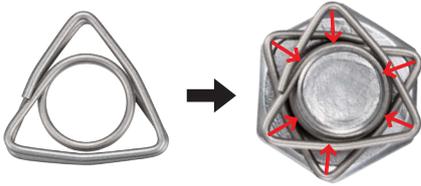

볼트에 탈락 방지 스프링을 장착하면 외형이 삼각형에서 육각형으로 변화. 나사부에 텐션이 발생하여 너트 탈락을 방지합니다.  
When the fall-out prevention spring is installed on the bolt, spring displacement causes its shape to change from triangular to hexagonal. Tensioning force is generated at the thread, and prevents the nut from falling off.

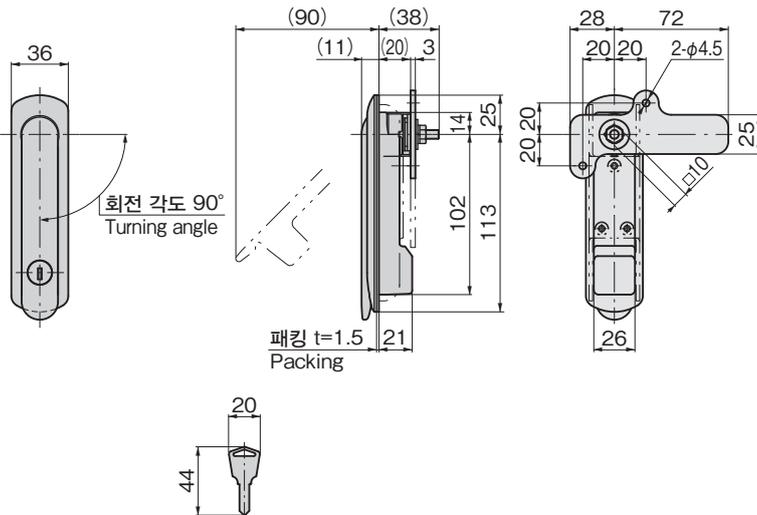


특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 핸들 레버 수납으로 잠그는 오토 록 사양.
- 탈락 방지 스프링으로 스톱퍼 부착 너트의 풀림을 방지합니다.
- A-1464과 부착 호환성이 있습니다.
- 좌우 겸용형
- 방수 타입(O링, 시트 패킹 사용)
- Stainless, corrosion-resistant.
- Auto-lock specification, locks when handle lever stowed.
- Fall-out prevention spring prevents nut on stopper plate from coming loose.
- Interchangeable with A-1464.
- For both left-hand and right-hand use
- Waterproof type (using O-ring and sheet packing)

사양	● 재질: 스테인레스강 주물(SUS316) ● 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리 ● 부속품: 스톱퍼, 부착판, 나사 세트, 키 2개, 탈락 방지 스프링
용도	● 큐비클·배분전반·제어반
비고	● 열쇠가 다른 것도 제작합니다. ● 하이 시큐리티 자물쇠 TAK60·70을 장착할 수 있습니다. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
Specifi-cations	● Material: Cast stainless steel (SUS316) ● Finish: Hairline finish ● Accessories: Stopper plate, installation plate, screws, two keys, fall-out prevention spring
Specific use	● Cubicles, power/distribution panels, control panels
Remarks	● It is recommended that thread-locking fluid be used on the mounting screws for the stopper plate.

배럴 회전 방향 변경 방법  
To rearrange handle L/R turning direction

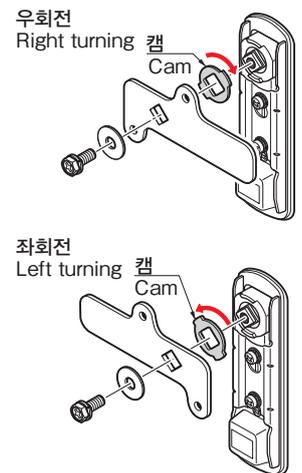

캠 방향을 변경하면 변경할 수 있습니다.  
Can be rearranged by changing orientation of cam.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	적용 판 두께 Applicable panel thickness	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-1434-1-1		593	0~2.5	AC-1025-E-1	04712

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬

플러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리즈 밀폐

FLUSH SWING HANDLES

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어