

A-464-PDL

아연합금제

자물쇠용 평면 핸들

STAINLESS STEEL FLUSH HANDLE FOR PADLOCK

2중 잠금이 가능합니다.
Allows double locking



A-464-PDL-1-1

키 No.0200
Key



특징 Feature

- 자물쇠(현 직경 $\phi 6$)로 잠글 수 있으므로 2중 잠금이 가능합니다. (A-464-PDL-1-1)
- A-464-1과 동일한 패널 구멍 치수로 부착이 가능합니다.
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- Addition of a padlock (shackle dia. 6mm) allows double locking (A-464-PDL-1-1)
- Installation possible with same panel drill dimensions as A-464-1.
- For both left- and right-hand use. (Reversing the position of the cam and catch will switch the right/left orientation)

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 아연합금(ZDC) ● 압면 마무리: 아크릴계 수지 열처리 도장 ● 최대 적용 판 두께: 2.3mm ● 부속품: 스톱퍼·부착판·나사 세트·키 2개 ● 적용 자물쇠: 현 직경 $\phi 6$의 자물쇠(C-551-TAK80 1253페이지 등)
용도	● 배분전반·제어반
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 열쇠 불포함 타입이 있습니다. ● 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. ● 스테인레스제는 열쇠 불포함 타입이 있습니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Acrylic resin baked ● Max. applicable panel thickness: 2.3mm ● Accessories: Stopper plate, installation plate, screws and two keys ● Compatible padlock: Any padlock with a 6mm-diameter shackle. (e.g., C-551-TAK80 on P.1253)
Specific use	● Distribution and control boards
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Keyless type also available. ● Master system, designated same numbers, key differences can also be made. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. ● Keyless type available for stainless steel specification.

사용 예 Example of application

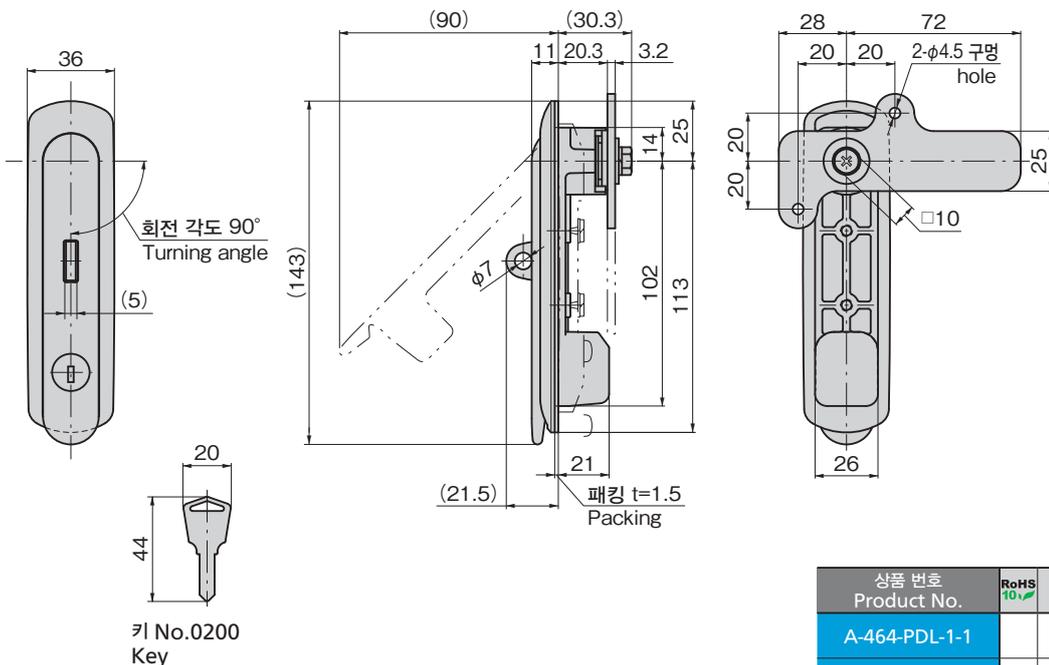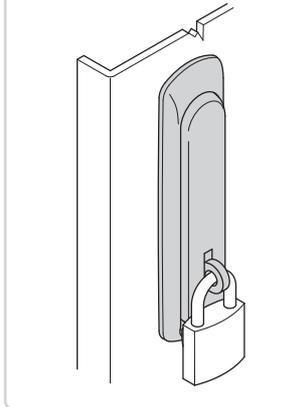

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-464-PDL-1-1		열쇠 포함 With lock	514	04714
A-464-PDL-1-2		열쇠 없음 Without lock	514	04715

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬
플러 잠금
특장 밀폐 핸들
프리즈 밀폐
FLUSH SWING HANDLES
평면 스윙
평면 핸들
팝 핸들
리프트 핸들
어저스터 핸들

래치식
스내치
링크
후크식
록 핸들
L형 핸들

T형 핸들
원형 소형
누름 버튼
손잡이
노브
스톱퍼 로드
조인트 링크
와이어