

A-1464-PDL

스텐레스제

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

에저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

자물쇠용 평면 핸들

STAINLESS STEEL FLUSH HANDLE FOR PADLOCK

특징 Feature

- 자물쇠(현 직경 $\phi 6$)로 잠글 수 있습니다.
- 자물쇠를 거는 부분이 핸들 레버측이므로 조작에 방해가 되지 않습니다.
- A-1464 -1과 동일한 패널 커트로 부착할 수 있습니다.
- 스톱퍼까지의 깊이가 12.5mm로 케이스 내부의 공간을 효율적으로 이용할 수 있습니다.
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)

- Can be used with a padlock shackle of 6mm diameter.
- The part into which the padlock fits is on the side of the handle lever and thus does not impede operation.
- Can be fitted using the same panel cut as for the A-1464-1.
- The catch has a depth of 12.5 mm, allowing effective use of the space inside the frame.
- For both left- and right-hand use. (Reversing the position of the cam and catch will switch the right/left orientation)

사양

- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
- 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 부속품: 스톱퍼·부착판·나사 세트
- 적용 자물쇠: 현 직경 $\phi 6$ 의 자물쇠(C-551-TAK80 1254페이지 등)

용도

- 쉼터·큐비클·옥외반

비고

- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

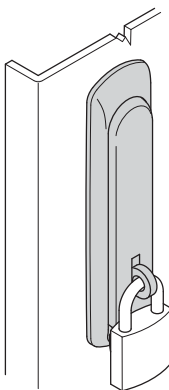
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Accessories: stopper plate, installation plate and screws
- Compatible padlock: Any padlock with a 6mm-diameter shackle. (e.g., C-551-TAK80 on P.1254)

Specific use

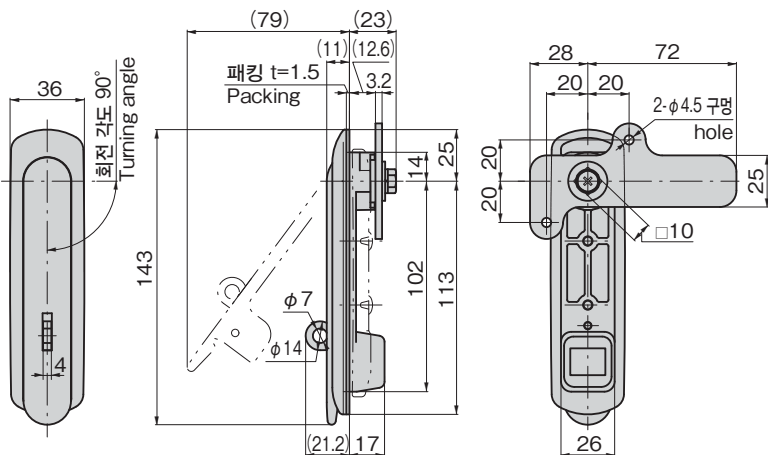


- Shelters, cubicles etc.

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

사용 예
Example of application

A-1464-1-PDL

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions조작 방법
How to operate

손가락으로 밀어 올리면 해제
Push up with the finger to release.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-1464-1-PDL		526	AC-1025-E-1	04221

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.