

A-464-3 타입의 방수 사양



A-464-J-3-TAK60

A-464-J-3-TAK60



키 No.TAK60
Key



특징 Feature

- 방수 규격 IPX6 대응
- 중도의 염해 대책용으로 개발되었기 때문에 염분 대책을 필요로 하는 도어에 최적입니다.
- 자물쇠부를 빗물이나 분진으로부터 지키는 고무 캡을 표준 부착
- 기존의 시트 패킹에서 연질성 고무 성형의 볼록형 패킹으로 변경. 밀착성이 향상되었습니다.
- 핸들 축부는 더블 O링 사양으로 되어 있어 방수성·조작성이 향상.
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착
- 알루미늄제로 경량입니다.
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)

- This product is equivalent for waterproof standard IPX6.
- Developed for effects of heavy salt damage, and is suitable for doors requiring salt tolerance.
- The rubber cap to protect the lock from rainwater and dust is a standard fitting.
- A new flexible rubber shaped convex packing replaces the old sheet packing, for improved adherence.
- The double O-ring specification on the handle shaft provides improved water tightness and operability.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Being made of aluminum, the unit weighs only 179 g.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 제품질량: 179g • 재질: 알루미늄 합금(ADC) • 앞면 마무리: 실버 메탈릭 도장 • 적용 판 두께: 1~2.5mm • 열쇠 번호: TAK60 • 부속품: 스톱퍼·부착판·나사 세트·키 2개
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 옥외 정보보·옥외 통신기기용 랙·입체 주차장 조작반
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 딩플 키 TAK80으로의 변경은 구조상 불가능합니다. • 스톱퍼까지의 깊이는 A-464-3과 같습니다. • 열쇠가 다른 타입, 키 No.0200도 제작합니다. • 정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주시기 바랍니다. • 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. • 방수 성능의 보호 등급·시험 조건에 대해서는 27페이지를 참조하십시오.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Mass: 179 g • Material: Aluminum alloy (ADC) • Finish: Aventurine-like silver metallic coated • Applicable panel thickness: 1 to 2.5mm • Key No.: TAK60 • Accessories: Stopper plate, screws and two keys
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Out-side information boards, Out-side racks for packages (printed-circuit boards) of information devices and power supplies and high-rise parking lots
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • Conversion to the dimple key TAK80 is not possible for structural reasons. • The depth to the stopper differs from that on the A-464-3. • Lubricant should be applied regularly to moving parts. • It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. • For waterproof efficiency and level of protection/test conditions, please see P.27

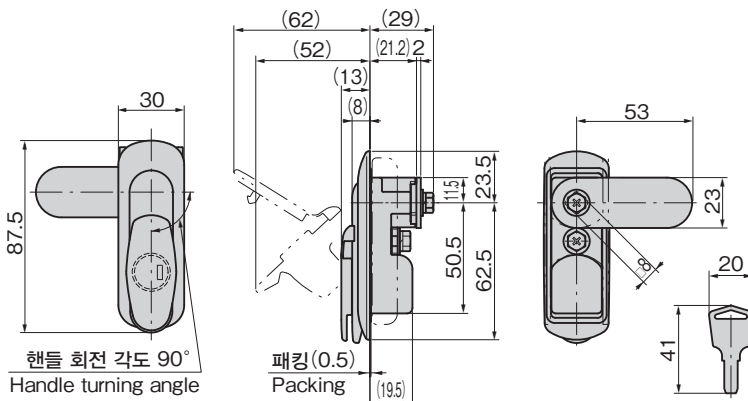

방수 효과를 강화 Enhanced water tightness



⚠ 방수 성능의 보호 등급·시험 조건에 대해서는 27페이지를 참조하십시오.
For waterproof efficiency and level of protection / test conditions, please see P.27

상품 번호 Product No.	RoHS 10	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-464-J-3-TAK60	●	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	04078

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리즈 밀폐

FLUSH SWING HANDLES
평면 스윙
평면 핸들
팝 핸들
리프트 핸들
여저스티 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼
로드

조인트 링크

와이어