

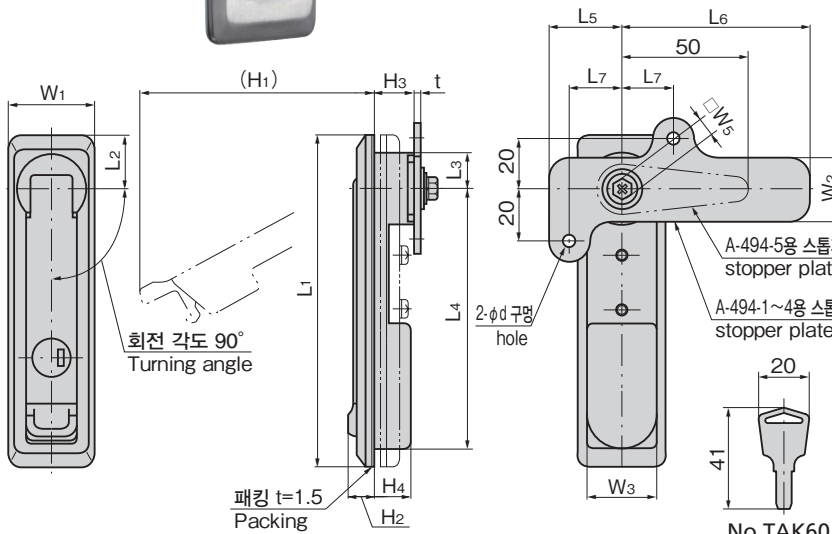
초슬림형 13mm 평면 핸들과 부착 호환성이 있습니다

(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회
비상용 배전반 등 기기안전위원회 등록품
내화형 도어용 손잡이


A-1494-2



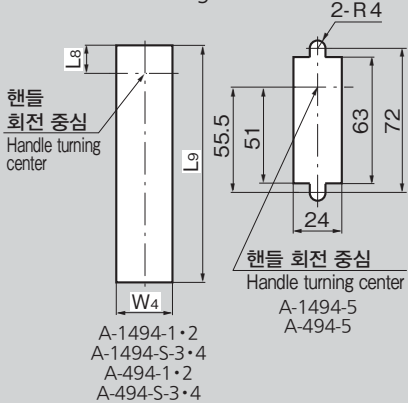
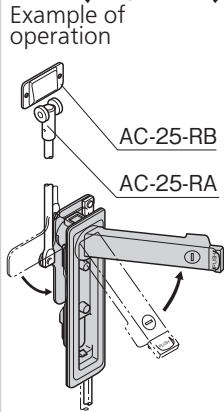
A-494-S-4-TAK60

키 No.TAK60
Key키 No.0200
Key회전 각도 90°
Turning angle패킹 t=1.5
Packing

No.TAK60



No.0200

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions핸들
회전 중심
Handle turning
center핸들 회전 중심
Handle turning center
A-1494-5
A-494-5A-1494-1·2
A-1494-3·4
A-494-1·2
A-494-3·4작동 예 (A-1494-1~4)
Example of
operation

AC-25-RB

AC-25-RA

특징 Feature

- 평면 핸들 A-160·A-240 시리즈의 패널 구멍 치수로도 부착할 수 있습니다. (A-494-3~5)
- 부착 면으로부터 스톱퍼까지의 깊이 13~22mm인 초슬림형
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 방청 향상의 서치라이트 크롬 도금(25μm)
- 내화·내열·내염·내산
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-1494-1~S-4)
- Panel drilling dimensions for flush handles A-160/A-240 series can be used for installation. (A-494-3 to 5)
- Thin type. Depth between installation surface and stopper plate is only 13 to 22mm.
- Waterproof (Using O-ring and sheet packing)
- Rustproof satellite chrome plating (25μm)
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1494-1~S-4)

사양

[A-1494]	●재질: 스텐레스강 주물(SUS304) ●앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
[A-494]	●재질: 아연합금(ZDC) ●앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr) ●부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼·부착판
용도	●큐비클·배전반·제어반
비고	●부착 나사를 변경함으로써 판 두께를 확장할 수가 있습니다. A-1494-1·A-494-1: 5mm(M5×14SW) A-1494-2·S-3·S-4·A-494-2: 4mm(M4×12SW) A-494-S-3: 3.5mm(M4×12SW) A-494-S-4: 4mm(M4×12SW) A-494-5: 3.5mm(M4×12SW) ●본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니다. ●본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

[A-1494]	●Material: Cast stainless steel (SUS304) ●Finish: Hairline finish
[A-494]	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Satellite chrome plating (MZCr) ●Accessories: Two keys, screws, special stopper plate and installation plate
Specific use	●Cubicles, distribution boards, etc.
Remarks	●It can be adapted to max. applicable panel thickness by replacing the screw. A-1494-1·A-494-1: 5mm (M5 X 14SW) A-1494-2·S-3·S-4·A-494-2: 4mm (M4 X 12SW) A-494-S-3: 3.5mm (M4 X 12SW) A-494-S-4: 4mm (M4 X 12SW) A-494-5: 3.5mm (M4 X 12SW) ●The lock on this product is operated with the tip of the key. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

내화형 도어용 손잡이 등록품은 A-1494-1·A-1494-2·A-1494-S-3·A-1494-S-4(No.0200)입니다. 주문은 키 No.0200으로 지정해 주십시오.

상품 번호 Product No.		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	W1	W2	W3	W4	□W5	(H1)	H2	H3	H4	t	d	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate				
SUS	ZDC																			SUS	ZDC		SUS	ZDC				
A-1494-1-TAK60	A-1494-1-TAK60	190	28	23	157	28	72	20	23.5	181	48	25	35	36	10	118	10.5	21.5	15.5	3.0	3.2	4.5	0.6~2.0	0~2.3	945	829	AC-1025-E-1	AC-25-E-1
A-1494-2-TAK60	A-1494-2-TAK60	160	23.5	16.5	129.5	28	72	20	17	147	40	25	33	34	10	102	10.5	15	14	2.0	2.3	4.5	0.6~2.0	0~3.2	625	559	AC-1025-E-2	AC-25-E-2
A-1494-S-3-TAK60	A-1494-S-3-TAK60	142	27	14	102	28	72	20	14.5	117	34	25	26.5	27	10	90	11	15	13.5	2.0	2.3	4.5	0.6~3.0	0~2.3	490	435	AC-1025-E-2	AC-25-E-2
A-1494-S-4-TAK60	A-1494-S-4-TAK60	117	23	12	83	22	62	15	12.5	96	31	24	23.5	24	8	76	11	15	13.5	2.0	2.3	4.2	0.6~3.0	0~3.2	360	329	AC-1025-E-4	AC-25-E-4
A-1494-5	A-494-5	84	22.5	11.5	50.5						30		23		8	43	12	13	12	2.0	2.0		0.6~2.0	0~1.6	245	197	AC-1025-V	AC-25-V

※A-494-B-3, A-494-B-4, A-494-3, A-494-4는 중지품이며 대체품으로 A-494-S-3, A-494-S-4를 이용해 주십시오.

패널 구멍은 같지만, 치수가 다른 곳이 있습니다.

A-494-B-3, A-494-B-4, A-494-3 and A-494-4 are no longer manufactured. Use the A-494-S-3 and A-494-S-4 as replacements.

The panel drilling is the same, but some locations have different dimensions.

평면 스윙 핸들



슬림형 방수 플랫 핸들

THIN WATERPROOF FLAT HANDLES

상품 번호 Product No.				RoHS 10				열쇠 번호 Key No.				코드 Code			
SUS		ZDC		SUS	ZDC			SUS		ZDC		SUS		ZDC	
A-1494-1-TAK60	A-1494-1	A-494-1-TAK60	A-494-1	▲	▲	●	●	TAK60	0200	TAK60	0200	04168	03111	04113	01414
A-1494-2-TAK60	A-1494-2	A-494-2-TAK60	A-494-2	●	●	●	●	TAK60	0200	TAK60	0200	04169	03112	04114	01415
A-1494-S-3-TAK60	A-1494-S-3	A-494-S-3-TAK60	A-494-S-3	▲	●	●	●	TAK60	0200	TAK60	0200	04170	03113	04010	01665
A-1494-S-4-TAK60	A-1494-S-4	A-494-S-4-TAK60	A-494-S-4	●	▲	●	●	TAK60	0200	TAK60	0200	04171	03114	04011	01666
A-1494-5		A-494-5		●	●			0200		0200		03115		01964	

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.