



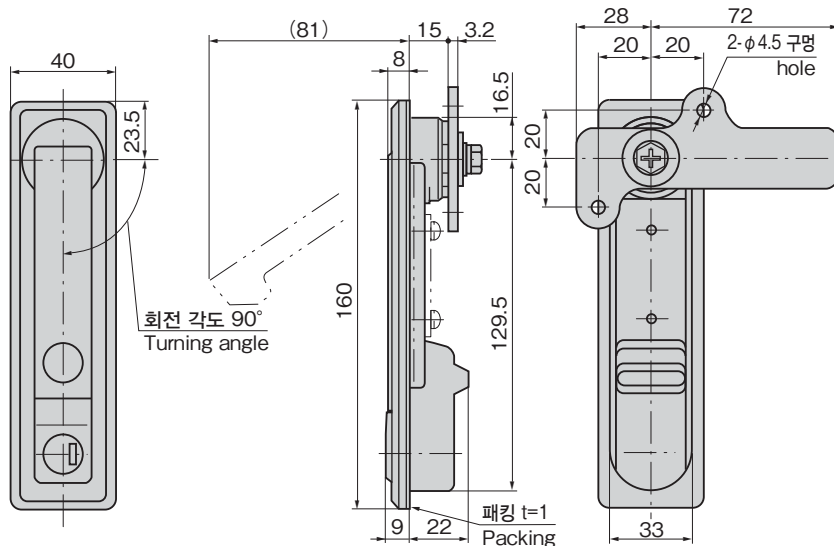


A-494-12-TAK60

키 No. TAK60
Key

No. TAK60

작동 예
Example of
operation

키를 회전시킴으로써 레버를
강제적으로 밀어 올립니다.
The lever is forcibly lifted
by turning the key.



특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버식 블 키 TAK60을 표준 부착
- 열쇠를 돌리면 핸들을 6mm 강제적으로 밀어 올려서 확실하게 핸들을 튀어 나오게 합니다.
- A-494-2와 패널 구멍에 호환성이 있습니다.
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 방청 향상의 서치라이트 크롬 도금
- 좌우 겸용형

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Handle is forced out 6mm and popped up by turning the key.
- Panel drilling dimensions are same as A-494-2.
- Waterproof (Using O-ring and sheet packing)
- Increased rust-prevention satellite chrome plating.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)
- 열쇠 번호: TAK60
- 부속품: 키 2개·나사 세트·스톱퍼·부착판

용도

- 큐비클·배분전반·제어반

비고


- 부착 나사를 (M4×12SW)로 변경함으로써 4mm까지의 판 두께에 대응할 수가 있습니다.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifi-
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Key No.: TAK60
- Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate

Specific use
Remarks

- Cubicles, distribution boards, control boards etc.
- It can be adapted to a panel thickness of up to 4mm by replacing the screws with M4 X 12SW.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

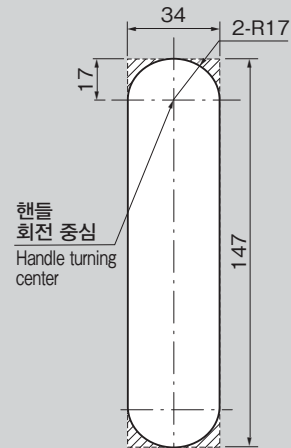패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

※사선부를 패널 구멍으로 한 경우에도 부착할 수 있습니다.
Can be installed even when the slant line sections of the panel are drilled.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-494-12-TAK60		TAK60	0~3	600	AC-25-E-1	04117

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

평면 스위칭

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

아저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어