

A-1481-F·A-1481N

스텐레스제

A-481-F·A-481N

아연합금제

(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회 비상용 배전반 등 기기안전위원회 등록품 내화형 도어용 손잡이



A-1481-F-3-TAK60




A-1481-F-5-TAK60


키 No.TAK60
Key키 No.0200
Key

내화형 도어용 손잡이 등록품은 A-1481N(No.0200)입니다.




A-1481-F-3·4
A-481-F-3·4
A-1481N-3~6
A-481N-3~6

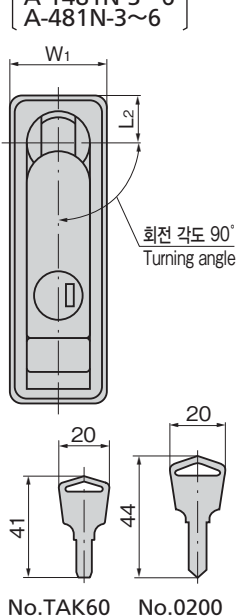

No.TAK60 No.0200

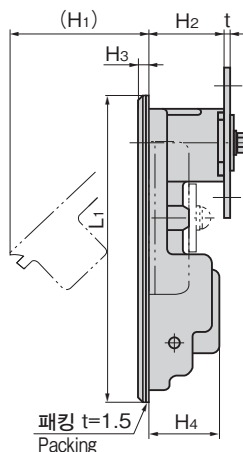

※A-1481-F-5·6,
A-481-F-5·6은
스토퍼의 모양이
다릅니다.
※Shape of stopper
plate differs with
A-1481-F-5/6
and A-481-F-5/6.

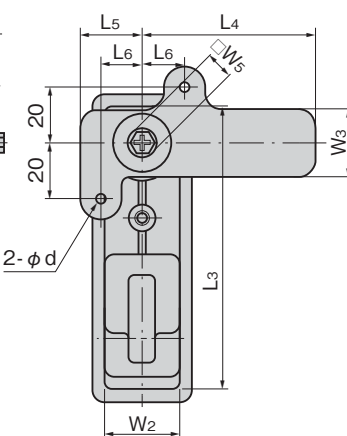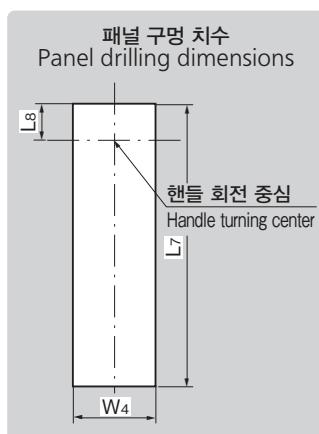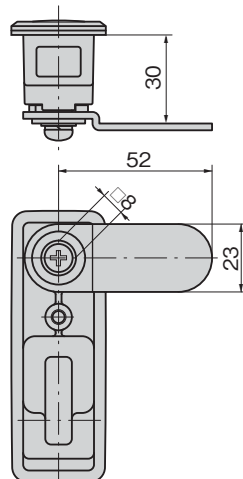패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions핸들 회전 중심
Handle turning center

A-1481-F-5·6
A-481-F-5·6

※A-1481-F-5·6의
스토퍼는 AC-1025-
53을, A-481-F-
5·6의 스토퍼는
AC-25-53을 곁힘
가공하였습니다.

※The stopper plate
for A-1481-F-5/6
is AC-1025-53
and that for
A-481-F-5/6 is
AC-25-53 further
worked with a
bend.

특징 Feature

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-1481-F/A-481-F)
- 버튼을 세게 누르면 핸들이 강제적으로 압출되는 기구가 채용되고 있습니다.
- 닛토코교 K.K.제 H-83·84·86과 패널 구멍에 호환성이 있습니다.
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 좌우 겸용형(캠과 스토퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- (A-1481-F/A-481-F)
- The mechanism is incorporated that the handle is forced out by pressing the button.
- Panel drilling dimensions are same as Nitto-Kogyo-made H-83, 84, 86.
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use. (the left and right can be changed by reversing the cam and stopper plate)

[A-1481]

- 사양
- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
 - 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
 - 부속품: 키 -2개·나사 세트·전용 스토퍼·부착판

[A-481]

- 사양
- 재질: 아연합금(ZDC)
 - 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)
 - 부속품: 키 -2개·나사 세트·전용 스토퍼·부착판
- 용도
- 큐비클·배분전반·제어반
- 비고
- 도어의 조임에는 로드용 롤러 유닛(AC-25-RA·RB·RC)와 조합해서 사용해 주십시오.
 - 마스터 시스템, 지정 동반, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. (FA-1481-F·A-481-F)
 - 부착 나사를 변경함으로써 판 두께를 크게 할 수가 있습니다.
 - A-481-F-3~F5: 4mm(M5×14 SW)
 - A-481-F-5: 3점 조임 스토퍼도 제작합니다.
 - 본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
 - A-481 크롬 도금품도 있습니다. 문의해 주십시오.

[A-1481]

- Specifications
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
 - Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate

[A-481]

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Accessories: Two keys, screws, exclusive stopper plate, installation plate
- Specific use
- Cubicles, distribution boards, control boards, etc.
- Remarks
- Use with the roller unit for rod (AC-25-RA, RB, RC) together to tighten the door
 - It can be adapted to a panel thickness by replacing the screws.
 - A-481-F-3~F5: 4mm (M5 X 14 SW)
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



푸시 버튼을 누름으로써 레버를 강제적으로 밀어 올립니다.
The lever is forcibly lifted by pushing the button.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	재질 Material	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W1	W2	W3	W4	□W5 (H1)	H2	H3	H4	t	φd	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code		
A-1481-F-3-1-TAK60	●	SUS	TAK60	170	26.5	160	72	28	20	161	22	44	31	25	32	10	76	31	4.5	29	3	4.5	1~3.2		AC-1025-E-1	04161	
A-1481N-3-1	●		200																	25				723	AC-1025-E-1	03359	
A-1481-F-4-1-TAK60	●		TAK60	150	23	140	72	28	20	141	18.5	40	29	25	30	10	64	28	4.5	29	3	4.5	0~3.2	625	AC-1025-E-1	04162	
A-1481N-4-1	●		200														70			25				613	AC-1025-E-1	03360	
A-1481-F-5-1-TAK60	●		TAK60	110	17	102	62	22	15	103	13.5	35	26	24	27	8	49	26	4.5	29	2	4.2	0~3.2	390	AC-1025-53 가공품	04163	
A-1481N-5-1	●		200				62	22	15	103	13.5	35	26	24	24	27	8	49	26	4.5	25	2	4.2	0~3.2	383	AC-1025-E-4	03361
A-1481-F-6-1-TAK60	▲		TAK60	92	16	84	62	22	15	85	12.5	32	24	24	25	8	42	26	4.5	29	2	4.2	0~4		AC-1025-53 가공품	04164	
A-1481N-6-1	●		200				62	22	15	85	12.5	32	24	24	25	8	38.5	26.5	4	22	2	4.2	0~4	315	AC-1025-E-4	03362	
A-481-F-3-1-TAK60	●	ZDC	TAK60	170	26.5	160	72	28	20	161	22	44	31	25	32	10	76	31	4.5	29	3.2	4.5	0~3.2	730	AC-25-E-1	04053	
A-481N-3-1			200																	25				670	AC-25-E-1	03285	
A-481-F-4-1-TAK60	●		TAK60														64			29				610	AC-25-E-1	04054	
A-481N-4-1			200	150	23	140	72	28	20	141	18.5	40	29	25	30	10	70	28	4.5	25	3.2	4.5	0~3.2	550	AC-25-E-1	03286	
A-481N-4-2			열쇠 없음 Without lock																						AC-25-E-1	821868	
A-481-F-5-1-TAK60	●		TAK60				62	22	15	103	13.5	35	26	24	27	8	49	26	4.5	29		4.2	0~3.2	380	AC-25-53 가공품	04055	
A-481N-5-1			200	110	17	102	62	22	15	103	13.5	35	26	24	24	27	8	49	26	4.5	25	2.3	4.2	0~2.3	420	AC-25-E-4	03287
A-481N-5-2			열쇠 없음 Without lock				62	22	15	103	13.5	35	26	24	24	27	8	49	26	4.5	25	2.3	4.2	0~2.3	420	AC-25-E-4	821869
A-481-F-6-1-TAK60	●		TAK60	92	16	84	62	22	15	85	12.5	32	24	24	25	8	42	26	4.5	29	2.3	4.2	0~4	285	AC-25-53 가공품	04056	
A-481N-6-1	●		200				62	22	15	85	12.5	32	24	24	25	8	38.5	26.5	4	22	2.3	4.2	0~4	280	AC-25-E-4	03288	

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

A-481-RC

고무제




A-481용 고무 캡

RUBBER CAPS FOR WATERPROOF FLUSH HANDLES A-481


특징 Feature

- 핸들을 보호해서 방진과 내식성을 향상시킵니다.
- A-481-RC-4N은 가방 모양입니다.
- EPDM제로 내구성·내후성에 뛰어나므로 옥외 사용에 적합합니다.
- To protect the handle, increasing the prevention of dust and corrosion resistance.
- The A-481-RC-4N is bag-shaped.
- EPDM-made: excellent in durability and weather resistance. Suitable for outdoor use.

사양	● 재질: 에틸렌·프로필렌 고무(EPDM)
용도	● A-481 시리즈 전용 방진 캡입니다.
비고	● 본 제품을 사용하는 경우 핸들에 첨부되어 있는 시트 패키지는 반드시 떼어낸 후 장착해 주십시오.
Specifications	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
Specific use	● Dustproof cap for A-481 series.
Remarks	● When using this product, be sure to remove the sheet packing attached to the handle before fitting the cap.

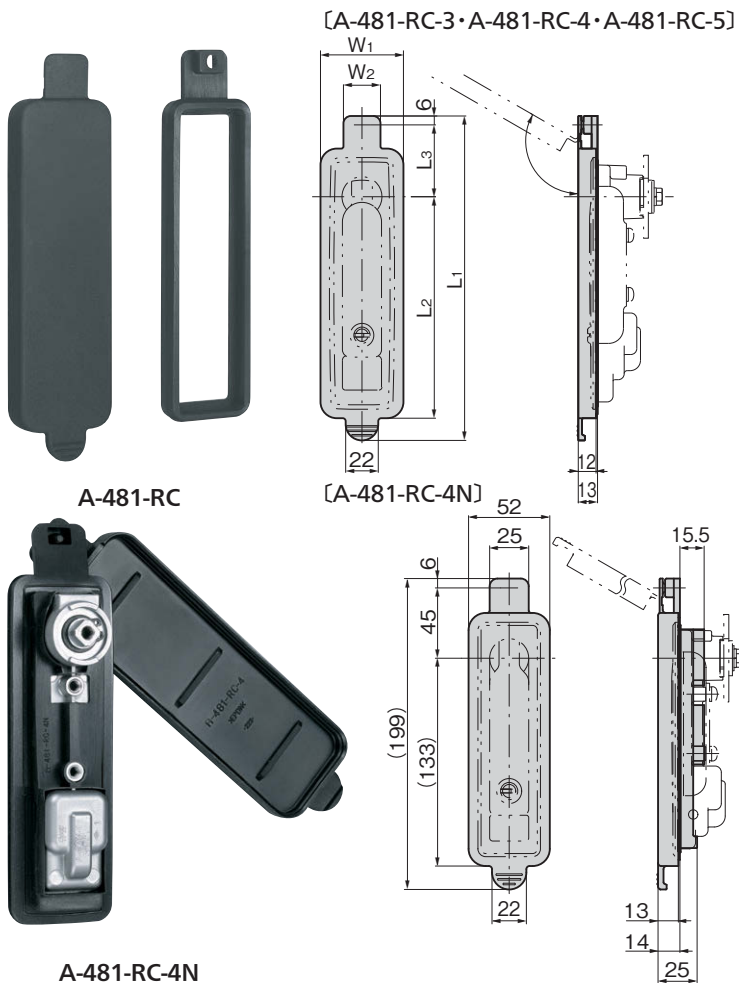

사용 예 Example of application



A-481-RC-4N

A-481-RC-4N

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W1	W2	적용 제품 Applicable product	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-481-RC-3	●	219	149.5	48.5	56	25	A-1481-F-3-1-TAK60 A-1481N-3-1	390	03960
A-481-RC-4	●	199	133	45	52	25	A-1481-F-4-1-TAK60 A-1481N-4-1	325	03961
A-481-RC-4N	●	도면 참조 See the drawing					A-1481-F-4-1-TAK60 A-1481N-4-1	81	04274
A-481-RC-5	●	159	99	39	47	22	A-1481-F-5-1-TAK60 A-1481N-5-1	235	03962

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.