

적색은 열려있어서 위험한 표시



A-491-4-TAK60 A-491-5-TAK60




특징 Feature



- 손상 방지 부품이 내장되어 있기 때문에 핸들 케이스나 케이스에 손상을 주지 않는 구조입니다.
- 원터치로 임시 고정할 수 있어서 부착 작업이 유연해집니다.
- A-481N-4·5, A-481-F-4·5, 코고 K.K.제 H-83·84·86과 패널 구멍에 호환성이 있습니다.
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수 있습니다.)
- 시큐리티 자물쇠 TAK 시리즈로 교체할 수가 있습니다.(특주)
- Comes with a scratch blocker providing a design that is non-damaging to handle case and casing.
- Allows one-touch temporary latching for smooth installation.
- A-481N-4·5, A-481-F-4·5 have interchangeable panel drilling dimensions with Nitto Kogyo H-83, 84, 86.
- For both left-hand and right-hand use. (left and right can be changed by reversing the cam and stopper plate)

사양	• 재질: 아연합금(ZDC)
	• 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)
용도	• 최대 적용 판 두께: 2.3mm
	• 큐비클·배전반·제어반
납기	• 표준품...납기는 문의해 주십시오
	• Material: Zinc alloy (ZDC)
Specifications	• Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
	• Max. applicable panel thickness: 2.3mm
Specific use	• Cubicles, power, distribution and control boards



[A-491-4]

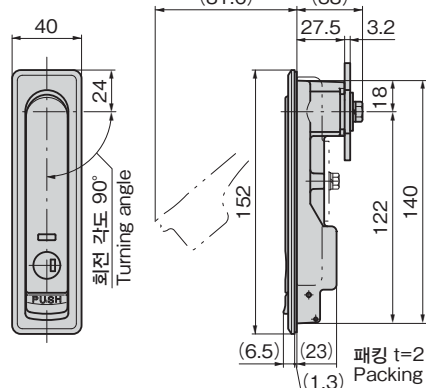

[A-491-5]

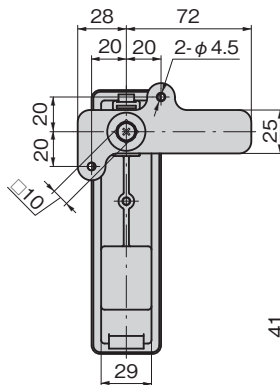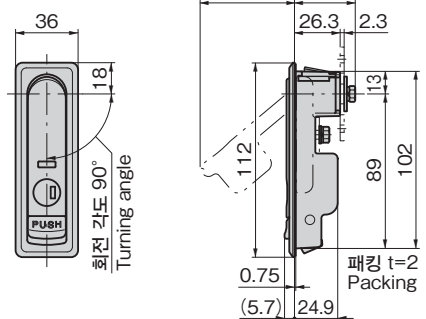

키 No.TAK60 Key

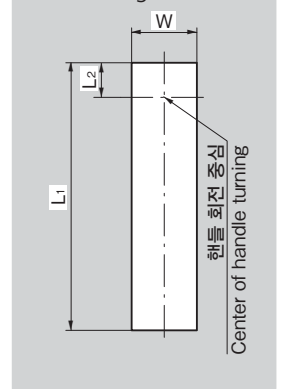패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

레버 복귀 곤란시의 해제 방법

Releasing difficult-to-return lever



스톱퍼에 텐션이 가해지고 레버가 복귀하지 않는 경우에는 레버 상부를 눌러서 해제해 주십시오.
If lever does not return even when tension is applied to the catch, press on top of lever to release the lever.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	W	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-491-4-TAK60		TAK60	141	18.5	30	AC-25-E-1	600	04543
A-491-4		0200	141	18.5	30	AC-25-E-1	600	04425
A-491-5-TAK60		TAK60	103	13.5	27	AC-25-E-4	380	04544
A-491-5		0200	103	13.5	27	AC-25-E-4	380	04427

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

레이식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼
로드

조인트 링크

와이어