
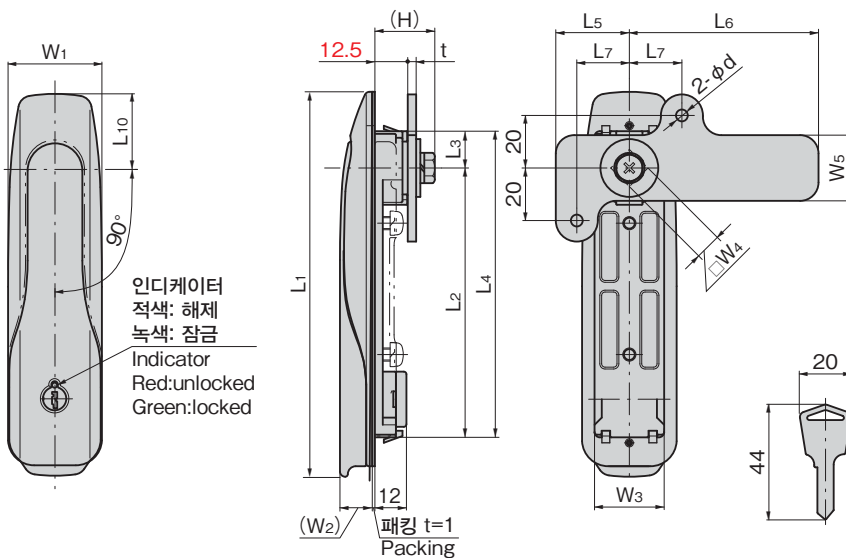


새로운 디자인으로 저비용

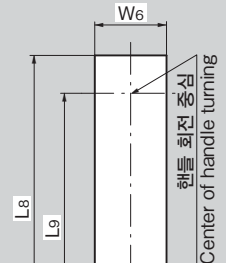

A-449-1-1

키 No.0200
Key패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특징 Feature

- 손상 방지 부품이 내장되어 있기 때문에 핸들 케이스나 케이스에 손상을 주지 않는 구조입니다.
- 임시 고정용 부품으로 인해 부착 작업이 유연합니다.
- 부착면으로부터 스톱퍼까지의 깊이 12.5mm인 슬림형.
- 방수 타입(O링·시트 패킹 사용)
- 좌우 겸용형
- Comes with a scratch blocker providing a design that is non-damaging to handle case and casing.
- Temporary latching parts enable smooth installation.
- Slim construction; 12.5mm thick from attachment face to stopper plate.
- Waterproof (Using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 앞면 마무리: 실버 도장
- 최대 적용 판 두께: 2.5mm
- 부속품: 스톱퍼·부착판·나사 세트·키 2개 (열쇠 포함 타입 한정)

용도

- 큐비클·배전반·제어반

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

Specifi-
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Silver coating
- Max. applicable panel thickness: 2.5mm
- Accessories: Stopper plate, installation plate, screws, two keys (With lock only)

Specific
use

- Cubicles, power, distribution and control boards.

상품 번호 Product No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	W1	(W2)	W3	□W4	W5	W6	(H)	t	φd	부속 스톱퍼 Attached stopper plate
A-449-1-1	147	102.5	14	116.5	28	72	20	117	103	29	36	12.3	26.5	10	25	27	22.8	3.2	4.5	AC-25-E-1
A-449-1-2	147	102.5	14	116.5	28	72	20	117	103	29	36	12.3	26.5	10	25	27	22.8	3.2	4.5	AC-25-E-1
A-449-2-1	122	83.5	12	95.5	22	62	15	96	84	27	32	12	23.5	8	24	24	21	2.3	4.2	AC-25-E-4
A-449-2-2	122	83.5	12	95.5	22	62	15	96	84	27	32	12	23.5	8	24	24	21	2.3	4.2	AC-25-E-4
A-449-3-1	92	50.5	12	62.5	22	62	15	63	50.5	27	32	12	23.5	8	24	24	21	2.3	4.2	AC-25-E-4
A-449-3-2	92	50.5	12	62.5	22	62	15	63	50.5	27	32	12	23.5	8	24	24	21	2.3	4.2	AC-25-E-4

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-449-1-1		열쇠 포함 With lock	451	04478
A-449-1-2		열쇠 없음 Without lock	461	04481
A-449-2-1		열쇠 포함 With lock	314	04479
A-449-2-2		열쇠 없음 Without lock	325	04482
A-449-3-1		열쇠 포함 With lock	243	04480
A-449-3-2		열쇠 없음 Without lock	255	04483

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.