


내화형 A-1260과 교환할 수 있습니다 스톱퍼의 작동불량 방지

(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회 비상용 배전반 등 기기인정위원회 등록품
내화형 도어용 손잡이

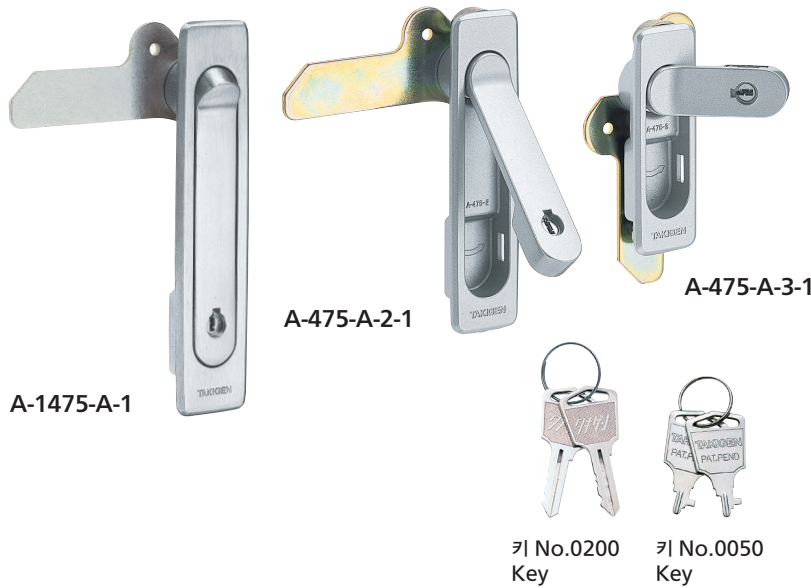


특징 Feature

- 내화·내열·내염·내산(A-1475)
- 핸들과 스톱퍼가 직결되어 강제 회전할 수 있어서 케이스의 변형에 의한 작동 불량률이 없습니다.
- 스테인레스 평면 핸들 A-1260과 부착 호환성이 있습니다.
- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- Fire-resistant, heat-resistant, salt-resistant and acid-resistant. (A-1475)
- Handle is connected to the stopper plate so a forcibly turning is enabled and a malfunction by distortion of case is prevented.
- Installation is compatible with the stainless flush handle A-1260.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by turning over the stopper plate)


사양	● 재질: A-1475/스테인레스강 주물(SUS304) A-475/아연합금(ZDC)
	● 앞면 마무리: A-1475/헤어 라인 마무리 A-475/서치라이트 크롬 도금(MZCr)
	● 부착품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼
용도	● 배분전반·제어반
비고	● 부착 나사를 변경함으로써 판 두께를 크게 할 수가 있습니다. A-475-A-1: 3.2mm(M5×12SW) A-475-A-2·A-3: 2.3mm(M4×10SW)
	● 본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니다.
	● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
	● 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠 부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
	

Specifications	● Material: A-1475: Cast stainless steel (SUS304) A-475: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: A-1475: Hairline finish A-475: Satellite chrome plating (MZCr)
	● Accessories: Two keys, screws and special stopper plate
Specific use	● Power/distribution and control boards
Remarks	● It can be adapted to a panel thickness by replacing the screw. A-475-A-1: 3.2mm (M5 X 12SW) A-475-A-2·A-3: 2.3mm (M4 X 10SW)
	● The lock on this product is operated with the tip of the key.
	● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
	● Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.



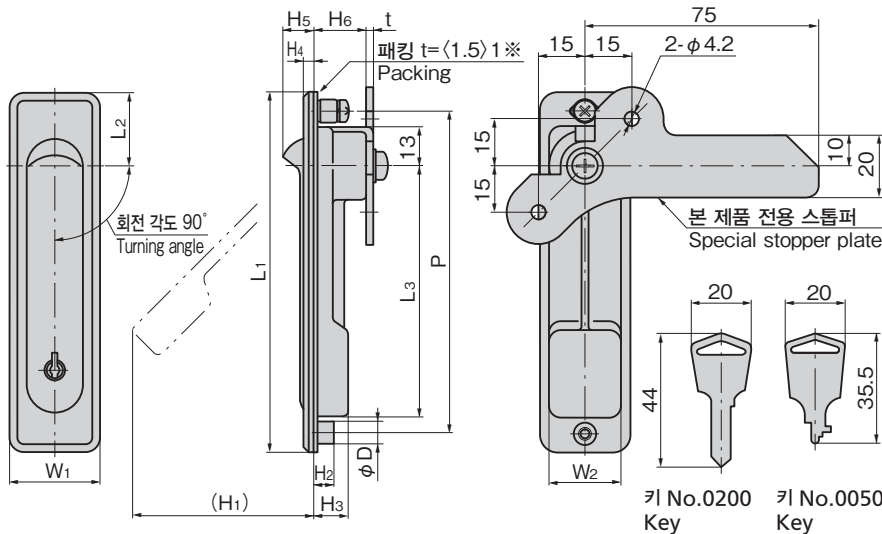

※〈 〉내 치수는 스테인레스제
※〈 〉for stainless-made dimensions

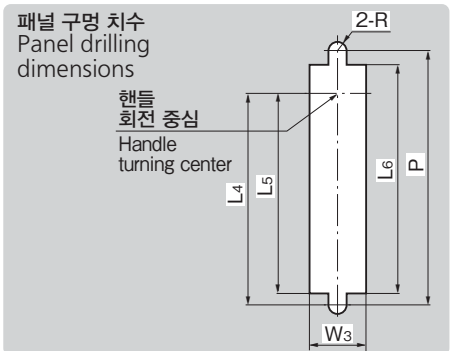

상품 번호 Product No.	RoHS 10y	재질 Material	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W1	W2	W3	(H1)	H2	H3	H4	(H5)	H6	P	φD	t	R	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1475-A-1	▲	SUS	200	142	26	103	109	103.5	117	32	26	27	73.5	5.5	9.5	4.5	10.5	12.8	128	8	2.5	4.5	~3.0	287	03042
A-1475-A-2	▲			117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59.5	4.5					105	7		4	~2.5	237	03043
A-1475-A-3	▲			84		49	54	49.5	63	28		36	72						7	4		~2.5	192	03044	
A-1475-1	▲		50	142	26	103	109	103.5	117	32	26	27	73.5	5.5					128	8		4.5	~3.0	290	01923
A-1475-2	●			117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59.5	4.5					105	7		4	~2.5	240	01924
A-1475-3	●			84		49	54	49.5	63	28		36	72						7	4		~2.5	200	01925	
A-475-A-1-1	▲	ZDC	200	142	26	103	109	103.5	117	32	26	27	73	6	10	4	10	13.3	128	8	2.3	4.5	~2.6	260	01928
A-475-A-1-2	▲		열쇠 없음 Without lock	142	26	103	109	103.5	117	32	26	27	73	6					128	8		4.5	~2.6	260	03146
A-475-A-2-1	▲		200	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59	5					105	7		4	~1.6	213	01929
A-475-A-2-2	▲		열쇠 없음 Without lock	117	24	82	87	82.5	96	30	23	24	59	5					105	7		4	~1.6	213	01719
A-475-A-3-1	▲		200	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	35.5	5					72	7		4	~1.6	173	01930
A-475-A-3-2	▲		열쇠 없음 Without lock	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	35.5	5					72	7		4	~1.6	173	01721

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.