

평면 스윙 핸들

A-475-A-SLV

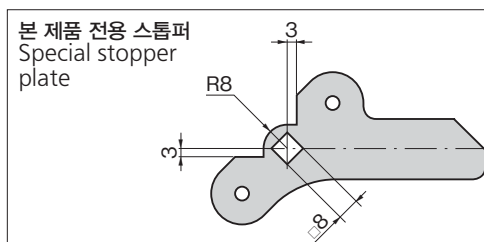
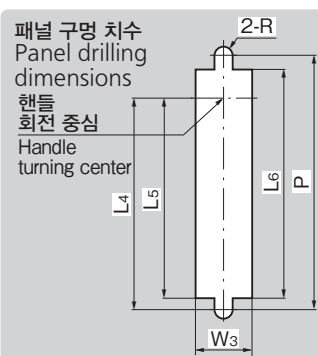
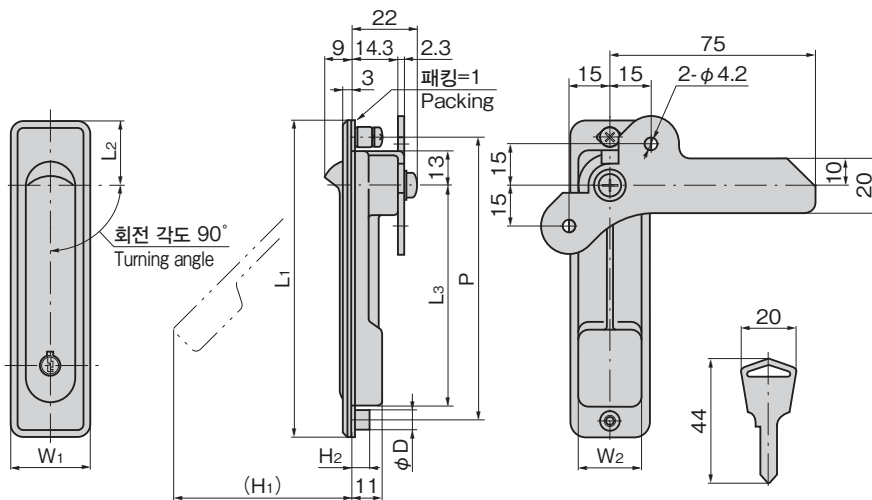
아연합금제



A-475-A-1-SLV



A-475-A-3-SLV

키 No.0200
Key

평면 스윙 핸들(도장)

FLUSH SWING HANDLES

특징 Feature

- 핸들과 스톱퍼가 직결되어 강제 회전할 수 있어서 케이스의 변형에 의한 작동 불량에 없습니다.
- 패널 구멍 치수는 A-160·A-240·기타 A-475 시리즈와 동일합니다.
- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수 있습니다.)
- Direct connection of handle to stopper plate enables a forcible rotation and results in no operation failure due to case distortions.
- Panel drilling dimensions are same as A-160, A-240 and A-475 series.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by turning over the stopper plate)

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 앞면 마무리: 아크릴계 수지 열처리 도장(실버 메탈릭)
- 부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼

용도

- 배분전반·제어반

비고

- 열쇠 불포함 타입도 있습니다.
- 부착 나사를 변경함으로써 판 두께를 크게할 수가 있습니다.
A-475-A-1-SLV: 3.2mm(M5×12SW)
A-475-A-2-SLV·A-475-A-3-SLV: 2.3mm(M4×10SW)
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
- 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니다.

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Mirror surface buffing (Silver metallic)
- Accessories: Two keys, screws and special stopper plate

Specific-use

- Power/distribution boards and control boards

Remarks

- It can be adapted to max. applicable panel thickness by replacing the screw.
A-475-A-1-SLV: 3.2mm (M5 X 12SW)
A-475-A-2-SLV·A-475-A-3-SLV: 2.3mm (M4 X 10SW)
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
- The lock on this product is operated with the tip of the key.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	W ₁	W ₂	W ₃	(H ₁)	H ₂	φD	P	R	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량 (g) Mass	코드 Code
A-475-A-1-SLV		열쇠 포함 With lock	142	26	103	109	103.5	117	32	26	27	73	6	8	128	4.5	~2.6	260	03197
A-475-A-2-SLV		열쇠 포함 With lock	117		82	87	82.5	96	30			59			105		~1.6	213	03198
A-475-A-3-SLV		열쇠 포함 With lock	84	24	49	54	49.5	63	28	23	24	36.5	5	7	72	4	~1.6	173	03199

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.