

A-1465-C 스텐레스제 | **A-465-A·C·F** 아연합금제



방수 플랫폼 핸들
WATERPROOF FLAT HANDLES

핸들 · 손잡이 · 노브 · 주변기기

푸시 & 스윙



특징 Feature


- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-1465-C·A-465-F)
- 평면 핸들 A-160·A-240 시리즈의 패널 구멍 치수로도 부착할 수 있습니다.
- 좌우 겸용형
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1465-C·A-465-F)
- Panel drilling dimensions for flush handles A-160/ A-240 series can be used for installation.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

[A-1465-C]	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 스텐레스강 주물(SUS304) • 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
[A-465]	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 아연합금(ZDC) • 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr) • 부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼·부착판
용도	• 큐비클·배분전반·제어반
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 키 No.0200의 A-1465 타입도 있습니다. 상세 내용은 문의해 주십시오. • 열쇠 불포함 타입도 제작합니다. • 마스터 시스템, 지정 동번, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. • 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

[A-1465-C]	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Cast stainless steel (SUS304) • Finish: Hairline finish
[A-465]	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Zinc alloys (ZDC) • Finish: Satellite chrome plating (MZCr) • Accessories: Two keys, screws, special stopper plate
Specific use	• Cubicles, distribution boards, etc.
Remarks	• It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

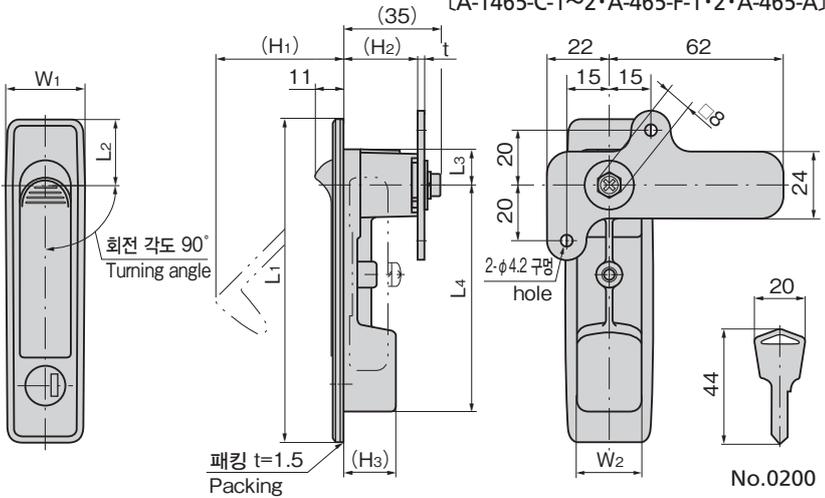

A-1465-C-2-1-TAK60


[A-1465-C-1~2·A-465-F-1·2·A-465-A]

회전 각도 90°
Turning angle

패킹 t=1.5
Packing

No.0200


패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

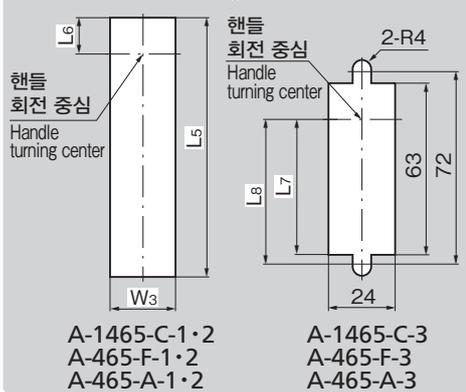

A-1465-C-1·2
A-465-F-1·2
A-465-A-1·2

A-1465-C-3
A-465-F-3
A-465-A-3

[A-1465-C-3·A-465-F-3]

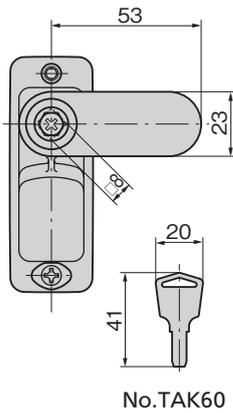

No.TAK60

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-1465-C-1-1-TAK60	▲	04155
A-1465-C-2-1-TAK60	▲	04156
A-1465-C-3-1-TAK60	●	04157
A-465-F-1-1-TAK60	●	04050
A-465-F-2-1-TAK60	▲	04051
A-465-F-3-1-TAK60	●	04052
A-465-A-1-1		01538
A-465-A-1-2		02671
A-465-A-2-1		01539
A-465-A-2-2		02672
A-465-A-3-1		01540
A-465-A-3-2		02673
A-465-C-2-1		01541

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품 번호 Product No.	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W1	W2	W3	(H1)	(H2)	(H3)	t	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate
A-1465-C-1-1-TAK60	TAK60	142	26	13	103	117	13.5	/	/	30	26	27	60	26	24	2	0.8~3.5	410	AC-1025-E-4
A-1465-C-2-1-TAK60		115	22	12	83	96	12.5	/	/	28	23	24	46.5	26	24	2	0.8~3.2	325	AC-1025-E-4
A-1465-C-3-1-TAK60		84	23	12	50	/	/	/	50.5	55	28	23	/	25	26	24	2	0~2.0	245
A-465-F-1-1-TAK60	TAK60	142	26	13	103	117	13.5	/	/	30	26	27	62	26.5	25	2.3	0~2.3	410	AC-25-E-4
A-465-F-2-1-TAK60		117	24	13	82	96	13.5	/	/	30	23	24	47	26.5	25	2.3	0~2.3	350	AC-25-E-4
A-465-F-3-1-TAK60		84	24	13	49	/	/	/	49.5	54	30	23	/	26	26.5	23.5	2.3	0~1.8	250
A-465-A-1-1	0200	142	26	13	103	117	13.5	/	/	30	26	27	62	26.5	18.5	2.3	0~2.3	400	AC-25-E-4
A-465-A-1-2	열쇠 없음 Without lock																		AC-25-E-4
A-465-A-2-1	0200																		AC-25-E-4
A-465-A-2-2	열쇠 없음 Without lock	117	24	13	82	96	13.5	/	/	30	23	24	48	26.5	18.5	2.3	0~2.3	330	AC-25-E-4
A-465-A-3-1	0200	84	24	13	49	/	/	/	/	30	23	/	26.5	26.5	18.5	2.3	0~1.8	270	AC-25-E-4
A-465-A-3-2	열쇠 없음 Without lock																		AC-25-E-4
A-465-C-2-1	0200																		115

※부속된 부착 나사를 사용하는 경우의 적용 판 두께입니다. ※The dimension show the applicable panel thickness in case of using included screws.

크레몬
플러 잠금
특장 밀폐 핸들
프리즈 밀폐
평면 스윙
평면 핸들
팝 핸들
리프트 핸들
여저스터 핸들

레이식
스내치
링크
후크식
록 핸들
L형 핸들
T형 핸들
원형 소형
누름 버튼

손잡이
노브
스톱퍼 로드
조인트 링크

와이어