

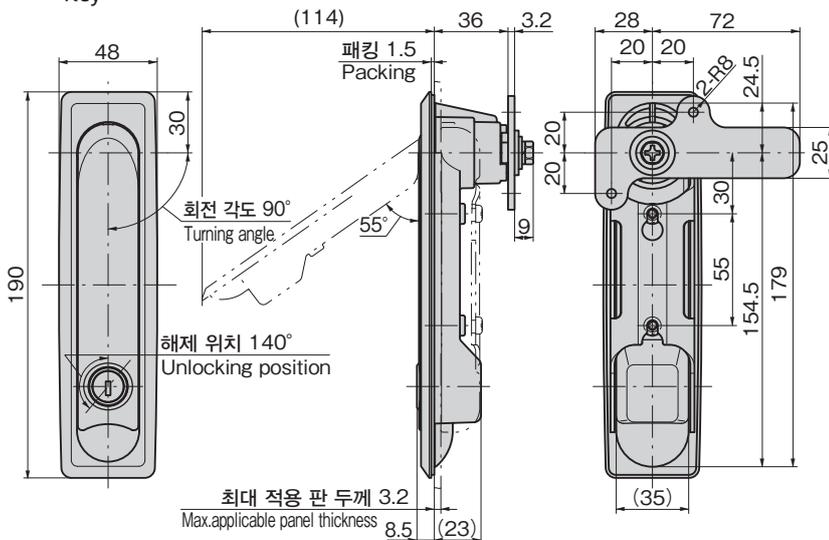


오토 록으로 시정을 잇는 것을 방지

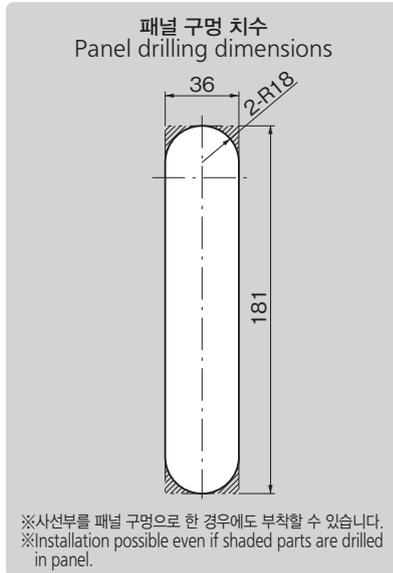

AP-460-1



※키의 회전 각도는 140°입니다. 잠금 위치에서만 키를 뽑을 수 있습니다.
※Key turns to angle of 140°. Key can only be inserted/removed only at locked position.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
AP-460-1		0200	AC-25-E-1	441	04391

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 원터치 기구(잠금 시 오토 록)
- 내구성이 뛰어난 클래스 섬유 강화 수지(난연성)를 사용하고 있습니다.
- 방수 타입(더블 O링·볼록형 시트 패킹 사용)
- 연질성 고무의 볼록형 성형 패킹을 채용. 밀착성이 향상되었습니다.
- 부착판은 원터치로 임시 고정할 수 있어서 작업성이 향상되었습니다.
- 패널 구멍 치수는 A-480-1·A-490-1과 호환성이 있습니다.
- 좌우 겸용형(캠과 스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)

- One-touch mechanism (autolocks)
- Uses durable glass fiber-strengthened resin (non-combustible).
- Waterproof type (double O-ring/convex sheet packing)
- Uses soft rubber molded convex packing for improved sealing.
- Attachment plate allows one-touch temporary latching to improve operation.
- Panel drilling dimensions allow interchangeability with A-480-1, A-490-1.
- For both left-hand and right-hand use. (left and right can be changed by reversing the cam and stopper plate)

시양	동작	용도	비고
<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 폴리아미드(PA66-GF25) ● 표준색: 블랙 ● 표면 마무리: 텍스처 마무리(의장면) ● 최대 적용 판 두께: 3.2mm ● 열쇠 번호: 0200 ● 부속품: 부착판·스톱퍼·나사 세트·키 2개 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 도어 개방 시에는 키를 왼쪽으로 140° 회전시키면 잠금이 해제되고 핸들을 일으킬 수 있습니다. 2. 핸들을 일으킨 후 키를 뽑습니다 3. 핸들을 90° 회전시키면 도어를 열 수가 있습니다. 4. 도어를 닫을 때는 핸들을 수직으로 되돌리고 원래 상태로 누르면 잠깁니다. (오토 록 기구) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 대형 큐비클/제어반·통신기용 랙 등 	<ul style="list-style-type: none"> ● 마스터 시스템, 지정 동면, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. (TAK60·70·80 장착 가능) ● 내구성 향상을 위해 정기적으로 접동부에 윤활제(수지전용)를 도포해 주시기 바랍니다. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. ● M5 탭핑 나사의 추천 조임 토크는 1.5N·m ● 풀림 방지제 등 윤제를 사용할 때는 충분히 검증을 실시해 주십시오.

Specifi-cations	Operation	Specifi-cuse	Remarks
<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Polyamide (PA66-GF25) ● Standard color: Black ● Finish: Wrinkle finish (design surface) ● Max. applicable panel thickness: 3.2mm ● Key No.: 0200 ● Accessories: Installation plate, stopper plate, screws and two keys 	<ol style="list-style-type: none"> 1. To open door, turn key to left 140° to unlock and handle can be raised. 2. After raising handle, remove key. 3. Turn handle 90° and door can be opened. 4. To close door, return handle to a vertical position then push back in place to lock (autolock mechanism). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Large cubicles/control panels, communications equipment racks, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ● To improve durability, apply lubricant (intended for resin) to sliding parts regularly. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. ● The recommend fastening torque of the M5 tapping screws is 1.5N·m. ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.