

# AP-473-DL

플라스틱제



## 다이얼 록 평면 핸들 DIAL LOCK FLUSH HANDLES

해들 · 손잡이 · 노브 · 주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐  
핸들

프리즈 밀폐

FLUSH SWING HANDLES  
평면 스윙  
평면 핸들  
팝 핸들  
리프트 핸들  
어저스트 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형  
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼  
로드

조인트 링크

와이어

### 특징 Feature

- 부호(다이얼)의 비밀번호를 맞추기만 하면 해제할 수 있으며, 보조 열쇠를 관리할 필요는 없습니다.
- 시큐리티 자물쇠 TAK 시리즈를 내장하고 있어서 키로도 해제할 수 있습니다. 개별 대응과 종합관리자의 마스터 시스템에 유효합니다.
- 부호는 0~9의 4자리로 10,000가지의 조합이 가능합니다.
- 비밀번호의 변경은 레버 조작 하나로 간단히 할 수 있습니다.
- 내구성이 뛰어난 클래스 섬유 강화 수지를 사용
- 수지재이므로 경량입니다.
- 좌우 겸용형
- Unlocking can be done by adjusting the combination lock (dial) to your personal identification number. You don't need to have sub-key management. (The personal identification number can be changed.)
- A high-security lock TAK series is built in the cylinder and unlocking with a key can be done. The product is effective for a master system for both individual applications and integrated security managers.
- Code setting is possible in 10,000 ways with combinations of four digits of numbers 0 to 9.
- Easy PIN change with a single lever action.
- Uses highly durable, glass-fiber reinforced resin.
- Made of lightweight resin.
- For both right and left use.

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 재질: 폴리아미드(PA66-GF25)</li> <li>● 표준색: 블랙</li> <li>● 적용 판 두께: 1.0~2.3mm</li> <li>● 부속품: 나사 세트·키 2개</li> </ul>
납기	● 특주품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 마스터 시스템, 열쇠 번호 0200·R200·열쇠가 다른 타입·지정 번호도 제작합니다.</li> <li>● 정기적으로 점동부에 윤활제를 도포해 주시기 바랍니다.</li> <li>● 본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.</li> <li>● 설정 번호 이외로 핸들을 본체로 되돌리지 마십시오. 오작동이나 고장의 원인이 됩니다.</li> <li>● 가변 레버는 설정된 비밀번호 이외에서는 조작할 수 없습니다.</li> <li>● 방수 구조는 아닙니다. 옥내에서의 사용을 권장합니다.</li> <li>● 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분히 검증을 실시해 주십시오.</li> </ul>

Speci- fications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Polyamide (PA66-GF25)</li> <li>● Standard color: Black</li> <li>● Applicable panel thickness: 1.0 to 2.3mm</li> <li>● Accessories: Screws, two keys</li> </ul>
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lubricant should be applied regularly to moving parts.</li> <li>● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.</li> <li>● Do not replace the handle bar in the unit when a number other than the prescribed PIN code is set, as this may lead to malfunction or breakage.</li> <li>● The moveable lever cannot be operated except when the prescribed PIN code is set.</li> <li>● Not a water-tight construction; indoor use only recommended.</li> <li>● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.</li> </ul>

통상은 다이얼로 해제하고, 관리자는 열쇠로 해제.  
열쇠를 동일 번호로 함으로써 1개의 열쇠로 관리할 수 있습니다.



AP-473-DL

열쇠 다름  
Key difference

상품 번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
AP-473-DL	●	250	04513

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

### 신규 번호의 설정 순서

구입 시에는 0000으로 세트되어 있습니다.

순서1

가변 레버를 밀어 올립니다.

순서2

설정할 비밀번호로 교체합니다.  
비밀번호가 맨위에 정렬되어 있는지 반드시 확인해 주십시오.

순서3

가변 도어를 원래 위치로 되돌려서 설정합니다.  
핸들을 본체로 되돌려서 다른 번호로 세트하면 잠깁니다.

### How to set a new PIN number

The factory setting is 0000.

Step 1


Push up the adjusting lever.

Step 2


Align the numbers to the PIN code number you wish to set. Check that the figures for the PIN code number are properly aligned along the top.

Step 3

Push the adjusting lever back into its original position to complete the procedure. Replace the handle bar in the unit and turn the figures to a different number to lock.



가변 레버(비밀번호)  
Adjusting lever (code number)

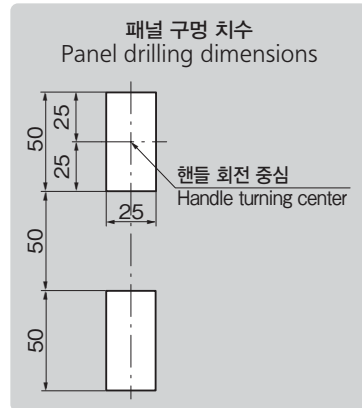

패널 구멍 치수  
Panel drilling dimensions

핸들 회전 중심  
Handle turning center

