

AP-467-DL

플라스틱제



플라스틱 다이얼 록 평면 핸들

PLASTIC DIAL LOCK FLUSH HANDLES

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프러저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

에저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼
로드

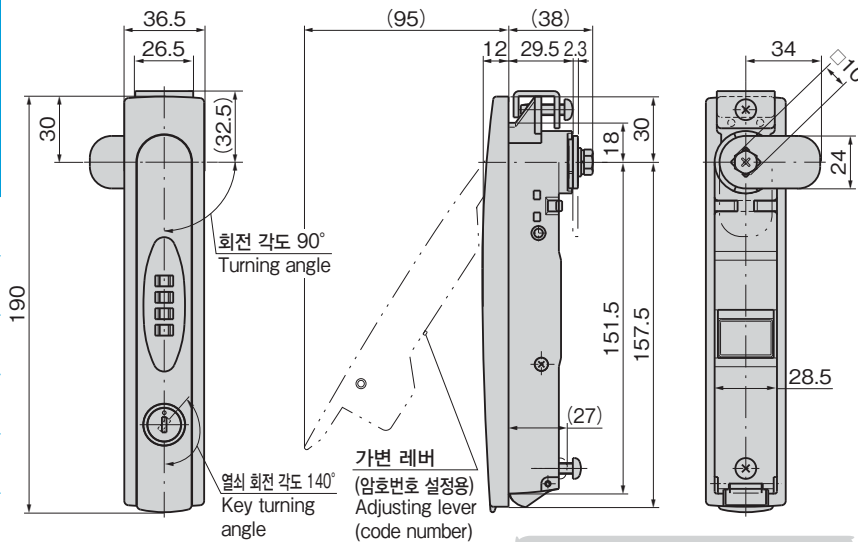
조인트 링크

와이어

키가 없이도 시정 및 해제할 수 있습니다

열쇠 다름
Key difference


AP-467-DL



신규 번호의 설정 순서 How to set a new PIN number

구입 시에는 0 0 0 0으로 세트되어 있습니다. The factory setting is 0000.

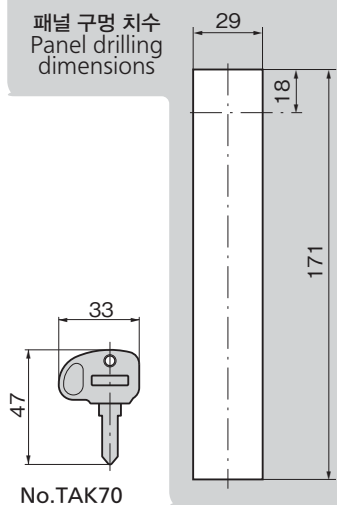
- 1) 가변 레버를 밀어 올립니다.
- 2) 설정할 비밀번호로 교체합니다.
비밀번호가 맨 위에 정렬되어 있는지 반드시 확인해 주십시오.
틀린 번호로 설정하면 열리지 않을 가능성이 있으므로 주의해 주십시오.
- 3) 가변 레버를 원래 위치로 되돌리면 완료입니다.
핸들을 본체로 되돌려서 다른 번호로 설정하면 잠깁니다.

가변 레버
(암호번호)
Adjusting lever
(code number)

- 1) Push up the adjusting lever.
- 2) Align the numbers to the PIN code number you wish to set. Check that the figures for the PIN code number are properly aligned along the top.
Note that you may not be able to open the lock if the PIN code number is not properly set.
- 3) Push the adjusting lever back into its original position to complete the procedure. Replace the handle bar in the unit and turn the figures to a different number to lock.

주의) 사용 시에는 반드시 그림과 같은 상태로 되어 있는 것을 확인해 주십시오. 가변 레버가 올라간 상태에서는 록되지 않습니다.

Note: When using always check that the adjusting lever is positioned as shown in the illustration. The handle will not lock if the adjusting lever is in the raised position.

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

No.TAK70

특징 Feature

- 부호(다이얼)의 비밀번호를 맞추기만 하면 해제할 수 있으며, 보조 열쇠를 관리할 필요는 없습니다.
- 시큐리티 자물쇠 TAK 시리즈를 내장하고 있어서 키로도 해제할 수 있습니다. 개별 대응과 종합관리자의 마스터 시스템에 유효합니다.
- 부호는 0~9의 4자리로 10,000가지의 조합이 가능합니다.
- 비밀번호의 변경은 레버 조작 하나로 간단히 할 수 있습니다.
- 부착 시 원터치로 임시 고정할 수 있어서 작업성이 향상되었습니다.
- 내구성이 뛰어난 글래스 섬유 강화 수지를 사용
- 수지제이므로 경량입니다.
- 좌우 겸용형
- The lock can be opened simply by lining up the PIN code numbers on the dials; no need to manage keys.
- Incorporates the TAK series high-security lock, and may also be opened using a key. Effective in a master system allowing both individual and overall administrator use.
- 4-figure code using digits 0 to 9 allows 10,000 different combinations.
- The PIN code can be changed easily using a simple lever operation.
- Snap-in placement during installation provides improved workability.
- Uses highly durable, glass-fiber reinforced resin.
- Being made of resin, the unit weighs only 305 g.
- For both right and left use.

사양

- 제품질량: 305g
- 재질: 폴리아미드(PA6-GF30)
- 표준색: 블랙
- 적용 판 두께: 0.8~2.3mm
- 부속품: 스토퍼·나사 세트·키 2개

용도

- 정보반·통신기 기용 랙·배분전반·제어반

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- 같은 모양으로 전자 록 타입인 LE-467, 스탠다드 타입인 AP-467가 있습니다.
- 마스터 시스템 열쇠 번호 0200·R200·열쇠가 다른 타입·지정 동변도 제작합니다.
- 정기적으로 점동부에 윤활제를 도포해 주시기 바랍니다.
- **설정 번호 이외로 핸들을 본체로 되돌리지 마십시오. 오작동이나 고장의 원인이 됩니다.**
- 가변 레버는 설정된 비밀번호 이외에서는 조작할 수 없습니다.
- 방수 구조는 아닙니다. 옥내에서의 사용을 권장합니다.
- 본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분히 검증을 실시해 주십시오.

Speci-

- Mass: 305 g
- Material: Polyamide (PA6-GF30)
- Standard color: Black
- Applicable panel thickness: 0.8~2.3mm
- Accessories: Stopper plate, screws, two keys

Specific-

- Racks for packages (printed-circuit boards) of information devices and communications equipment, switchboards, distribution switchboards, controlling boards etc.

Remarks

- Available in the same configuration are Magnetic Lock type LE-467 and Standard type AP-467.
- Lubricant should be applied regularly to moving parts.
- **Do not replace the handle bar in the unit when a number other than the prescribed PIN code is set, as this may lead to malfunction or breakage.**
- The moveable lever cannot be operated except when the prescribed PIN code is set.
- Not a water-tight construction; indoor use only recommended.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

상품 번호 Product No.	부속 스토퍼 Attached stopper plate	코드 Code
AP-467-DL-TAK70 열쇠 다름 Key difference	본 제품 전용 스토퍼 Special stopper plate	03569

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.