

도어 닫기=원터치 록



A-123-2-R-TAK60

키 No.TAK60
Key키 No.0200
Key

특징 Feature



- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-123-TAK60)
- 도어는 닫기만 하면 되는 원터치 록
- 오른손용·왼손용(본 그림 및 사진은 모두 오른손용입니다.)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-123-TAK60)
- Can be locked easily by closing the door.
- The left-hand or right-hand use.(drawings and photo are the right-hand use)

사양	● 제품질량: 255g
	● 재질: 아연합금(ZDC)·폴리아미드(PA66)
용도	● 앞면 마무리: 위성라이트 크롬 도금(MZCr)
	● 열쇠 번호: TAK60·0200
	● 적용 판 두께: 0.8~2.3mm
	● 부속품: 키 2개·나사 세트
	● 배분전반·제어반



Specifi- cations	● Mass: 255g
	● Material: Zinc alloy (ZDC)·Polyamide (PA66)
	● Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
	● Key No.: TAK60, 0200
	● Applicable panel thickness: 0.8~2.3mm
	● Accessories: Two keys and screws
Specific use	● Distribution boards and control boards

래치 센터로부터의 마진은
4mm 이내로 하십시오.

Margin to latch center is
4 mm or less.

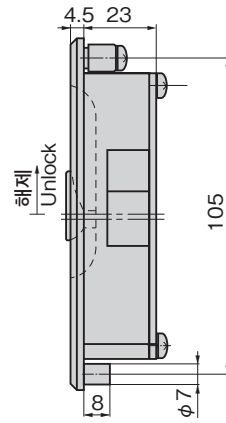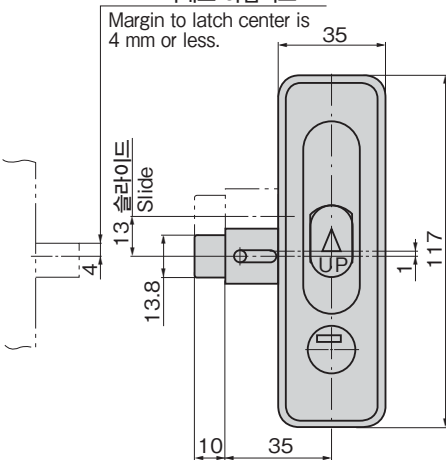


패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

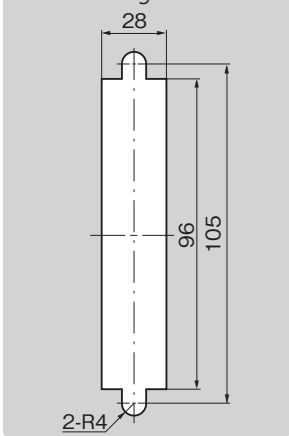

사용 예
Example of application

노브를 올려서 당기면 래치가 작동하여 도어가 열림.
Door unlatches and opens when the control is lifted up.

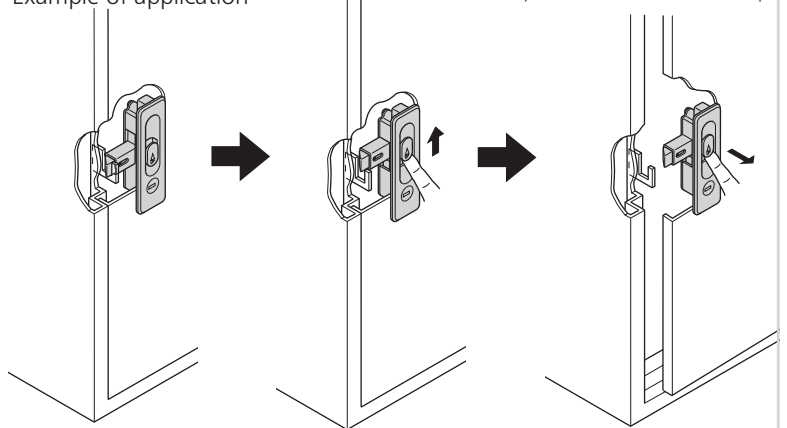

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-123-2-L-TAK60		04085
A-123-2-L		02692
A-123-2-R-TAK60		04086
A-123-2-R		01680

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.