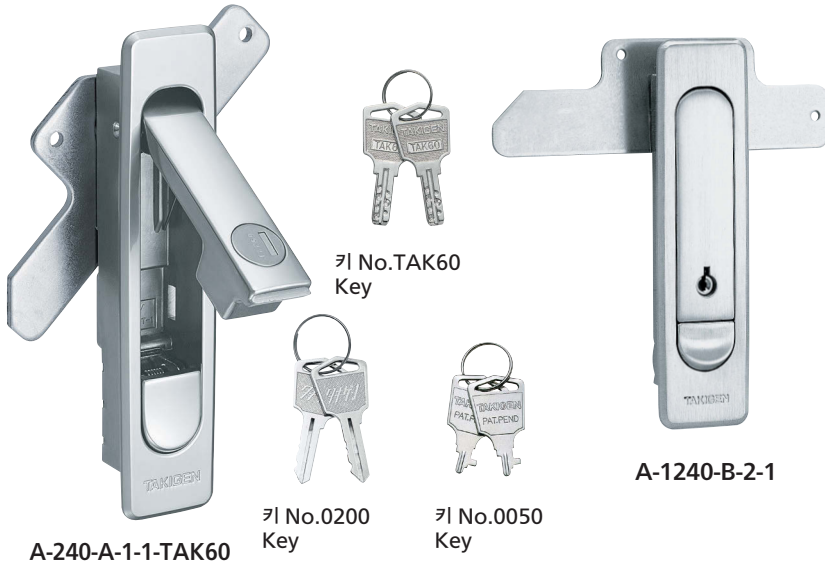


멈춤 방지 스토퍼 장착



특징 Feature

- 스토퍼는 멈춤 방지 타입을 표준 장착
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착
- 전체적으로 코너가 둥근 소프트 디자인
- 패널 구멍 치수는 A-240과 동일합니다.
- 좌우 겸용형(스토퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)

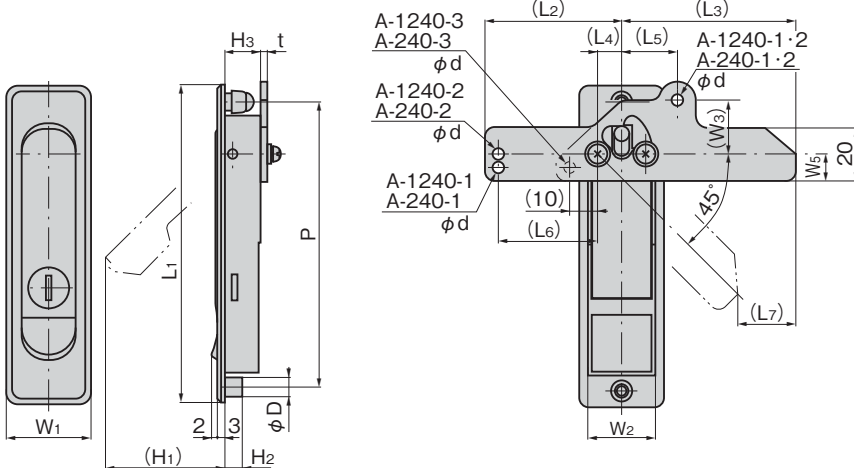
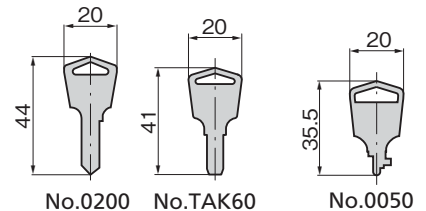
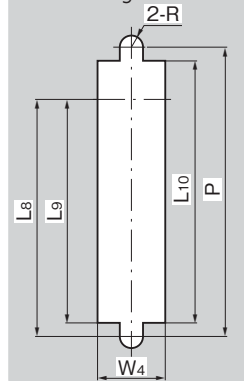
- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Panel drilling dimension are same as A-240.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

사양

- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
- 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스토퍼·부착판
- 재질: 아연합금(ZDC)
- 앞면 마무리: 세치라이트 크롬 도금(MZCr)
- 부속품: 키 2개·나사 세트·스토퍼
- 용도: 배전반·제어반
- 비고:
 - 접동부에는 윤활유를 사용해 주십시오. 특히 도로 부착에는 주의해 주십시오.
 - 본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니다.
 - 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠 부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
 - 본 제품의 스토퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Accessories: Two keys, screws, special stopper plate and installation plate
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys, screws and stopper plate.
- Specific use:
 - Power/distribution and control boards
 - Use lubrication oil for moving parts. Especially be careful of sticking coating.
 - The lock on this product is operated with the tip of the key.
 - Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특주 예



상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
A-1240-B-1-1	●	SUS	01728
A-240-A-1-1-TAK60			03618
A-240-A-1-1	●	ZDC	01524
A-240-A-1-2	●		01689
A-1240-B-2-1	●	SUS	01570
A-240-A-2-1-TAK60	●		03619
A-240-A-2-1	●	ZDC	01525
A-240-A-2-2	●		01382
A-1240-B-3-1	●	SUS	01730
A-240-A-3-1	●		01526
A-240-A-3-2	●	ZDC	01384

상품 번호 Product No.	열쇠 번호 Key No.	L ₁	(L ₂)	(L ₃)	(L ₄)	(L ₅)	(L ₆)	(L ₇)	L ₈	L ₉	L ₁₀	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	W ₅	(H ₁)	H ₂	H ₃	t	P	φD	φd	R	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	부속 스토퍼퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass
A-1240-B-1-1	0050	142	49.5	65.5	9.5	18	34.5	25.5	106	100.5	117	32	26	22	27	15	59	7	17	3.2	128	8	2-φ3.5	4.5	2.5	본 제품 전용 스토퍼퍼 Special stopper plate	390
A-240-A-1-1-TAK60	TAK60																2-φ4.2						360				
A-240-A-1-1	0200																2-φ4.2						AC-25-AB-1N				
A-240-A-1-2	열쇠 없음 Without lock																						350				
A-1240-B-2-1	0050	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20	86	81.5	96	30	23	20	24	10	50.5	6	12.5	2	105	7	2-φ4.2	4	2	본 제품 전용 스토퍼퍼 Special stopper plate	245
A-240-A-2-1-TAK60	TAK60							20.5									2-φ4.2			220							
A-240-A-2-1	0200							20.5									2-φ4.2			AC-25-AB-2N							
A-240-A-2-2	열쇠 없음 Without lock																										2.3
A-1240-B-3-1	0050	84	23.5	61.5	8.5	/	/	20	53	48.5	63	28	23	/	24	9.5	26	6	12.5	2	72	7	φ4	4	2	본 제품 전용 스토퍼퍼 Special stopper plate	165
A-240-A-3-1	0200																21			2-φ4.1			160				
A-240-A-3-2	열쇠 없음 Without lock																21			2-φ4.1			AC-25-AB-3N				
A-240-A-3-2	열쇠 없음 Without lock																										2.3

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.