

## 멈춤 방지 스톱퍼 장착



A-1230-A-1-1





키 No.TAK60 Key



키 No.0200 Key

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions

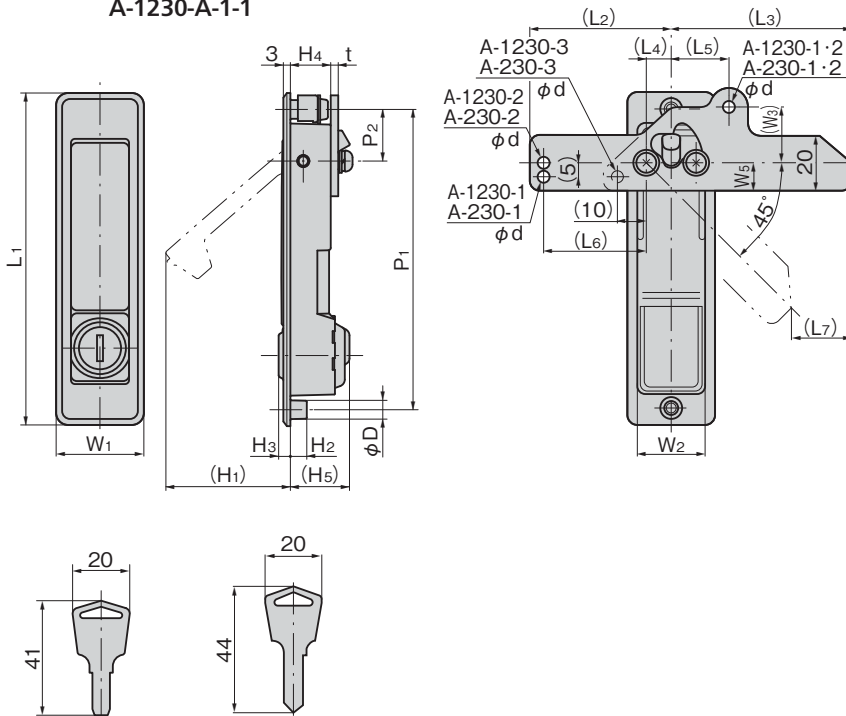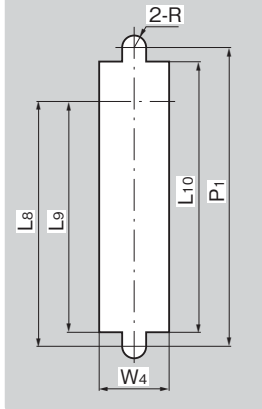

No.TAK60

No.0200

### 특징 Feature

- 스톱퍼는 멈춤 방지 타입을 표준 장착
- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 부착(A-230-TAK60)
- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- 패널 구멍 치수는 A-240과 동일합니다.
- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-230-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)
- Panel drilling dimensions are same as A-240.

### [A-1230]

- 사양
- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
  - 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
  - 열쇠 번호: 0200
  - 부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼

### [A-230]

- 사양
- 재질: 아연합금(ZDC)
  - 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)
  - 열쇠 번호: TAK60·0200
  - 부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼
- 용도
- 배분전반·제어반
- 비고
- 마스터 시스템, 지정 동변, 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. (A-230)
  - 접동부에는 윤활유를 사용해 주십시오. 특히 도로 부착에는 주의해 주십시오.
  - 열쇠 불포함 타입도 제작합니다.
  - 본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니다. (A-1230-A)
  - 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

### [A-1230]

- Speci-fications
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
  - Finish: Hairline finish
  - Key No.: 0200
  - Accessories: Two keys, screws, special stopper plate

### [A-230]

- Speci-fications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
  - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
  - Key No.: TAK60, 0200
  - Accessories: Two keys, screws and special stopper plate
- Specific use
- Use lubrication oil for moving parts. Especially be careful of sticking coating.
  - The lock on this product is operated with the tip of the key. (A-1230-A)
  - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

| 상품 번호<br>Product No. | RoHS 10+ | 비고<br>Remarks | 코드<br>Code |
|----------------------|----------|---------------|------------|
| A-230-1-1-TAK60      | ●        | ZDC           | 04106      |
| A-230-1-1            | ●        | ZDC           | 04367      |
| A-230-2-1-TAK60      | ●        | ZDC           | 04105      |
| A-230-2-1            | ●        | ZDC           | 04368      |
| A-230-3-1-TAK60      | ●        | ZDC           | 04104      |
| A-230-3-1            | ●        | ZDC           | 04369      |

| 상품 번호<br>Product No. | 열쇠 번호<br>Key No. | 비고<br>Remarks | 코드<br>Code |
|----------------------|------------------|---------------|------------|
| A-1230-A-1-1         | 0200             | SUS           | 03012      |
| A-1230-A-2-1         | 0200             | SUS           | 03014      |
| A-1230-A-3-1         | 0200             | SUS           | 03016      |

| 상품 번호<br>Product No. | 열쇠 번호<br>Key No. | L <sub>1</sub> | (L <sub>2</sub> ) | (L <sub>3</sub> ) | (L <sub>4</sub> ) | (L <sub>5</sub> ) | (L <sub>6</sub> ) | (L <sub>7</sub> ) | L <sub>8</sub> | L <sub>9</sub> | L <sub>10</sub> | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | (W <sub>3</sub> ) | W <sub>4</sub> | W <sub>5</sub> | (H <sub>1</sub> ) | H <sub>2</sub> | H <sub>3</sub> | H <sub>4</sub> | (H <sub>5</sub> ) | t  | P <sub>1</sub> | P <sub>2</sub> | φD | φd | R      | 최대 적용 판 두께<br>Max applicable panel thickness | 부속 스톱퍼<br>Attached stopper plate | 제품질량<br>(g)<br>Mass                  |     |  |
|----------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----|----------------|----------------|----|----|--------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----|--|
| A-1230-A-1-1         | 0200             |                |                   |                   |                   |                   | 34.5              |                   |                |                |                 |                |                |                   |                |                |                   |                |                |                |                   | 22 | 3              |                |    |    | 2-φ3.5 | 4.5                                          | 2.5                              | 본 제품 전용 스톱퍼<br>Special stopper plate | 385 |  |
| A-230-1-1-TAK60      | TAK60            | 142            | 49.5              | 65.5              | 9.5               | 18                |                   | 25.5              | 106            | 100.5          | 117             | 32             | 26             | 22                | 27             | 15             | 50                | 7              | 5              | 17.2           |                   |    |                | 128            | 22 | 8  |        |                                              |                                  |                                      |     |  |
| A-230-1-1            | 0200             |                |                   |                   |                   |                   | 34                |                   |                |                |                 |                |                |                   |                |                |                   |                |                |                |                   | 25 | 3.2            |                |    |    | 2-φ4.2 |                                              |                                  | AC-25-AB-1N                          | 370 |  |
| A-1230-A-2-1         | 0200             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                 |                |                |                   |                |                |                   |                | 7.5            |                |                   | 22 | 2              |                |    |    | 2-φ3.2 |                                              |                                  | 본 제품 전용 스톱퍼<br>Special stopper plate | 240 |  |
| A-230-2-1-TAK60      | TAK60            | 117            | 48.5              | 61.5              | 8.5               | 20                | 35                | 20.5              | 86             | 81.5           | 96              | 30             | 23             | 20                | 24             | 10             | 38                | 6              |                | 12             |                   |    |                | 105            |    | 7  |        |                                              | 4                                | 2                                    |     |  |
| A-230-2-1            | 0200             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                 |                |                |                   |                |                |                   | 5              |                |                |                   | 25 | 2.3            |                |    |    | 2-φ4.2 |                                              |                                  | AC-25-AB-2N                          | 220 |  |
| A-1230-A-3-1         | 0200             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                 |                |                |                   |                |                |                   |                | 7.5            |                |                   | 22 | 2              |                | 19 |    |        |                                              |                                  | 본 제품 전용 스톱퍼<br>Special stopper plate | 175 |  |
| A-230-3-1-TAK60      | TAK60            | 84             |                   | 61.5              | 8.5               |                   |                   | 20                | 53             | 48.5           | 63              | 28             | 23             |                   | 24             |                | 14                | 6              |                | 12             |                   |    |                | 72             |    | 7  | φ4.1   | 4                                            | 2                                |                                      |     |  |
| A-230-3-1            | 0200             |                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                 |                |                |                   |                |                |                   | 5              |                |                |                   | 25 | 2.3            |                |    |    |        |                                              |                                  | 본 제품 전용 스톱퍼<br>Special stopper plate | 160 |  |

●: RoHS10 대응 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.