크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 해들

리프트 핸들

어져스터 핸들

래치식

스내치

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형

소형 누름 버튼

손잡이

누ㅂ

스톱퍼

조인트 링크

와이어

누름 버튼 부착 평면 핸들 FLUSH HANDLES WITH PUSH-BUTTONS

멈춤 방지 스톱퍼 장착



고부하 타입 U형도 있습니다. High-load type with U-rims also available

AC-25-U(635페이지)

상품 번호 Product No.	RoHS 10 /	열쇠 번호 Key No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-260-A-1-1	•	0200	AC-25-AB-1N	01777
A-260-A-1-2	•	열쇠 없음 Without lock	AC-25-AB-1N	01780
A-260-A-2-1	•	0200	AC-25-AB-2N	01778
A-260-A-2-2	•	열쇠 없음 Without lock	AC-25-AB-2N	01397
A-260-A-3-1	•	0200	AC-25-AB-3N	01779
A-260-A-3-2	•	열쇠 없음 Without lock	AC-25-AB-3N	01399

- 스톱퍼는 멈춤 방지 타입을 표준 장착
- 패널 구멍 치수는 A-240과 동일합니다.
- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습
- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- Panel drilling dimensions are same as A-240.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or righthand use can be changed by reversing the stopper plate)
 - 재질: 아연합금(ZDC)
 - 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)
 - 열쇠 번호: 0200
 - 부속품: 키 2개•나사 세트•전용 스톱퍼

● 배분전반·제어반

● 접동부에는 윤활유를 사용해 주십시오. 특히 도료 부착에는 주의해 주십시오.

●본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니 다


● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지 를 위해 '풀림 방지제' 를 도포할 것을 권장 합니다.


Material: Zinc alloy (ZDC)

- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Key No.: 0200
- Accessories: Two keys, screws and special stopper plate

Power/distribution and control boards

- Use lubrication oil for moving parts. Especially be careful of sticking coating.
- The lock on this product is operated with the
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

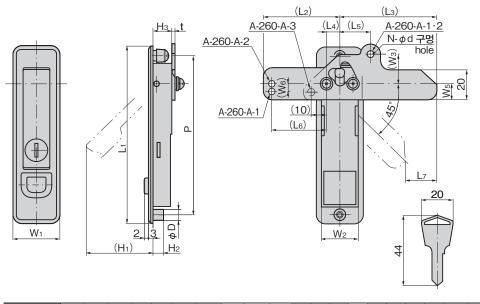



상품 번호 Product No.	L ₁	(L ₂)	(L ₃)	(L ₄)	(L ₅)	(L ₆)	(L ₇)	L ₈	L ₉	L ₁₀	W	W ₂	(W ₃)	W4	W ₅	(W ₆)	(H ₁)	H2	Нз	t	Р	φD	N	φd	R	최대 적용 판 두께 Max. Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	
A-260-A-1-1	1/12	40 E	65.5	0.5	10	24 5	25.5	106	100.5	117	22	26	22	27	15	5	58	7	17	3.2	120	8	2	4.2	1 E	3.2	395	
A-260-A-1-2	142	49.5	05.5	9.5	10	34.3	25.5	106	100.5	117	32	20	22	21	15	٦	20	/	17	3.2	120	0		4.2	4.5	3.2	393	
A-260-A-2-1	117	/O E	61.5	0 5	20	35	20.5	86	81.5	96	30	22	20	2/	10		47	6	12.5	2.2	105	7	2	4.2	Л	2	225	
A-260-A-2-2	117	46.3	01.5	6.5	20	33	20.5	80	61.5	90	30	23	25	20	24	10		47	0	12.3	2.5	103	′		4.2	4	2	225
A-260-A-3-1	0.1	22 E	61.5	8.5		10	20	53	48.5	63	28	23		24	0 5	4 -	21	6	12.5	2.2	72	7	1	4.1	Л	2	160	
A-260-A-3-2	04	23.5										23		24	9.5	4.5		0	12.5	2.5	12	'	'	4.1	4			

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.