

비상탈출장치 부착 평면 핸들

FLUSH HANDLES WITH EMERGENCY LOCK-RELEASE DEVICES

유니크한 투 시스템=내부 해제 레버 열쇠 불포함 타입은 코인으로 Lock

키 No.555
Key

A-265-2-1



A-265-3-1

비상해제 레버(뒷면)
Emergency lock-release lever (Rear)

특징 Feature

- 비상탈출장치 부착으로 바깥쪽에서 시정된 때라도 안 쪽으로부터 열립니다.
- 열쇠 불포함 타입은 코인을 이용하여 간이로 잠글 수 있습니다.
- 기존품의 핸들과 패널 구멍 치수에 호환성이 있습니다.
- Opens the door from the inside when locking from the front thanks to the lock-release device.
- Even non-lock by key type can be locked with coin.
- Panel drilling dimensions are similar to current product handles.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 어벤추린 크롬 도금(MZCr)
- 열쇠 번호: 555
- 부속품: 키 2개·나사 세트·스톱퍼

용도

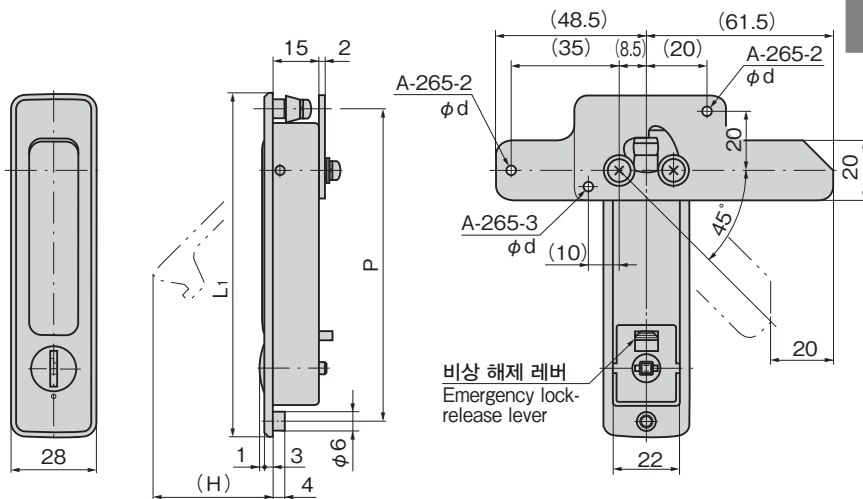
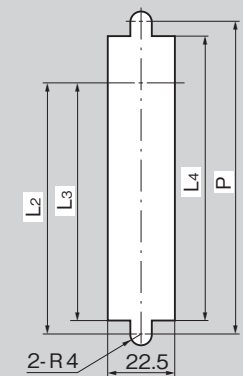
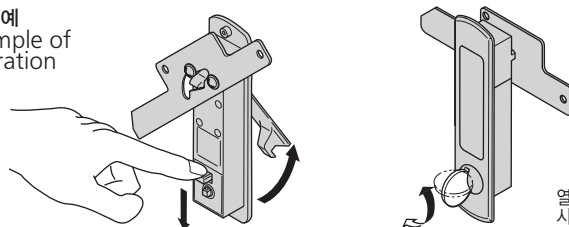
- 배분전반·제어반·점검구
- 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고 성능 윤활제를 도포하십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifi-
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Aventurine chrome plating (MZCr)
- Key No.: 555
- Accessories: Two keys, screws and special stopper plate.

Specific-
use

- Checking accesses, distribution boards and control boards
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions조작 예
Example of
operation내부 해제 레버
Inside emergency lock-release lever

열쇠 불포함 타입은 코인으로
시정 및 해제할 수 있습니다.
Can be locked /
unlocked easily with
coin instead of key.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	(H)	P	φd	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량 (g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	코드 Code
A-265-2-1	●	115	84.5	79.5	96	41	105	2-φ3.2	0.6~2.5	210	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	01690
A-265-3-1		85	54.5	49.5	66	20	75	φ4	0.6~2.5	158	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	01692

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.