



A-1700-1-1



A-1700-4-2



키 No.0200
Key

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

사양

- 재질: 냉간 압연 스테인레스 강판(SUS304)
- 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 열쇠 번호: 0200
- 적용 판 두께: 0~3.5mm
- 부속품: 스톱퍼·나사 세트·키 2개

용도

- 배분전반·제어반·점검구

비고

- 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오.
- 본 제품의 자물쇠는 키 선단부에서 조작합니다.
- 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifi-cations

- Material: Cold rolled stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Key No.: 0200
- Applicable panel thickness: 0 to 3.5mm
- Accessories: Stopper plate, screws and two keys



Specific-use

- Power/distribution boards, control boards and inspection entrance

Remarks

- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.
- The lock on this product is operated with the tip of the key.
- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품 번호 Product No.	키 번호 Key No.	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1700-1-1	0200	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	195	03579
A-1700-1-2	열쇠 없음 Without lock			01429
A-1700-2-1	0200		125	03580
A-1700-2-2	열쇠 없음 Without lock			01363
A-1700-3-1	0200		100	03581
A-1700-3-2	열쇠 없음 Without lock			01365
A-1700-4-2	열쇠 없음 Without lock	65	01430	

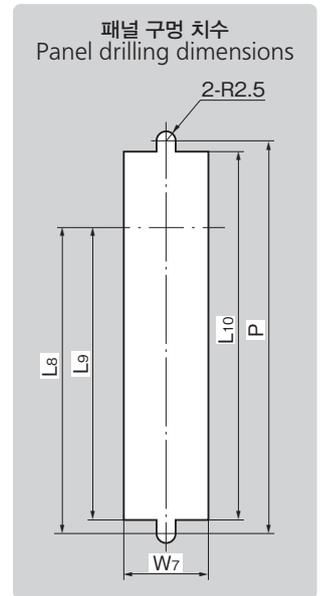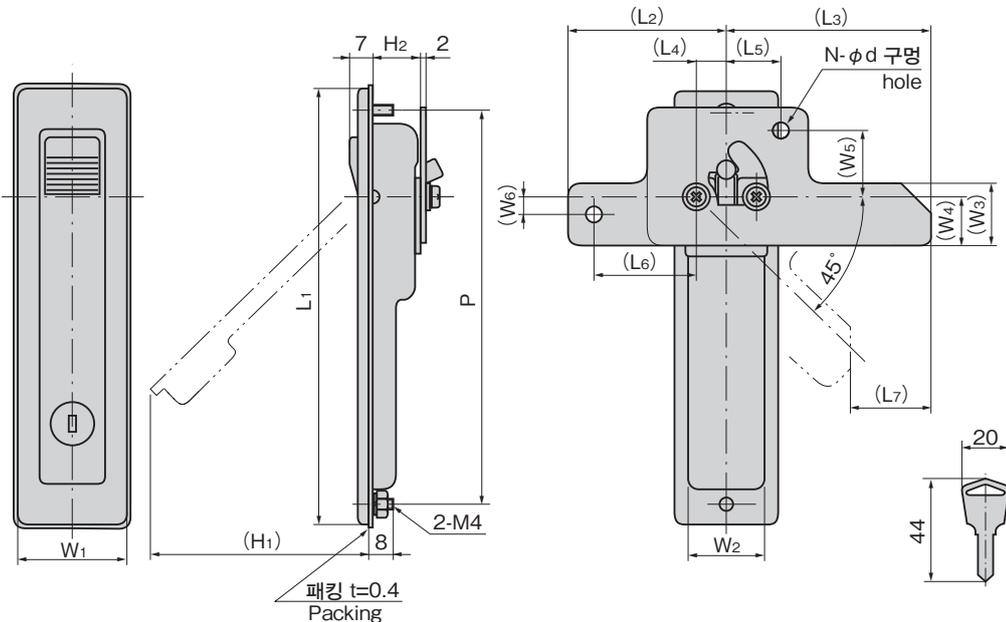

※품번이 변경되었습니다. A-1700-B-1~4→A-1700-1~4 Product No. has been changed.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	L1	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	L8	L9	L10	W1	W2	(W3)	(W4)	(W5)	(W6)	W7	(H1)	H2	P	N	φd	
A-1700-1-1	●	142	50	64	10	17	32	25	100	96	120	33	24	20	15.5	21.5	5.5	27	65	15	128	2	4	
A-1700-1-2	●																							
A-1700-2-1	●	117	18.5	61.5	8.5	21.5	22	77.5	74	98	29	23	15	10	15	24	46	13	105	1	3.3			
A-1700-2-2	●	117	18.5	61.5	8.5	21.5	22	77.5	74	98	29	23	15	10	15	24	46	13	105	1	3.3			
A-1700-3-1	●	84	18.5	61.5	8.5	21.5	22	44.5	41	65	29	23	15	10	15	24	26	13	72	1	3.3			
A-1700-3-2	●	84	18.5	61.5	8.5	21.5	22	44.5	41	65	29	23	15	10	15	24	26	13	72	1	3.3			
A-1700-4-2	●	70	16.5	43	8.5			15	37.5	34	51	25	18	12	8			22	25	12	58			

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.