



A-1900-1-1



A-1900-3-1



키 No.0050
Key

특징 Feature

- 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

사양

- 재질: 냉간압연 스테인레스 강판(SUS304)
- 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 열쇠 번호: 0050
- 적용 판 두께: 0~4mm
- 부속품: 스톱퍼·나사 세트·키 2개

용도

- 제어반·선박용기기·계측기기
- 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오.
- 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications



- Material: Cold rolled stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Key No.: 0050
- Applicable panel thickness: 0 to 4mm
- Accessories: Stopper plate, screws and two keys

Speci-fic-use

- Control boards, ship equipment and measuring equipment
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.
- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
A-1900-1-1	●	열쇠 포함 With lock	01303
A-1900-2-1	●	열쇠 포함 With lock	01201
A-1900-3-1	●	열쇠 포함 With lock	01242

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

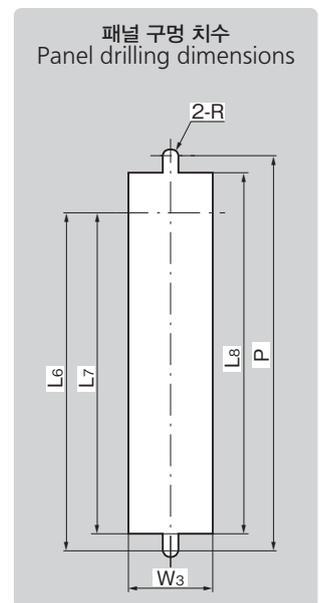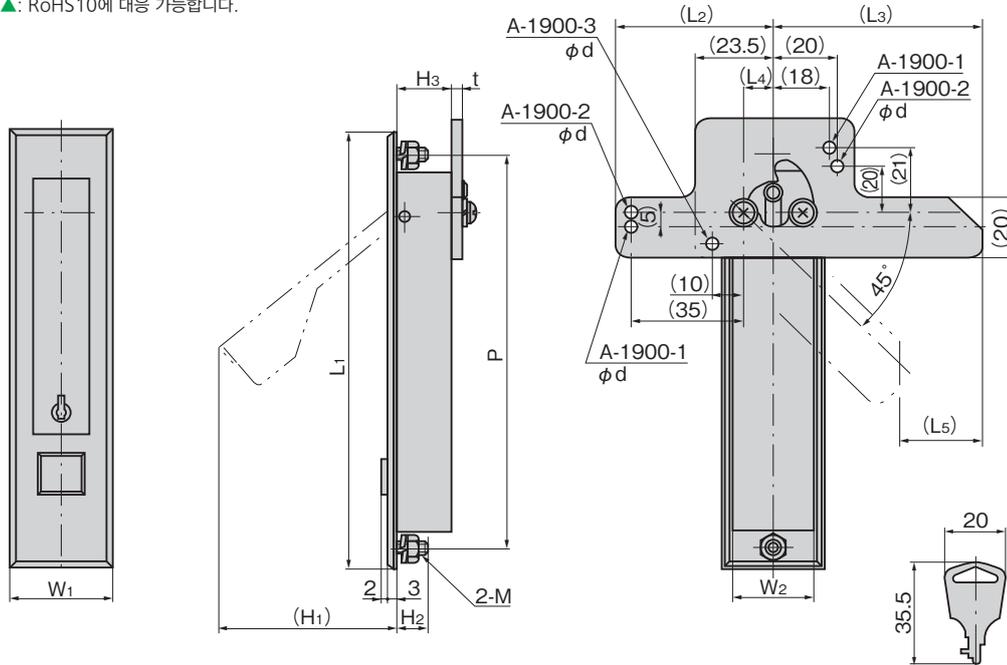

상품 번호 Product No.	L1	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	L6	L7	L8	W1	W2	W3	(H1)	H2	H3	t	P	phi d	M	R	제품질량(g) Mass	부속 스톱퍼 Attached stopper plate
A-1900-1-1	142	49.5	65.5	9.5	26	108	102.5	117	32	26	28	56	10	17	3	128	2-phi 4	M5	2.8	270	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate
A-1900-2-1	118	48.5	61.5	8.5	20	87	82	95	30	22	24	44	8	14	2	105	2-phi 3	M4	2.3	180	
A-1900-3-1	84	55				50	63	23				72				phi 3	140				

- 크레몬
- 틀러 잠금
- 특장 밀폐 핸들
- 프리즈 밀폐
- 평면 스윙
- FLUSH HANDLES
- 평면 핸들
- 팝 핸들
- 리프트 핸들
- 어저스터 핸들
- 래치식
- 스내치
- 링크
- 후크식
- 록 핸들
- L형 핸들
- T형 핸들
- 원형 소형
- 누름 버튼
- 손잡이
- 노브
- 스톱퍼 로드
- 조인트 링크
- 와이어