

A-1260

스테인레스제



누름 버튼 부착 평면 핸들 FLUSH HANDLES WITH PUSH-BUTTONS

핸들 · 손잡이 · 노브 · 주변기기

크레몬
롤러 잠금
특장 밀폐 핸들
프리저 밀폐
평면 스윙

평면 핸들
팝 핸들
리프트 핸들

에저스티 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어

특징 Feature

- 스테인레스 제품으로 내식성이 뛰어납니다.
- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)



A-1260-1





A-1260-3



키 No.030
Key

사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 스테인레스강 주물(SUS304) ● 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리 ● 부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼
용도	<ul style="list-style-type: none"> ● 고속도로 제어반·선박용기기
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● SUS316도 제작합니다. ● 접동부에는 윤활유를 사용해 주십시오. 특히 도로 부착에는 주의해 주십시오. ● 부착 나사를 변경함으로써 3mm까지의 판 두께에 대응할 수가 있습니다. ● A-1260-1: M5×8 SW ● A-1260-2·3: M4×8 SW ● 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Cast stainless steel (SUS304) ● Finish: Hairline finish ● Accessories: Two keys and special stopper plate
Specific use Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Highway control boards and ship equipment ● Use lubrication oil for moving parts. Especially be careful of sticking coating. ● A-1260 can be adapted to max. panel thickness of up to 3.0mm by replacing the screws. ● A-1260-1: M5 X 8 SW ● A-1260-2·3: M4 X 8 SW ● Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

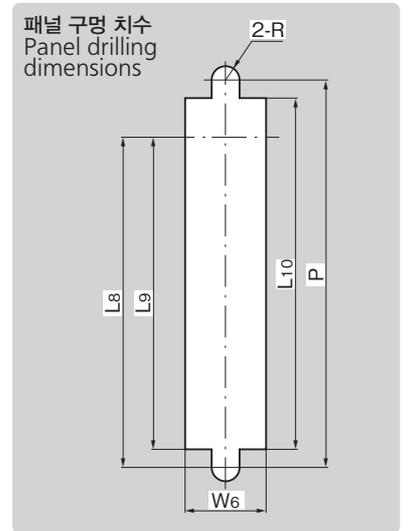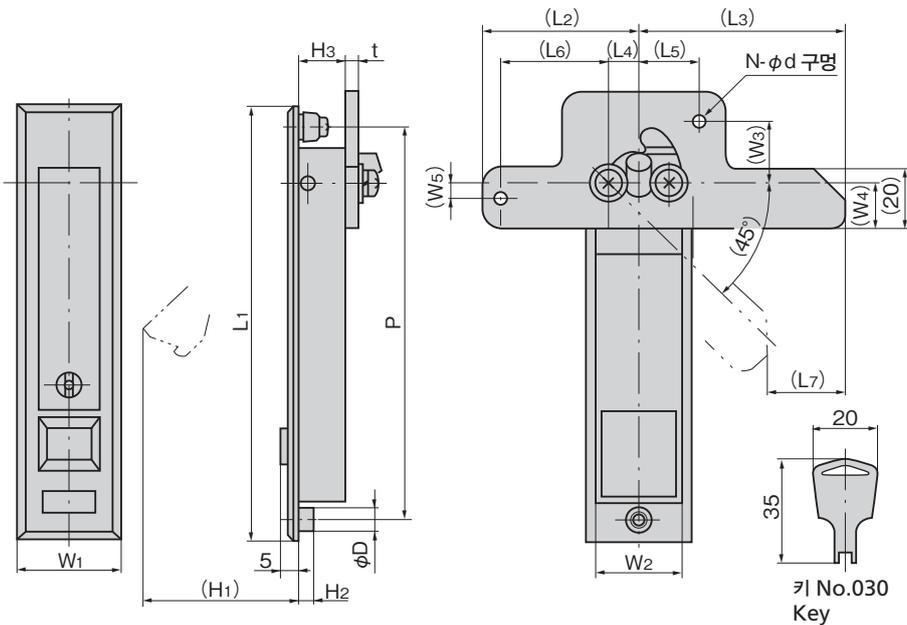

상품 번호 Product No.	열쇠 번호 Key No.	L1	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	L8	L9	L10	W1	W2	(W3)	(W4)	(W5)	W6	(H1)	H2	H3	t	φd	φD	P	N	R
A-1260-1	030	142	49.5	65.5	9.5	17.5	35	25.5	109	104	117	32	26	21	15	5	27	51	5	17	3	4	8	128	2	4.5
A-1260-2	030	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20.5	88	83.5	96	28	23	20	10	0	24	44	4	14	2	2.8	7	105	2	4
A-1260-3	030	84	23.5	61.5	8.5	10	20.5	55	50.5	63	28	23	23	10	5	24	23	4	14	2	3.8	7	72	1	4	

상품 번호 Product No.	RoHS 10	열쇠 번호 Key No.	적용 판 두께 Applicable panel thickness	부속 스톱퍼 Attached stopper plate	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1260-1		030	0.6~1.5	본 제품 전용 스톱퍼 Special stopper plate	420	00787
A-1260-2	●	030	0.8~1.5		255	00788
A-1260-3		030	0.8~1.5		190	00789

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.