



특징 Feature

- 좌우 겸용형(스톱퍼를 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- For both left-hand and right-hand use.(The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

사양	●재질: 아연합금(ZDC) ●표면 마무리: 어벤추린 크롬 도금(MZCr) ●부속품: 키 2개·나사 세트·전용 스톱퍼
용도	●배분전반·제어반
비고	●오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오. ●본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. ●열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.




Speci- fications	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Aventurine chrome plating (MZCr) ●Accessories: Two keys, screws and special stopper plate
Specific use	●Power/distribution and control boards
Remarks	●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. ●Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.

상품 번호 Product No.	키 번호 Key No.	코드 Code
A-150-1-1	530	00336
A-150-1-2	열쇠 없음 Without lock	00337

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

- 제품질량: 330g ●열쇠 번호: 530
- 적용 판 두께: 0.8~1.5mm
- 부속 스톱퍼: 본 제품 전용 스톱퍼
- 부착 나사를 (M4×8SW)로 변경함으로써 3mm까지의 판 두께에 대응할 수가 있습니다.

- Mass: 330g ●Key No.: 530
- Applicable panel thickness: 0.8 to 1.5mm
- Attached stopper plate: Special stopper plate
- A-150-1 can be adapted to max. panel thickness of up to 3.0mm by replacing the screws with M4 X 8SW.

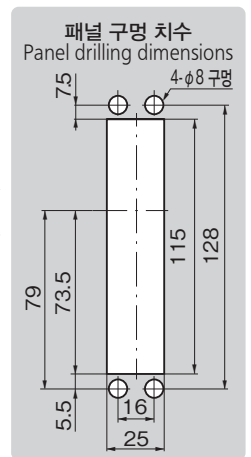
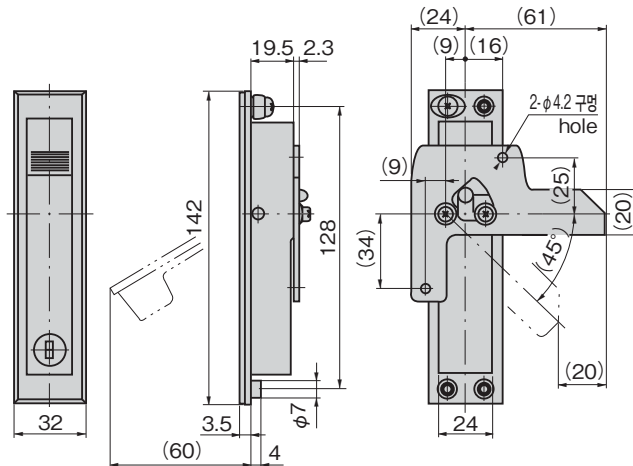



상품 번호 Product No.	키 번호 Key No.	코드 Code
A-150-2-1	550	00338
A-150-2-2	열쇠 없음 Without lock	00339

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

- 제품질량: 230g
- 열쇠 번호: 550
- 적용 판 두께: 1.5~3.0mm
- 부속 스톱퍼: 본 제품 전용 스톱퍼

- Mass: 230g
- Key No.: 550
- Applicable panel thickness: 1.5 to 3.0mm
- Attached stopper plate: Special stopper plate

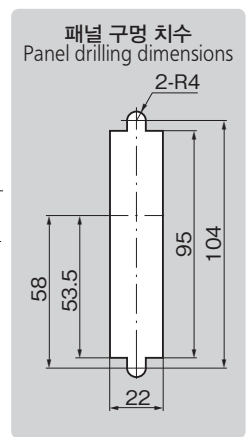
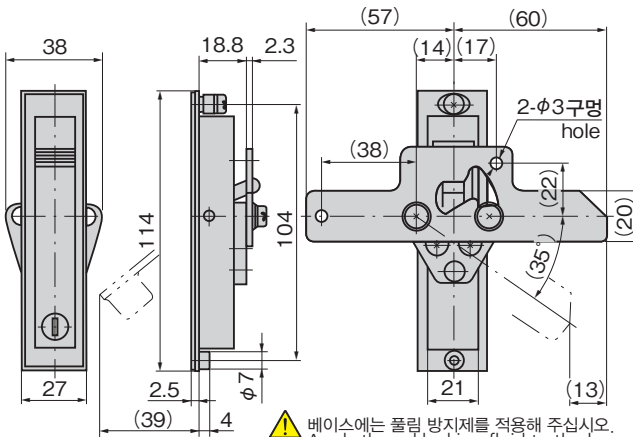



상품 번호 Product No.	키 번호 Key No.	코드 Code
A-150-3-1	030	00340
A-150-3-2	열쇠 없음 Without lock	00341

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

- 제품질량: 130g ●열쇠 번호: 030
- 적용 판 두께: 1.0~2.0mm
- 부속 스톱퍼: 본 제품 전용 스톱퍼
- 부착 나사를 (M3×8SW)로 변경함으로써 3mm까지의 판 두께에 대응할 수가 있습니다.

- Mass: 130g ●Key No.: 030
- Applicable panel thickness: 1.0 to 2.0mm
- Attached stopper plate: Special stopper plate
- A-150-3 can be adapted to max. panel thickness of up to 3mm by replacing the screws with M3 X 8SW.

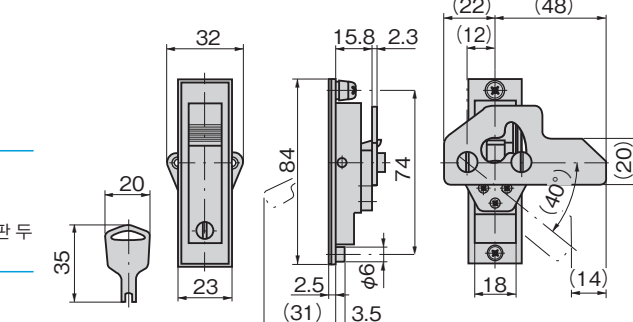

▲ 베이스에는 풀림 방지제를 적용해 주십시오.
Apply thread-locking fluid to the base.