
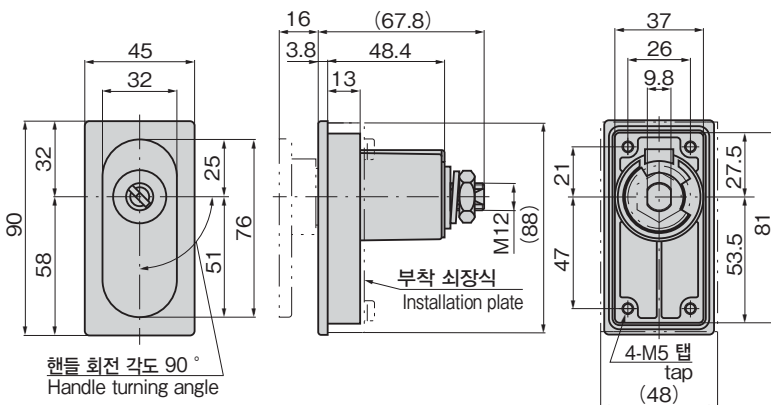
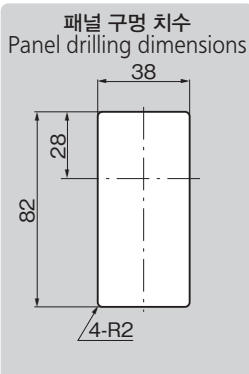
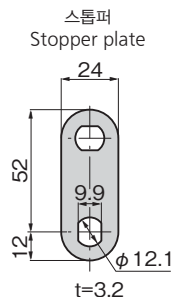




A-419

키 No.00288Z
Key핸들 회전 각도 90°
Handle turning angle패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions스토퍼
Stopper plate

특징 Feature

- 일본자동판매시스템기계공업회 규격품 자물쇠 장착 가능
- 방수 타입(O링·패킹 사용)
- 패널 부착면으로부터의 돌출은 4mm의 평면 타입
- 열쇠는 잠글 때만 빠지기 때문에 잠금을 잊는 일이 없습니다.
- 표준 자물쇠는 전용 슬림형 실린더(C-288-G)를 사용
- 좌우 겸용형(캠을 뒤집으면 좌우를 바꿀 수가 있습니다.)
- A standard lock approved by Japan Vending System Manufacturers Association can be incorporated.
- Waterproof (using O-ring and packing).
- Flush type. Protrusion from the panel installation surface is 4mm.
- Key can be removed only when locking. Ensure locking without fail.
- Special thin cylinder (C-288-G) is used for standard lock.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam)

사양

- 제품질량: 610g
- 재질: 아연합금(ZDC)
- 앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
- 열쇠 번호: 00288Z
- 동일 열쇠 번호·키가 다른 타입·지정 번호도 제작합니다.
- 열쇠가 다른 타입 수: 최대 17만 7,000가지
- 적용 판 두께: 1.0~3.2mm
- 부속품: 키 2개·부착판·전용 스토퍼·나사 세트

동작

1. 도어 개방 시에는 키를 오른쪽으로 돌려서 팝업한 핸들을 좌(우)로 돌립니다.
2. 키는 본체로부터 뺄 수 없습니다.
3. 도어를 닫을 때에는 핸들을 원래 위치로 되돌리고 밀어 넣어서 잠급니다.

용도

- 자동판매기·환경기기·제어반

Speci-
fications


- Mass: 610g
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: 00288Z
- Keyed alike, key differences and your specified No. are available.
- No. of max. key differences: 177,000
- Applicable panel thickness: 1.0 to 3.2mm
- Accessories: Two keys, installation plate, special stopper plate and screws

Operation

1. To open door turn key clockwise and then popped handle counterclockwise (or clockwise).
2. Key can not be removed from the main body.
3. To close door return popped handle to its original position and press it for locking.

Specific-
use

- Vending machines, environment equipment and control boards

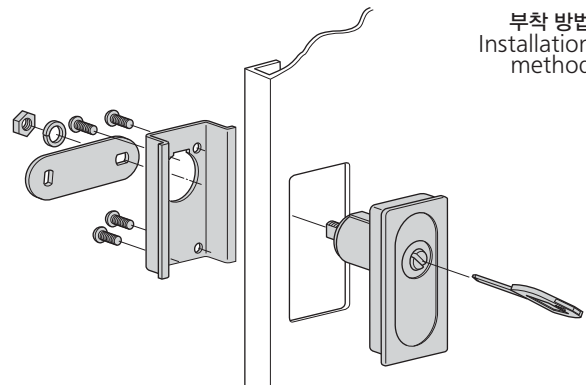부착 방법
Installation method

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-419		01705

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.