

A-272

아연합금제



밀폐형 접이식 평면 핸들

FOLDING FLUSH HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

인디케이터가 부착되어 조작성이 더욱 향상



A-272-1



키 No.T0230
Key

상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-272-1		04332

●: RoHS10 대응품


▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 잠금·해제 상태를 한눈에 알 수 있는 인디케이터 내장
- 핸들을 수납함으로써 스톱퍼가 6mm 리프트합니다.
- 열쇠가 다른 타입의 옵션 대응이 가능합니다.
- 손가락을 걸기 쉬운 핸들 모양입니다.
- 부착 패널 구멍 치수, 제품 사이즈는 A-213N과 동일합니다.

- Indicator to instantly determine whether locked
- Stowing the handle lifts stopper plate 6mm.
- Key differences optionally available.
- Easy-to-grip handle design
- Installation panel drilling dimensions and product size are same as A-213N.


사양	● 재질: 아연합금(ZDC) ● 표면 마무리: 실버 메탈릭 열처리 도장 ● 열쇠 번호: T0230 ● 적용 판 두께: 1.5~3.2mm ● 부속품: 전용 스톱퍼·나사 세트·주의 스티커·키 2개
용도	● 특장차·큐비클·진동기기
비고	● 스톱퍼 고정용 M10 너트의 조임 토크는 12.2N·m. 또한 풀림 방지로써 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. ● 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고성능 윤활제를 도포하십시오.
Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Silver metallic baked ● Key No.: T0230 ● Applicable panel thickness: 1.5 to 3.2mm ● Accessories: Special stopper plate, screws, caution seal and two keys
Specific-use Remarks	● Specially equipped vehicles, cubicles and oscillation devices ● The tightening torque for the M10 nut that secures the stopper plate is 12.2 N·m. It is also recommended that you use thread-locking fluid to prevent loosening. ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

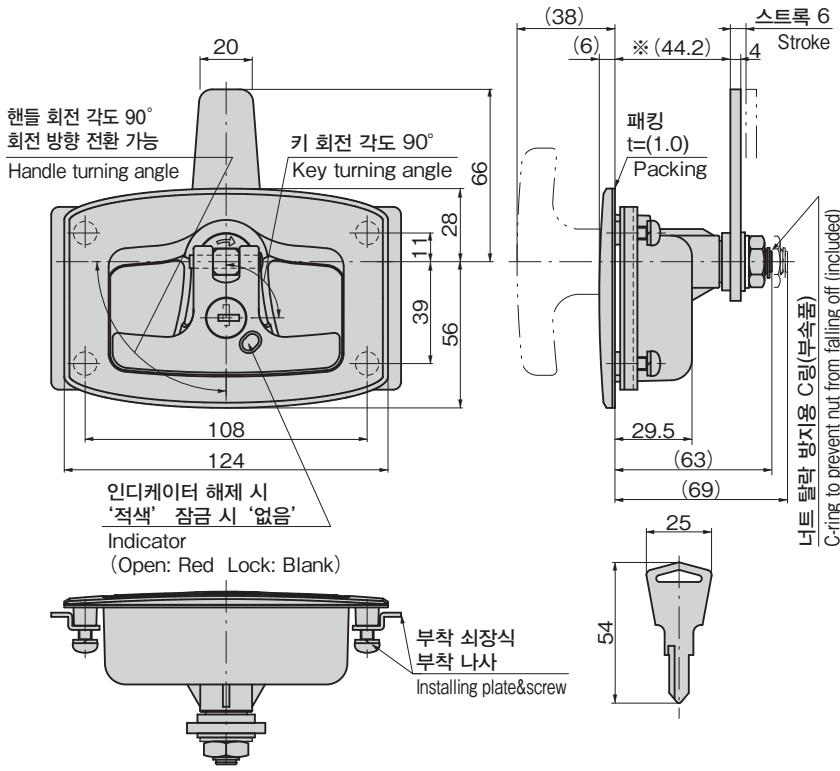


배열 회전 방향 변경 방법 To switch handle turning direction

- ① 제품 뒷면의 육각 너트, 날이 있는 와셔, 스톱퍼, 육각 워셔 등을 모두 제거한다.
 - ② 핸들을 끝까지 당긴 상태를 유지한다. 샤프트 기저부에 홈이 있으므로 그 위치에서 스톱퍼 캠을 90° 공전시킨다. 이 조작으로 핸들의 회전 방향이 바뀐다.
- ① Remove all of hexagon nut, toothed washer, stopper plate, square hole washer, etc. on back of product.
② Pull handle out completely and keep it pulled out. At the groove in the base of the shaft, rotate the stopper cam 90°.
Doing this switches the turning direction of the handle.


핸들을 당긴 상태
Handle pulled out



스톱퍼 캠
Stopper cam




핸들 좌회전
Left handle turning



핸들 우회전
Right handle turning

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions

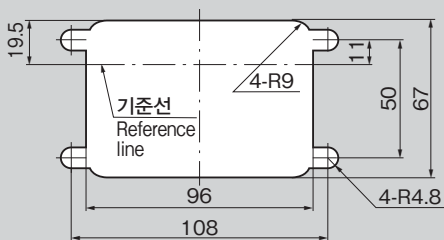

※치수는 스톱퍼와 사각 구멍 와셔의 교체에 의해 (41), (42.6), (44.2), (45.8)의 4가지 치수로 변경할 수 있습니다.

※Dimension can be changed to any of the following 4 dimensions by substituting the stopper plate and square hole washer: (41), (42.6), (44.2), (45.8).

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레온

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

LIFT HANDLES

리프트 핸들

여저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스톱퍼
로드

조인트 링크

와이어