
조임 스트록 3mm=강력 밀폐



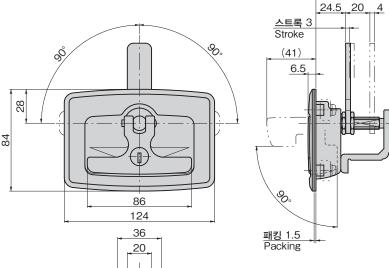


 $2 - \phi 6.5$

AC-25-Q용 구멍 Hole for

50

4-M5



108

- 핸들을 수납함으로써 스톱퍼가 3mm 리프트. 강력한
- 월드 효과를 얻을 수 있습니다. 접이식 평면 핸들 A-213의 키 부분을 센터로 배치한 새 로운 디자인으로 패널 구멍 치수에 호환성이 있습니다.
- 도어 닫힘 상태에서 심한 진동, 충격이 가해져도 도어 가 열리지 않는 안전 구조
- 좌우 겸용형
- The stopper will be lifted up 3mm when the handle is encased in the housing, providing excellent shield effects.
- New design based on Folding Flush Handle A-213 with key portion located in center and same panel drilling
- Safety structures, so that the doors does not open further even strong vibration or impact is applied when the door is close.
- For both left-hand and right-hand use.

● 제품질량: 570g

● 재질: 아연합금(ZDC)

● 앞면 마무리: A-213N/어벤추린 크롬 도금 (MZCr)

À-213N-SLV/실버 메탈릭 열 처리 도장

● 열쇠 번호: T0230

● 최대 적용 판 두께: 3.5mm

● 부속품: 전용 스톱퍼・나사 세트・키 2개

용도 특장차•큐비클•진동기기

● 열쇠 불포함 타입도 있습니다.

● 열쇠 번호 0200•R200•500 등의 키 체인

지는 문의해 주십시오

● 오래 사용하기 위해 정기적으로 접동부에 고 성능 윤활제를 도포하십시오.

●본 제품의 스톱퍼 부착용 너트는 풀림 방지 를 위해 '풀림 방지제' 를 도포할 것을 권장

비고

Mass: 570g

Material: Zinc alloy (ZDC)

 Finish: A-213N/Aventurine chrome plating (MZCr) A-213N-SLV/Silver metallic baked

• Key No.: T0230

• Max. applicable panel thickness: 3.5mm

• Accessories: Stopper for exclusive use, a set


of screws and two keys

 Specially equipped vehicles, cubicles and oscillation devices

The product without lock is also available.

To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting nut for the catch.



상품 번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-213N	•	01880
A-213N-SLV		04722

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 해들

팝 해들

리프트 핸들 어져스터 핸들

래치식 스내치

후크식

록 핸들

L형 핸들

99

56

<u>4-φ9 보스</u>

boss

T형 핸들

원형 소형

누름 버튼

손잡이

누ㅂ 스톱퍼

로드 조인트 링크

와이어

종합 26 340