









키 No.TAK60 Key

- 도어의 측면에 부착하는 타입의 핸들입니다.
- 도어 측면에 부착하기 때문에 도어 앞면 및 반내부의 설계에 부담을 주지 않습니다.
- 캐치부 조정 기구에 의해 조임력을 변경할 수 있습니 다. (3단계)
- 하이 시큐리티 자물쇠 TAK 시리즈를 장착할 수 있습 니다.
- 오른손용•왼손용(본 그림 및 사진은 모두 오른손용입 니다.)
- A handle for installation on the side of a door.
- Installation on the side of the door means that no burden is placed on the door face or on the design of the board interior.
- The degree of tightness can be altered using the catch adjuster. (3 levels)
- Can be combined with the high-security TAK series of locks.
 The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use.)

● 재질: 아연합금(ZDC)

- 앞면 마무리: 실버 메탈릭 도장
- 열쇠 번호: TAK60
- ♥ 부속품: 키 2개・캐치

● 배분전반, 제어반

부착용 M4 접시머리 나사 구멍

(9)

부착용 M4 접시머리 나사 구멍

M4 countersink for installation

캐치 조절용 접시머리 나사 Adjustment countersink screw for catch

17±1.5

M4 countsink for installation

● 마스터 시스템•지정 동번•열쇠가 다른 타

입•키 No.0200도 제작합니다.

● 도어 두께가 33mm 이상으로 되는 경우 키의 몰드가 도 어와 간섭해서 조작 불가능으로 되는 경우가 있습니다.

Material: Zinc alloy (ZDC)

• Finish: Silver Metallic Coating


• Key number: TAK60

20

Accessories: Two keys and catch

 Master system, designated same number, individual keys also available.





시트 패킹(회색)

Seat packing (gray)


M4 탭

24.5

103

유효깊이 10


tap useful depth




20			
상품 번호 Product No.	RoHS 10 /	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-458-R	•	265	04264
A-458-L	•	265	04289

- ●: RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



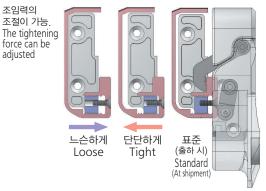

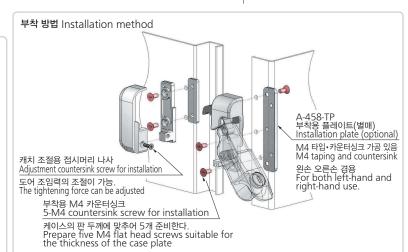

4

 Power distribution boards, Control boards 패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions $(20)_{6}$ $5 - \phi 4.2$ 30 35 25 (케이스측) (도어측) Case sidé Door side

> TAKIGEN 종합 26 343

크레몬

핸들•손잡이•노브•주변기기

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 해들

팝 핸들

리프트 핸들

어져스터 핸들 래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들 원형

소형

누름 버튼

손잡이

누ㅂ

스톱퍼

로드

조인트 링크

와이어