

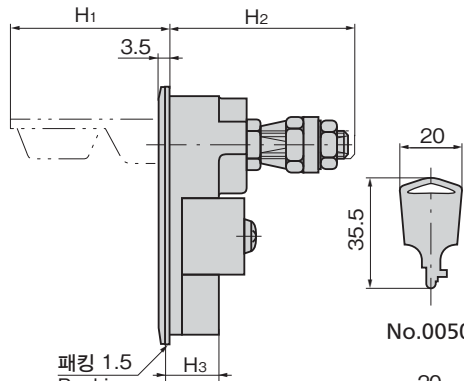


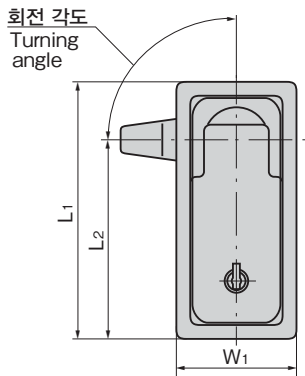


A-1204-3-1

키 No.0050
Key


A-214-1-TAK60

키 No.TAK60
Key



※본 그림은 A-1204-3을 기준으로 그린 것입니다.
※Based on A-1204-3



No.0050



No.TAK60

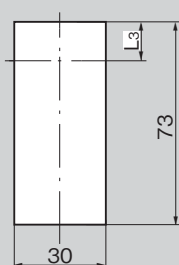패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions사용 예
Example of application

핸들을 쥘이면
도어가 조여집니다.
Putting down
the handle
secures the
door.

특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (A-1204)
- 핸들을 밀어 내리면 도어를 조입니다.
- 핸들을 당겨 올리면 스토퍼가 약 3mm 후퇴하고, 핸들의 회전에 의해 개폐 조작이 가능
- 좌우 겸용형
- 방수성을 향상시켰습니다. (내외부에 패킹 사용)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1204)
- Putting down the handle secures the door.
- Putting up the handle retracts the stopper plate about 3mm and turning the handle locks/unlocks the door.
- For both left-hand and right-hand use.
- Improved waterproofness (Packing is used inside and outside.)

사양

[A-1204]	● 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
	● 앞면 마무리: 헤어 라인 마무리
[A-204] [A-214]	● 재질: 아연합금(ZDC)
	● 앞면 마무리: 크롬 도금(MZCr)
[A-204] [A-214]	● 최대 적용 판 두께: 3mm
	● 부속품: 전용 스토퍼·부착판·나사 세트·키 2개
용도	● 배분전반·제어반·소형 밀폐용 도어
비고	● 스토퍼와 캠을 반대로 함으로서 좌우 겸용으로 됩니다.
⚠	● 마스터 시스템·지정 동번·열쇠가 다른 타입·키 No.0200도 제작합니다. (A-214)
	● 열쇠를 필요 이상으로 회전시키면 자물쇠 부·열쇠 선단부가 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.

Specifications

[A-1204]	● Material: Cast stainless steel (SUS304)
	● Finish: Hairline finish
[A-204] [A-214]	● Material: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Chrome plating (MZCr)
[A-204] [A-214]	● Max. applicable panel thickness: 3mm
	● Accessories: Special stopper plate, installation plate, screws and two keys
Specific use Remarks	● Distribution and control boards, small airtight doors
	● The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate.
⚠	● Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.

특주품
A-214
육각 렌치 타입

상품 번호 Product No.	RoHS 10	재질 Material	열쇠 번호 Key No.	L1	L2	L3	W1	(H1)	(H2)	H3	t	조절 범위 Adjusting range	회전 각도 Turning angle	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1204-3-1		SUS	No.0050	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4	18~27	90°	280	01563
A-1204-3-2			열쇠 없음 Without lock	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4				01564
A-204-3-1	▲	ZDC	No.0050	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5	13~26	360° (프리) Free	200	01714
A-204-3-2	▲		열쇠 없음 Without lock	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5				01715
A-204			열쇠 없음 Without lock	78	60.5	15	35	47.5	54.5	16	4.5	13~19	90°	370	00549
A-214-1-TAK60			TAK60	83	61.5	16.5	40	45.5	57	27	4.5				04273

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.