

A-1151R-11·12

스텐레스제




래치식 평면 핸들
LATCH-TYPE FLUSH HANDLES




키 No.400
Key

A-1151R-11-1

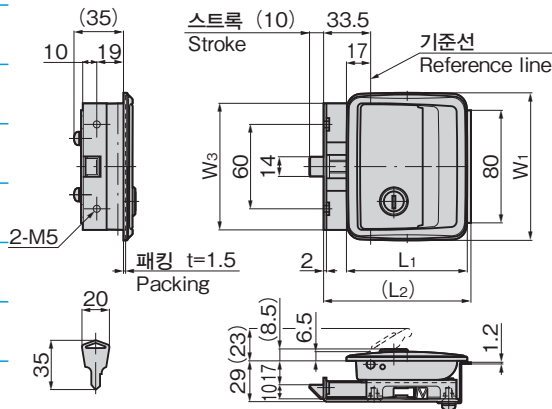

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions



상품 번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L ₁	(L ₂)	L ₃	W ₁	W ₂	W ₃	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1151R-11-1		열쇠 포함 With lock	86	105	74	105	93	90	470	03626
A-1151R-11-2		열쇠 없음 Without lock								03627
A-1151R-12-1	●	열쇠 포함 With lock	75	95	63	96	83	80	395	03628
A-1151R-12-2	●	열쇠 없음 Without lock								03629

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 둥근 소프트한 디자인
- 원터치로 개폐할 수 있습니다.
- A-151 시리즈와 치수 호환이 됩니다.
- 프레스제이므로 경량입니다.
- 방진 셔터 내장 자물쇠를 표준 부착
- The rounded design gives a pleasant appearance.
- Easy to open and close.
- Interchangeable with the A-151 series.
- Light weight is ensured by press machine manufacture.
- The handle has a lock and dustproof shutter.

사양

- 재질: 스텐레스 강판(SUS304)
- 앞면 마무리: 헤어 라인 버프 연마
- 열쇠 번호: 400
- 부속품: 부착판·나사 세트·키 2개
- 적용 판 두께: 1.0~3.2

용도

- 특장차·건설기기·철도차량·버스

비고

- 스트라이커는 364~365페이지에서 선택하십시오.
- 쾌적하게 사용하기 위해 수시로 윤활 스프레이 등을 주입하여 동작 확인해 주십시오.
- A-2151R-11·12는 중지품이 되었습니다.

Specifications

- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline buffing
- Key No.: 400
- Accessories: Two keys, mounting plate and screws
- Applicable panel thickness: 1.0 to 3.2

Specific-use

- Specially-equipped vehicles, construction equipment, railway carriages, buses

Remarks

- Select striker from page 364 to 365.
- For smooth operation, lubricate as needed with an oil spray and check operation.
- A-2151R-11/12 are no longer manufactured.