

A-1252
스텐레스제

AP-252
플라스틱제

A-252
알루미늄제



래치식 평면 핸들
LATCH TYPE FLUSH HANDLES

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

LATCH TYPE HANDLES

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼
로드

조인트 링크

와이어

특징 Feature

[A-1252]

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 진동에 강한 래치와 스트라이커입니다.
- 도어면의 돌기가 적은 평면 타입입니다.
- Made from corrosion-resistant stainless steel.
- Vibration-resistant latch and striker.
- Flush type with few projections from door surface.

[AP-252/A-252]

- 진동에 강한 래치와 스트라이커입니다.
- 도어면의 돌기가 적은 평면 타입입니다.
- 소형 경량 타입입니다.
- The latch and striker of an excellent vibration resistance.
- The handle is a flush type without projections on the door surface.
- Compact and light.

사양

[A-1252]	● 재질: 스텐레스강 주물(SUS304) ● 표면 마무리: 경면 버프 연마
[AP-252]	● 재질: 본체/ABS 수지 래치/폴리아세탈(POM) ● 표준색: 화색 ● 부속품: 부착판·스트라이커 ● 적용 판 두께: 1.2~3.0mm
비고	● 본 제품은 비결정성 수지제를 사용하고 있어서 풀림 방지제에 대해 적합하지 않으므로 사용하지 마십시오. (일부 풀림 방지제의 주의 사항에도 기재되어 있습니다.)
[A-252]	● 재질: 알루미늄 합금(ADC) ● 표면 마무리: 실버 어벤추린 도장 ● 부속품: 키 2개(A-252-1)·부착판·스트라이커 ● 적용 판 두께: 1.2~3.0mm
용도	● 특장차·건설기계·철도차량·버스·진동기기의 도어
비고	● 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오. (AP-252)

Specifications

[A-1252]	● Material: Stainless steel casting (SUS304) ● Finish: Mirror surface buffing
[AP-252]	● Material: Main unit: ABS resin Latch: Polyacetal (POM) ● Standard color: Gray ● Accessories: Installation fitting and striker ● Applicable panel thickness: 1.2 to 3.0mm
Remarks	● This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
[A-252]	● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Silver aventurine coating ● Accessories: Two keys (A-252-1), installation fitting and striker ● Applicable panel thickness: 1.2 to 3.0mm
Specific-use	● Doors of specially equipped vehicles, construction machinery, trains, buses, oscillation devices
Remarks	● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-252)



구급차 실내 등 내진용으로 최적입니다.
Suitable to be used inside an ambulance or similar which needs resistance to vibration.




A-252-1


A-1252-2

AP-252


키 No.400
Key

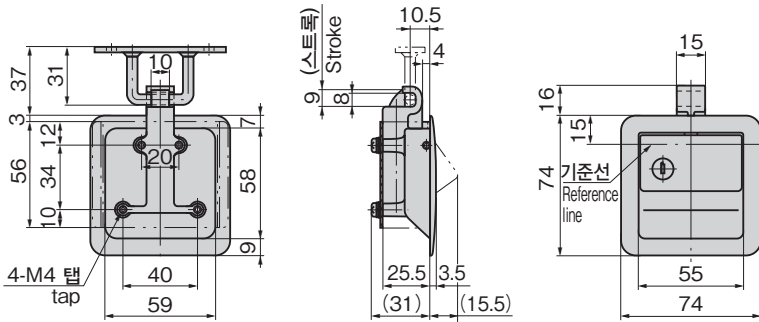


[부착 쇠장식] Installation fitting



[스트라이커] Striker

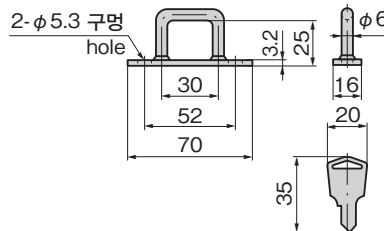

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1252-2	●	열쇠 없음 Without lock	400	04009
AP-252		열쇠 없음 Without lock	155	01437
A-252-1		열쇠 포함 With lock	230	02027
A-252-2	●	열쇠 없음 Without lock	210	01436

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.