

A-873-2C-G

아연합금제

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼
로드

조인트 링크

와이어

플래시 핸들 컨트롤 센터(역 링크·내부 해제형)

FLUSH HANDLES WITH CONTROL CENTERS

특징 Feature

- A-873-2C의 역 링크 타입입니다.
- 로드 또는 와이어를 사용해서 잠금 장치의 원격조작이 가능합니다.
- 기존품인 컨트롤 센터에 내부 잠금 및 해제 기구를 장착했습니다.
- 자물쇠는 방진 셔터 내장 리버시블 키이며, 클릭 기구 내장으로 확실한 조작감을 얻을 수 있습니다.
- 돌기가 적은 평면 타입입니다.
- 반 도어를 확인할 수 있는 구조입니다.
- 키 조작은 승용차와 동일하게 1곳에서만 키가 빠집니다.

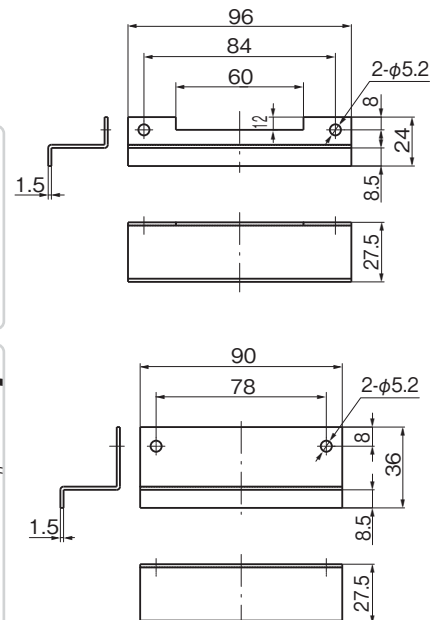
- The reversed link type of A-873-2C.
- Using a rod or wire, the lock can be controlled from a distance.
- The inside-locking/unlocking mechanism is incorporated in the current control center.
- Lock has a reversible key with the dustproof shutter. You can get the dependable feeling from the click mechanism.
- Small projections flush type.
- Door half-opening can be checked.
- Key operation is the one-point removal, same as cars.

사양	● 재질: 핸들·본체/아연합금(ZDC) 컨트롤부/스텐레스 강판(SUS304)
	● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MZCr) 본체/서치라이트 크롬 도금(MZCr)
용도	● 부속품: 키 2개
	● 버스 등 트렁크 리드·윈터치 도어·슬라이드 도어·셔터 도어
비고	● 부착판도 제작합니다.
	● 로드 조작의 경우에는 연결 부싱도 같이 사용해 주십시오.
	● 전기 제어기기와 조합함으로써 전기 자물쇠로 됩니다.

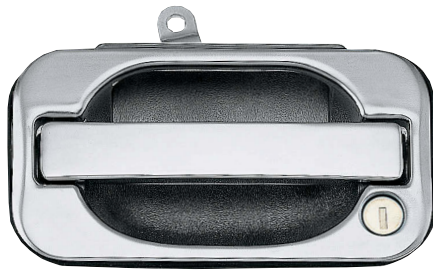
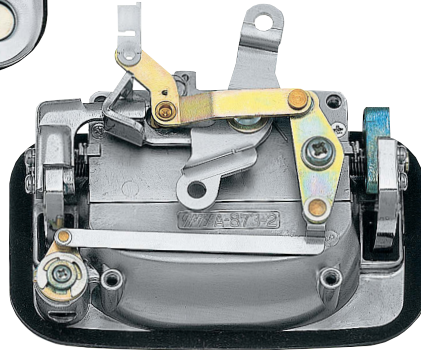
Speci- fications	● Material: Handle/Main body: Zinc alloy (ZDC). Control section: Stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Handle: Chrome plating (MZCr). Main body: Satellite chrome plating (MZCr)
Specific- use	● Accessories: Two keys
	● Trunk lids for bus etc, one-touch opening/closing doors, sliding doors and shutter doors
Remarks	● Use the linkage bushing for operating the rod.
	● Can be changed to the electric lock by using the electric controller together.

[A-873-2C-P]

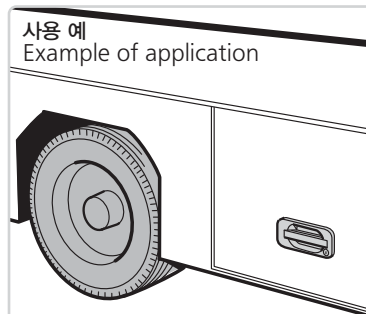
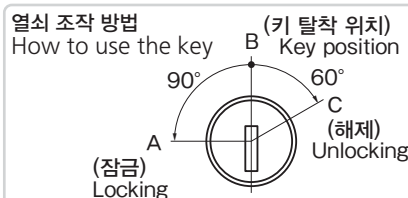
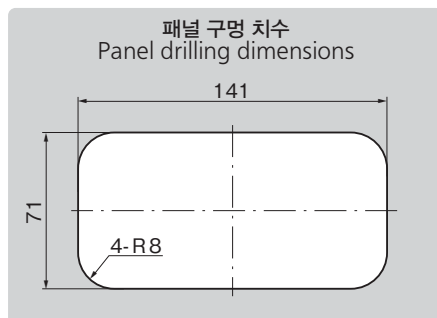

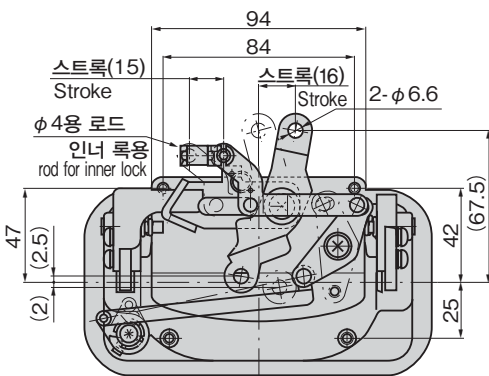
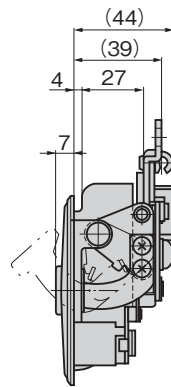
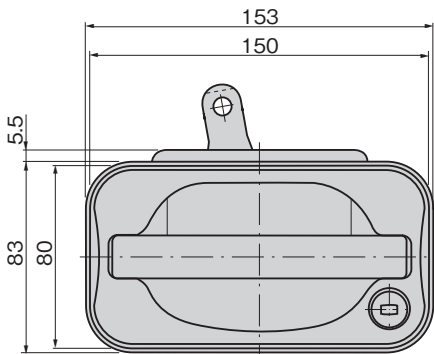
부착판(옵션) Installation plate (optional)



※ 가격은 문의해 주십시오.

A-873-2C-G(앞면)
(Front)키 No.T0230
KeyA-873-2C-G(뒷면)
(Rear)

[A-873-2C-G]

사용 예
Example of application

상품번호 Product No	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-873-2C-G		864	02684

- RoHS10 대응품
- ▲ RoHS10에 대응가능합니다.