



특징 Feature

- 도어면의 돌기가 적은 평면 타입
- 로드를 설치함으로써 2점 조임을 할 수 있습니다.
(A-651-1·A-651-2)
- 클릭 기구 내장으로 확실한 조작감을 얻을 수 있습니다.
- 좌우 겸용형
- Flush type: projections on the door surface are small.
- Incorporating the rod enables two-point tightening.
(A-651-1·A-651-2)
- You can get the dependable feeling from the click mechanism.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 열처리 도장(실버)
- 열쇠 번호: 0200
- 부속품: 키 2개

용도

- 대형 배분전반·케이스의 원액선 개폐

납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

비고

- 로드(AC-25-R)·로드용 롤러 유닛(AC-25-RA·RB·RC)과 조합해서 사용해 주십시오.
- 아이보리색은 특주로 되었습니다.

Speci-
fications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Baked (Silver)
- Key No.: 0200
- Accessories: Two keys

Specific-
use

- Suitable for large power/distribution boards and one-action opening/closing cases

Remarks

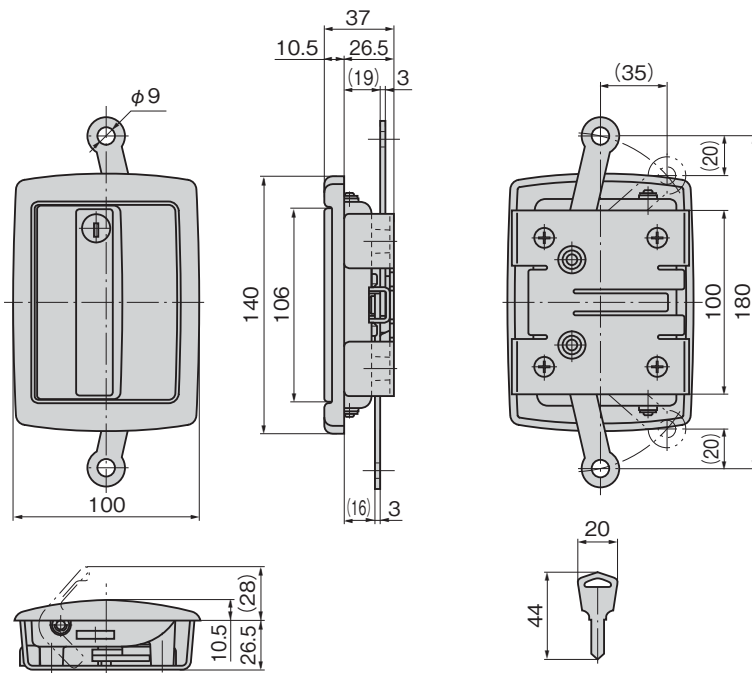
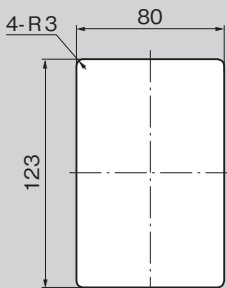
- Use the rod (AC-25-R) and the roller unit (AC-25-RA/RB/RC) for rod together.

A-651-1

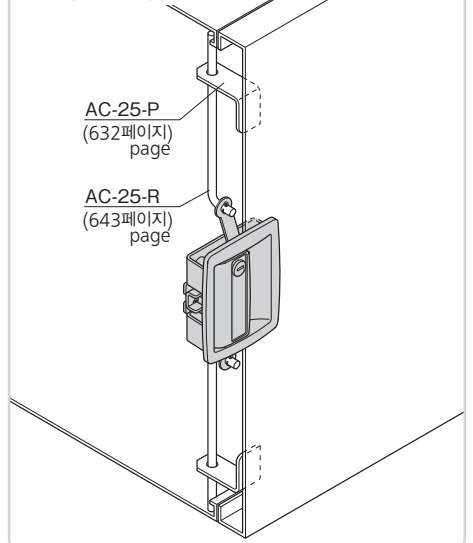
키 No.0200
Key

A-651-K

[A-651-1]

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특주 컬러도 제작합니다.

사용 예
Example of application

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-651-1		열쇠 포함 With lock	945	02803
A-651-2		열쇠 없음 Without lock	910	02804
A-651-K		고정 타입 Fixed type	805	02805

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.