

면 부착 시공이 간단합니다.



실내 측
Indoor side



A-353-1S-R




실외측
Outdoor side



키 No.T0230
Key

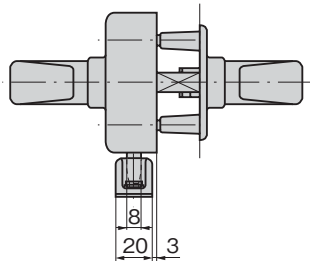


패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions


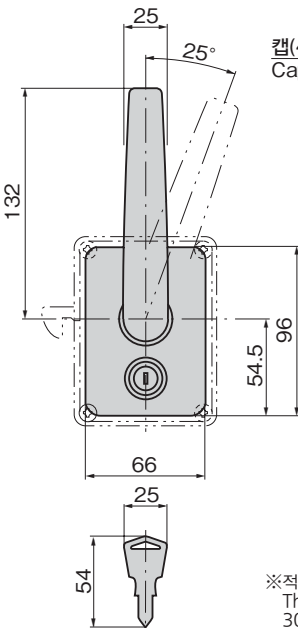


캡(4곳)
Cap (4 parts)

M5나사
(부속되어 있지 않습니다)
screw (Not included)

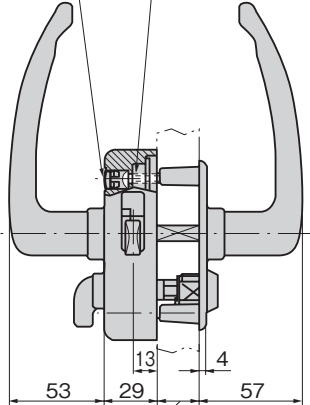

적용 도어 판 두께 22~26
Applicable door thickness

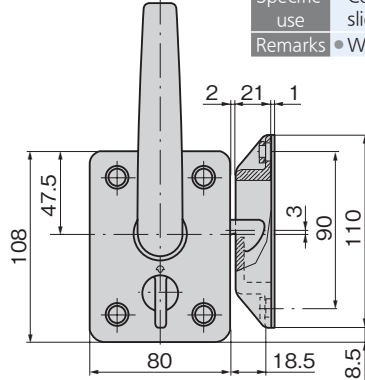

스페이서
Spacer t=1

※적용 도어 두께 18~22mm, 26~30mm용도 있습니다. (옵션)
The products for door thickness 18 to 22mm or 26 to 30mm is also available. (Optional)

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
A-353-1S-L		왼손용 Left-hand use	02857
A-353-1S-R		오른손용 Right-hand use	02858

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

면 부착 슬라이드 도어 자물쇠 SLIDE DOOR HANDLES


특장 Feature

- 면 부착 타입으로 간단하게 부착할 수 있습니다.
- 장식 캡으로 나사를 숨길 수 있습니다.
- 원액션 조작으로 개폐할 수 있습니다.
- 시클·캐치·내부 부품은 스테인레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 케이스는 알루미늄 합금으로 경량입니다.
- 오른손용·왼손용(본 그림 및 사진은 모두 오른손용입니다.)
- Easy-to install surface attachment type.
- Screws are hidden by the dressing cap.
- One-action opening/closing.
- Sickel, catch and internal parts are all made of stainless steel so they are corrosion-resistant.
- Case is of aluminum alloy so it's lightweight.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

사양	●재질: 시클·캐치·내부 부품/스테인레스강 주물 (SUS304) 케이스/알루미늄 합금(ADC)
	●표면 마무리: 시클/광택 배럴 연마 캐치·내부 부품/전해 연마 케이스/열처리 도장(펄 실버)
용도	●열식 번호: T0230
	●적용 도어 두께: 22~26mm
납기	●부속품: 캐치·캐치 조정 쇠장식·캐치 스페이서·장식 캡·키 2개
	●제품질량: 1,200g
비고	●열차의 칸막이 도어·각종 슬라이드 도어
	●특주품...납기는 문의해 주십시오
	●열식 불포함 타입도 있습니다.

Specifi- cations	●Material: Sickel/Catch/Internal parts: Cast stainless steel (SUS304) Case: Aluminium alloy (ADC)
	●Finish: Sickel: Gloss barrel polishing Catch/Internal parts: Electrolytic polishing Case: Baked (Pearl silver)
Specific- use	●Key No.: T0230
	●Applicable door thickness: 22 to 26mm
Remarks	●Accessories: Catch, catch adjustment tool, catch spacer, dressing cap, two keys
	●Mass: 1,200g
	●Compartment doors for train and various sliding doors
	●Without key also available.

사용 예 Example of application

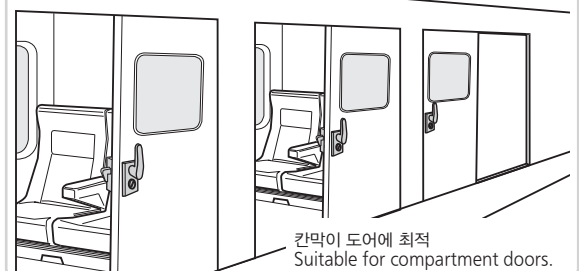

칸막이 도어에 최적
Suitable for compartment doors.