



A-172-1-R



A-172-3



A-172-H

핸들의 상세 내용은 425페이지를 참조하십시오.
Refer to a 425 page for the details of the handle.

특징 Feature

- 방수 타입(O링·패킹 사용)
- 잠금 시에는 내장된 클러치 기구에 의해서 스톱퍼가 고정
- 좌우 겸용형(A-172-3)
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
- For both left-hand and right-hand use.(A-172-3)

사양

- 제품질량: A-172-1 본체/350g
A-172-3 본체/110g
- 재질: 본체/아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MZCr)
- 최대 적용 판 두께: A-172-1/4mm
A-172-3/9mm
(판 두께 2mm 이하인 경우 부속 스페이서를 사용하십시오.)
- 부속품: 대너트·나사 세트

용도

- 배분전반·제어반

비고

- A-172-2는 개량되어서 A-172-3으로 변경되었습니다.
- 특별한 표면 처리는 상담해 주십시오.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

- Mass: A-172-1 main body: 350g
A-172-3 main body: 110g
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness:
A-172-1: 4mm. A-172-3: 9mm
(Use the included spacer for a panel thickness of 2mm or less.)
- Accessories: Large nut and screws


Specific use

- Power/distribution and control boards



Remarks

- Product No. A-172-2 has changed to A-172-3 because of improvement.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


[A-172-1-R]



회전 각도 65°
Turning angle

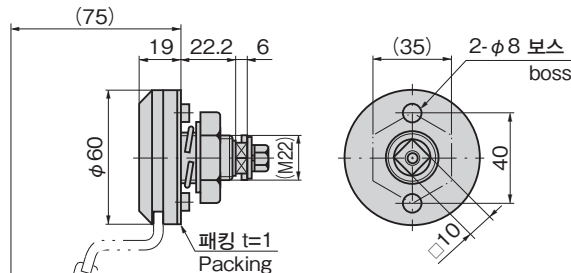
패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

패킹 t=1
Packing




2-φ8 보스
boss

[A-172-3]





회전 각도 90°
Turning angle




패킹 t=1
Packing

스페이서
Spacer

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

스톱퍼

Stopper plate




스톱퍼는 630~635 페이지에서 선택하십시오.
Select stopper plate on page 630 to 635.

부착 예
Example of installation

- 로드를 병용하는 대형 도어도 확실하게 고정.
- Using rod together can secure a large door easily

스톱퍼·로드는 별매
Stopper plate and rod are optional




도어 개방 시에는 스톱퍼가 뒷방향으로 회전하는 설치 방법을 권장합니다. 그 때에 핸들을 옆으로 부착하면 원활하게 조작할 수 있습니다.

※이 경우 패널 구멍의 방향이 다릅니다.

Recommend to use the installation method, i.e. the stopper plate turns upward when unlocking the door. At this time, the handle is installed horizontally to operate smoothly.

※In this case, direction of panel drilling is different from the drawings.

부착 방법
Installation method

스톱퍼·로드는 별매
Stopper plate and rod are optional

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
A-172-1-L		본체 왼손용 Main body left use	01207
A-172-1-R		본체 오른손용 Main body right use	00374
A-172-3	▲	본체 Main body	00375

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응가능합니다.

A-172-KC-3

플라스틱제



A-172-3용 장식 캡 DRESSING CAP FOR A-172-3

록 핸들

A

핸들·손잡이·노브·주변기기



A-172-KC-3



A-172-3 (P.426)

A-172-3과 조합하여 사용합니다.
Used together with A-172-3.

특징 Feature

- 록 핸들 A-172-3과 조합하여 사용함으로써 표면 마무리 도금 광택을 커버할 수 있습니다.
- 공구가 불필요한 간단 부착
- Can be used combined with Lock Handle A-172-3 to cover the plated finish luster.
- Easy mounting, no tool required.

사양

- 재질: ASA 수지
- 표면 마무리: 그레인 패턴 가공

용도

- A-172-3용 장식 캡

비고

- 수지 제품이므로 실내에서 사용해 주십시오.
- A-172-3의 패널 커트와 동일합니다.

Speci-

- Material: ASA resin

fications

- Finish: Grained pattern

Specific use


- Dressing cap for A-172-3.

Remarks

- Resin product; indoor use only.
- Same as holes in panel for A-172-3.


[본체용 캡]

Main body cap





양면 테이프

Double-sided tape




[캐치용 캡]

Base cap



부착 방법

Installation Method



본체용 캡 Main body cap

본 제품에 첨부된 양면 테이프로 A-172-3에 부착
Attach to A-172-3 using double-sided tape attached to product

캐치용 캡 Base cap

본 제품을 A-172-3과 부착하여 벽면 사이에 끼움
Place product between A-172-3 and wall being attached to

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-172-KC-3	●	5.9	04650

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응가능합니다.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리즈 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

여저스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

LOCK HANDLES
록 핸들
L형 핸들
T형 핸들

원형
소형

누름 버튼

손잡이

노브

스토퍼
로드

조인트 링크

와이어

현장의 마음을
실현하는
타키겐

시제품·특주품
한개 부터
바로 제작

업계와 분야를 초월하여 다양한 수요에
지속적으로 대응해 온 다양한 타키겐 제품.
앞으로도 '이런 저런 제품'에 대해 문의해
주십시오.