


특징 Feature

- 더블 록 유닛 AC-372-FS-3과 조합함으로써 열쇠와 탈착 핸들 양쪽에서 잠금, 해제하는 안전 기구.
- 자물쇠부가 유닛화 되어 있기 때문에 열쇠 분실 시에 간단히 교체할 수 있습니다.
- 열쇠 관리가 뛰어납니다.
- 하이시큐리티 자물쇠 TAK80을 표준 장착 다양한 키 플랜에 대응할 수 있습니다.
- 좌우 겸용형(출하 시는 오른손용으로 셋팅되어 있습니다. 왼손용으로 바꾸어 출하할 수도 있습니다. 상담해 주십시오.)
- Can be combined with double lock unit AC-372-FS-3 for safe locking/unlocking with both a key and insertable handle.
- Lock portion is unit, allowing for easy replacement if key is lost.
- Excellent for key management.
- TAK80 high-security lock is standard. Accommodates a variety of key plans.
- For both left-hand and right-hand use (Set to right-opening at shipment. Can also be shipped arranged for left-hand use. Consult with TAKIGEN.)

사양	● 재질: 알루미늄 합금(ADC) ● 표면 마무리: 실버 메탈릭 도장 ● 최대 적용 판 두께: 2.3mm
용도	● 큐비클·배전반·분전반
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 열쇠는 TAK60, TAK70, No.0200으로도 변경 가능합니다. ● 마스터 시스템, 지정 동번도 제작합니다. ● 본 그림은 오른손용으로 세팅한 것입니다. ● A-372-FS-3은 자물쇠가 없는 사양입니다. ● 본 제품은 나중에 록 유닛 AC-372-FS-3을 장착할 수 있습니다. 그때는 록 유닛 AC-372-FS-3에 부착되어 있는 M4 나사를 반드시 사용하십시오. 또한 나사 주변부에 방수 처리를 실시해 주십시오. ● 제품 부착에 관해서 M22 너트를 조일 때는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다. ● 본 제품을 오래 사용하기 위해서 정기적으로 접동부에 윤활제를 도포해 주십시오.

Speci- fications	● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Silver metallic coating ● Max. applicable panel thickness: 2.3mm
Specific use Remarks	● Cubicles, power/distribution panels ● Key can be changed to TAK60, TAK70, or No.0200. ● Diagram shows right-hand use. ● A-372-FS-3 is specification without lock. ● This product can later be combined with lock unit AC-372-FS-3. When combining, be sure to use the M4 screw included with lock unit AC-372-FS-3. Also be sure to waterproof area around screw. ● During installation, it is recommended that 'thread-locking fluid' be used when installing the M22 nut to prevent loosening. ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of lubricant to the sliding parts.

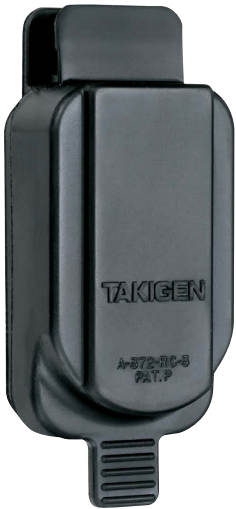


A-372-RC-FS-3-F
고무 캡
Rubber cap



고무 캡 장착 시
Outfitted with
rubber cap

[A-372-RC-FS-3-F]

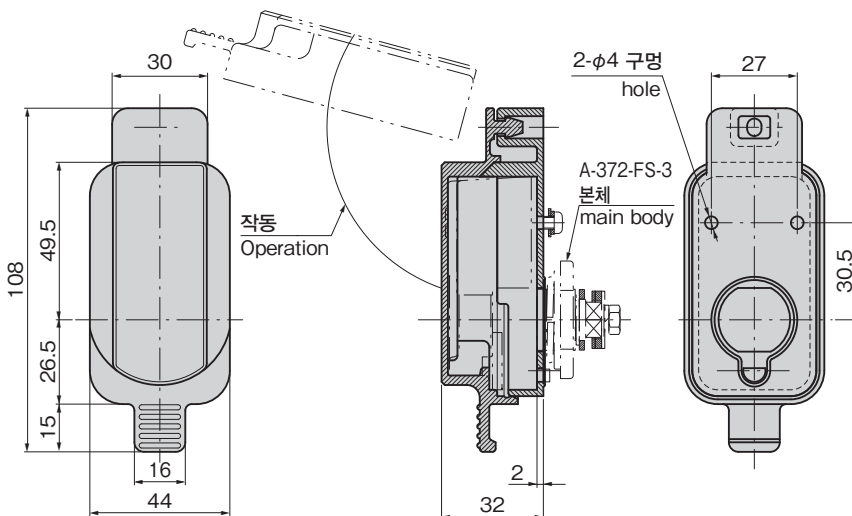


교체 방법

Rearrangement method

도어 뒷면에서 M4 나사를 제거하여 록 유닛
더미 캡을 제거함
Remove M4 screw from door
back and remove dummy cap

록 유닛
AC-372-FS-3을 부착함
Install lock unit AC-372-FS-3

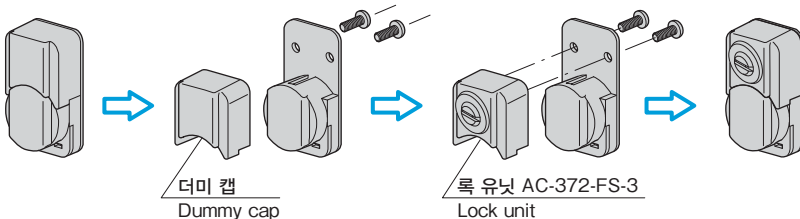

※록 유닛 AC-372-FS-3을 부착할 경우에는 AC-372-FS-3 부속의 M4 나사를 반드시 사용하십시오.
※When installing lock unit AC-372-FS-3, be sure to use the M4 screw included with AC-372-FS-3.