

A-1316 스텐레스제
A-316 아연합금제



방수 록 핸들
WATERPROOF LOCK HANDLES

핸들 · 손잡이 · 노브 · 주번기

(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회 비상용 배전반 등 기기인증위원회 등록품
내화형 도어용 손잡이



A-1316-2



A-316-3



A-316-2-H




A-316-4-H


특징 Feature

- 내화·내열·내염·내산(A-1316)
- 표면 마무리는 뛰어난 내후성을 가지는 열경화성 아크릴계 수지 열처리 도장입니다.(A-316)
- 핀 텀블러 방식 록 핸들의 결점을 개량한 제품입니다.
- 방수 타입(O링·패킹 사용)
- 전용 핸들 이외에서의 해제는 곤란합니다.
- A-1316-2·4·A-316은 검용형(표준품은 오른손용으로 셋팅되어 있습니다. 왼손용으로 사용하실 때는 지정해 주십시오.)
- A-1316-3은 오른손용·왼손용
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant. (A-1316)
- Surface finish is hardenability acrylic resin baked so weather resistance is great. (A-316)
- Improved pin built-in tumbler system.
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Difficult to unlock other than with special handle.
- A-1316-2, A-1316-4 and A-316 are for both left-hand and right-hand use. (standard: the right-hand use. Specify the left-hand use as needed.)
- A-1316-3 is for either left-hand or right-hand use.

[본체] Main body

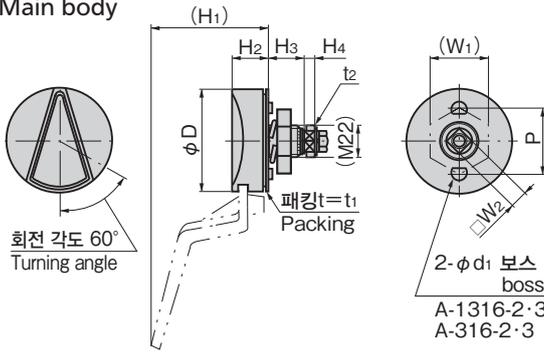


패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions




A-1316-2·3 A-316-2·3
A-1316-4 A-316-4


[A-316-2-H·3-H]



[A-316-4-H]




사용 예
Example of application



로드를 겸용하는 대형 도어도 확실하게 고정. Using rod together secures a large door easily.

도어 개방 시에는 스톱퍼가 뒷방향으로 회전하는 설치 방법을 권장합니다. 그 때에 핸들을 옆으로 부착하면 원활하게 조작할 수 있습니다.
※이 경우 패널 구멍의 방향이 다릅니다.
Recommend to use the installation method, i.e. the stopper plate turns upward when unlocking the door. At this time, the handle is installed horizontally to operate smoothly.
※ In this case, direction of panel drilling is different from the drawings.



부착 방법
Installation method

[A-1316]

- 사양
- 재질: 본체/스텐레스강 주물(SUS304) 핸들/아연합금(ZDC)
 - 표면 마무리: 본체/경면 버프 연마 핸들/어벤추린 크롬 도금(MZCr)
 - 부속품: 대너트·나사 세트

[A-316]

- 사양
- 재질: 본체/아연합금(ZDC)
 - 표면 마무리: 본체/아크릴계 수지 열처리 도장
 - 표준색: 실버 메탈릭
 - 부속품: 대너트·나사 세트
- 용도
- 대형 옥외 큐비클·제어반
- 비고
- SUS316도 제작합니다.
 - 해제 시에 핸들은 뽑을 수 없습니다. 자물쇠에 무리한 힘이 가해지면 파손의 원인이 됩니다.
 - 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

[A-1316]

- Specifications
- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304). Handle: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Main body: Mirror surface buffing. Handle: Aventurine chrome plating (MZCr)
 - Accessories: Large nut and screws

[A-316]

- Specifications
- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Main body: Acrylic resin baked
 - Standard color: Silver metallic
 - Accessories: Large nut and screws
- Specific use
- Large outdoor cubicles and control boards
 - The handle cannot be removed when the lock is disengaged. Applying inordinate stress to lock causes damage.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

[핸들] Handle

| 상품명 Product No. | RoHS 10 | L | W3 | ϕd3 | 제품질량(g) Mass | 코드 Code |
|--------------------|---------|-------------------------|----|-----|-----------------|------------|
| A-316-2-H | ● | 140 | 34 | 8 | 105 | 00613 |
| A-316-3-H | ● | 134 | 26 | 6 | 100 | 00615 |
| A-316-4-H | ● | 상기 내용에 따름 See the above | | | 30 | 00906 |

[본체] Main body

| 상품명 Product No. | RoHS 10 | 비고 Remarks | (W1) | □W2 | (H1) | H2 | H3 | H4 | t1 | t2 | P | ϕD | ϕd1 | ϕd2 | 최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness | 제품질량(g) Mass | 코드 Code |
|--------------------|---------|--|------|-----|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---|-----------------|------------|
| A-1316-2 | ● | 좌우 검용형 Left-hand and right-hand use | 41 | 10 | 70 | 21 | 21 | 5 | 1.5 | 3 | 40 | 64 | 8 | 8.5 | 6.6 | 410 | 00907 |
| A-1316-3-L | ▲ | 왼손용 Left-hand use | 41 | 8 | 70 | (20) | 21 | 3 | 1.5 | 1 | 32 | 52 | 7 | 7.5 | 6.6 | 370 | 00908 |
| A-1316-3-R | ▲ | 오른손용 Right-hand use | | | | | | | | | | | | | | | 03030 |
| A-1316-4 | ▲ | 좌우 검용형 Left-hand and right-hand use | 32 | 8 | 33 | 12.5 | 13.5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 120 | 01135 |
| A-316-2 | ● | 좌우 검용형 Left-hand and right-hand use | 35 | 10 | 70 | 21 | 21 | 6 | 1.5 | 2 | 40 | 64 | 8 | 8.5 | 6.6 | 336 | 00612 |
| A-316-3 | ● | | 35 | 8 | 70 | 21 | 21 | 5 | 1.5 | 2 | 32 | 52 | 7 | 7.5 | 6.6 | 253 | 00614 |
| A-316-4 | ● | | 32 | 8 | 33 | 12.5 | 13.5 | 5 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 75 | 00905 |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬
틀러 잠금
특장 밀폐 핸들
프리즈 밀폐
평면 스윙
평면 핸들
팝 핸들
리프트 핸들
어저스터 핸들
래치식
스내치
링크
후크식
록 핸들
L형 핸들
T형 핸들
원형 소형
누름 버튼
손잡이
노브
스톱퍼 로드
조인트 링크
와이어