



A-1312-1



A-1312-3





A-312-1-H

특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다. (A-1312)
- 아연합금제의 표면 처리는 뛰어난 내후성을 가지는 열경화성 아크릴 수지 열처리 도장입니다. (A-312)
- 핀을 내장한 핀 텀블러 방식
- 방수 타입(O링·패킹 사용)
- 좌우 겸용형(본 그림은 오른손용을 나타냅니다)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1312)
- Zinc alloy-made surface finish is hardenable acrylic resin baked so weather resistance is great. (A-312)
- Pin built-in tumbler system.
- Waterproof. (using O-ring and packing)
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo show the right-hand use)


|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사양                   | ● 재질:<br>A-1312/스텐레스강 주물(SUS304)<br>A-312/아연합금(ZDC)<br>키 핸들/아래 표에 따름                                             |
|                      | ● 표면 마무리:<br>A-1312/경면 버프 연마<br>A-312/아크릴계 수지 도장(실버 메탈릭)<br>키 핸들/아래 표에 따름                                        |
| 용도                   | ● 부속품: 대너트·나사 세트                                                                                                 |
|                      | ● 스톱퍼는 630~635페이지에서 선택하십시오.                                                                                      |
| 비고                   | ● SUS316도 제작합니다.                                                                                                 |
|                      | ● 해제 시에 핸들은 뽑을 수 없습니다. 자물쇠에 무리한 힘이 가해지면 파손의 원인이 됩니다.                                                             |
| Specifications       | ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.                                                            |
|                      | ● A-1312-1을 판 두께 3.5mm 이하에서 사용하실 경우에는 부속 스페이서를 사용하십시오.                                                           |
| Specific use Remarks | ● Material:<br>A-1312: Cast stainless steel (SUS304)<br>A-312: Zinc alloy (ZDC)                                  |
|                      | ● Finish:<br>A-1312: Mirror surface buffing.<br>A-312: Acrylic resin baked (Silver metallic)                     |
|                      | ● Accessories: Large nut and screws                                                                              |
|                      | ● Outdoor cubicles and power/distribution boards                                                                 |
|                      | ● Select stopper plate on page 630 to 635.                                                                       |
|                      | ● The handle cannot be removed when the lock is disengaged. Applying inordinate stress to lock causes damage.    |
|                      | ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. |
|                      | ● For A-1312-1, use the included spacer for a panel thickness of 3.5mm or less.                                  |

[본체] Main body

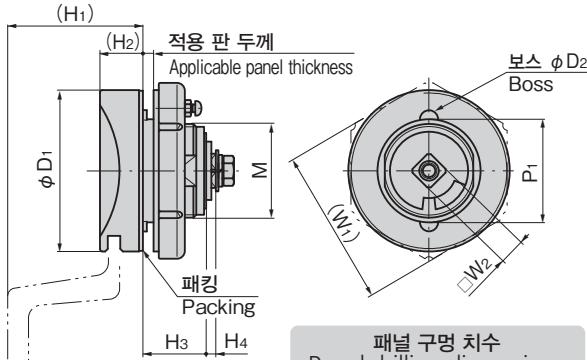



- ※1 A-1312-3·A-312-3은 캠을 교체하면 회전 각도를 60° 또는 90°로 만들 수 있습니다.  
※1 Turning angle can be 60° or 90° by changing the cam. (A-1312-3·A-312-3)

[핸들] Handle

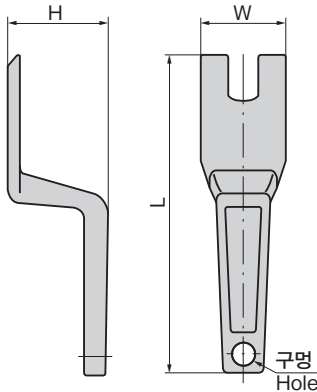

패널 구멍 치수  
Panel drilling dimensions



[본체] Main body

| 상품번호<br>Product No. | RoHS 10 | 재질<br>Material | (W1) | (W2) | (H1) | (H2) | H3   | H4  | P1   | φD1 | φD2 | φd   | R   | θ           | M   | 적용 판 두께<br>Applicable panel thickness | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|---------------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-------------|-----|---------------------------------------|-----------------|------------|
| A-1312-1            |         | SUS            | 60   | 10   | 52   | 16.5 | 24   | 4   | 39.5 | 62  | 7   | 40.5 | 4   | 60          | M36 | 1.6~4.0                               | 515             | 02088      |
| A-1312-2            | ●       |                | 46   | 8    | 47   | 15   | 14.5 | 3   | 30   | 44  | 6.5 | 31   | 3.8 | 60          | M30 | 0.7~3.5                               | 215             | 02089      |
| A-1312-3            | ▲       |                | 32   | 8    | 36   | 13.5 | 15.6 | 2.7 | 24   | 34  | 4   | 25   | 2.5 | 60/90<br>※1 | M24 | (최대 Max.) 2.8                         | 115             | 02090      |
| A-312-1             | ●       | ZDC            | 41.5 | 10   | 53   | 17   | 24   | 4   | 39.5 | 62  | 7   | 40.5 | 4   | 60          | M37 | (최대 Max.) 7.5                         | 400             | 00595      |
| A-312-2             | ●       |                | 34   | 8    | 47   | 15   | 14.5 | 3   | 30   | 44  | 6.5 | 31   | 3.8 | 60          | M30 | (최대 Max.) 6                           | 175             | 00598      |
| A-312-3             | ▲       |                | 32   | 8    | 37   | 14   | 15.5 | 2.5 | 23   | 34  | 4   | 24   | 2.5 | 60/90<br>※1 | M24 | (최대 Max.) 2.8                         | 100             | 00601      |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

[핸들] Handle

| 상품번호<br>Product No. | RoHS 10 | 적합 본체<br>Applicable main body | L   | W  | H    | 재질<br>Material            | 표면 마무리<br>Finish                        | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|---------------------|---------|-------------------------------|-----|----|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| A-312-1-H           | ●       | A-1312-1/A-312-1              | 125 | 34 | 43   | 알루미늄 합금<br>Aluminum alloy | 어벤추린 니켈 도금<br>Aventurine nickel plating | 40              | 00597      |
| A-312-2-H           | ●       | A-1312-2/A-312-2              | 110 | 26 | 37.5 | 알루미늄 합금<br>Aluminum alloy | 어벤추린 니켈 도금<br>Aventurine nickel plating | 40              | 00600      |
| A-312-3-H           | ●       | A-1312-3/A-312-3              | 95  | 20 | 28   | 아연합금<br>Zinc alloy        | 어벤추린 크롬 도금<br>Aventurine chrome plating | 40              | 00605      |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.