

특징 Feature

[A-94-NA]

- 잠금 후에 방진용 캡을 닫으면 스톱퍼는 잠금 위치에서 고정되며, 진동 등에 의한 자중 낙하(해제)를 하지 않습니다.
- O링과 웨이브 와셔가 내장되어 있기 때문에 회전이 유연합니다.
- 좌우 겸용형

- Closing the dust-preventive cap after locking allows the stopper plate to be secured at locking position and it is prevented from naturally falling (unlocking) due to vibration etc.
- O-ring and wave washer facilitate turning.
- For both left-hand and right-hand use.

[A-94-NB]

- 자물쇠는 조작성이 뛰어난 방진 셔터 내장 신형 리버시블 키 TAK60을 표준 장착
- 시트 패킹 사용
- 좌우 겸용형

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Using sheet packing.
- For both left-hand and right-hand use.



A-94-NA


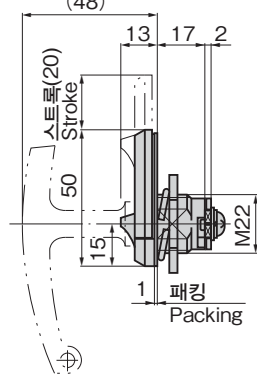




No.0062-H No.0061-H

키 No.TAK60
Key키 No.R0220
Key

A-94-NB-TAK60

[A-94-NA]

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

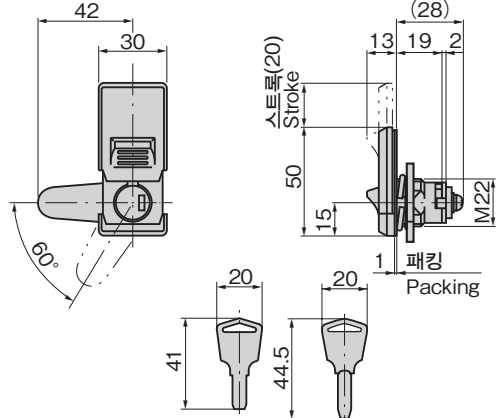
상품명 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-94-NA	●	03207
No.0061-H	●	00182
No.0062-H	●	70142

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응가능합니다.



사양	• 재질: 아연합금(ZDC) • 표면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr) • 부속품: A-94-NA/전용 스톱퍼·대너트 A-94-NB/키 2개·전용 스톱퍼·대너트
용도	• 제품질량: 110g
비고	• 진동기기의 도어·소형 제어반 • A-94는 A-94-N으로 품명이 변경되었습니다. • No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다. 상세 내용은 458페이지를 참조하십시오. • 열쇠가 다른 타입도 제작합니다. • 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications	• Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) • Finish: Main body: Satellite chrome plating (MZCr) • Accessories: A-94-NA: Special stopper plate and large nut A-94-NB: Two keys, special stopper plate and large nut • Mass: Main body: 110g
Specific-use	• Vibration equipment doors and small control boards.
Remarks	• Product No. A-94 has changed to A-94-N. • No.0061-H·No.0062-H are optional. See page 458. • It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

[A-94-NB]



No.TAK60 No.R0220

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

상품명 Product No.	RoHS 10	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	코드 Code
A-94-NB-TAK60	●	3.2	04021
A-94-NB	●		03208

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응가능합니다.

사용 예
Example of
application