

A-1220

스텐레스제



A-1220

No.0061-H




No.0062-H

(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회 비상용 배전반 등 기기인정위원회 등록품
내화형 도어용 손잡이패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

22.5

φ26.5

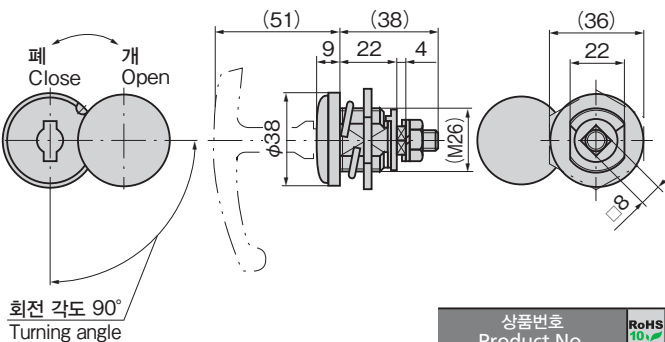

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1220	▲	165	00786
No.0061-H	●	68	00182
No.0062-H	●	29	70142

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응가능합니다.

특징 Feature

- 잠금 시에는 내장된 클러치 기구에 의해서 스톱퍼가 고정
- 내화·내열·내염·내산
- 좌우 겸용형
- Built-in clutch mechanism secures the stopper plate when locking.
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
- 표면 마무리: 경면 버프 연마
- 최대 적용 판 두께: 9.5mm
- 부속품: 대너트·나사 세트

용도

- 옥외 배분전반·제어반

비고

- 스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍 중에서 선택하십시오.
- No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다.
- SUS316도 제작합니다.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifi-
cations

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffing
- Max. applicable panel thickness: 9.5mm
- Accessories: Large nut and screws

Specific use

- Outdoor power/distribution and control boards

Remarks

- Select the stopper plate with □8-hole on page 630 to 635.
- No.0061-H·No.0062-H are optional.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.