

A-1399

스텐레스제

록 핸들



방수 록 핸들

WATERPROOF LOCK HANDLES




A-1399




No.0061-H



No.0062-H

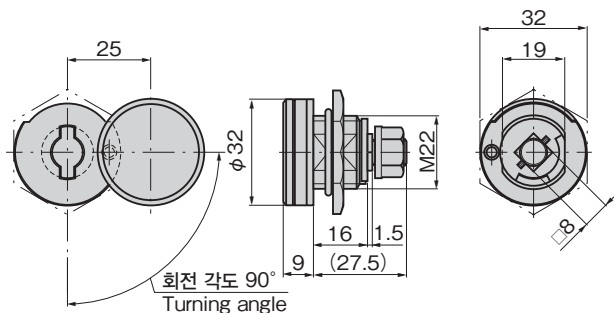

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions



특징 Feature

- 로터 고정 방법을 스텐레스 구슬로 함으로서 스톱퍼에 큰 부하가 걸려도 작동이 유연합니다.
- 잠금 시에는 내장된 클러치 기구에 의해서 스톱퍼가 고정
- 방수 타입(O링·패킹·캡 사용)
- 표준품은 오른손용으로 셋팅되어 있습니다. 왼손용으로 사용할 때는 지시해 주십시오.
- A stainless steel ball is used for rotor securing so the operation can be smooth even if a large load is applied to the stopper plate.
- Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
- Waterproof (using O-ring, packing and cap)
- The standard are the right-hand use. Specify if uses as the left-hand use.

사양	● 재질: 스텐레스강 주물(SUS304) ● 표면 마무리: 전해 연마
용도	● 진동기구의 도어·소형 제어반
비고	● 스톱퍼는 630~635페이지의 □8 중에서 선택하십시오. ● 전용 핸들은 별매입니다. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications	● Material: Cast stainless steel (SUS304) ● Finish: Electrolytic polishing
Specific use	● Doors for vibration mechanism
Remarks	● For the stopper plate, select the □8-hole on page 630 to 635. ● Special handle is optional. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1399	●	93	02133

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응가능합니다.

A

핸들·손잡이·노브·주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리트 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스티 핸들

래치식