

슬림형 타입으로 패널면이 말끔



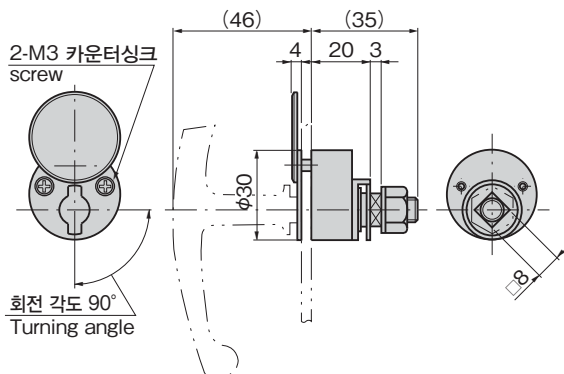

A-1347



No.0061-H



No.0062-H

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

특징 Feature

- 잠금·해제 양쪽 위치에서 스톱퍼의 회전을 유지하는 디텐트 볼 내장
- 패널면의 돌출이 4mm인 슬림형 타입입니다.
- 좌우 겸용형
- Built-in detent ball holds the turning of the stopper plate at both locked and unlocked positions.
- Thin type. Protrusion from the panel surface is 4mm.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
- 표면 마무리: 전해 연마
- 열쇠 번호: No.0061-H·No.0062-H
- 최대 적용 판 두께: 3.2mm

용도

- 배분전반·제어반

비고

- No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다. 상세 내용은 458페이지를 참조하십시오.
- 스톱퍼는 630~635페이지의 □8 중에서 선택하십시오.
- SUS316도 제작합니다.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Electrolytic polishing
- Key No.: No.0061-H/No.0062-H
- Max. applicable panel thickness: 3.2mm

Specific use

- Distribution boards and control boards

Remarks

- No.0061-H·No.0062-H is optional. See page 458.
- For the stopper plate, select the □8-hole on page 630 to 635.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1347	●	본체 Main body	140	01971

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.