

A-1149-1
스텐레스제A-149
아연합금제(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회 비상용 배전반 등 기기인정위원회 등록품
내화형 도어용 손잡이

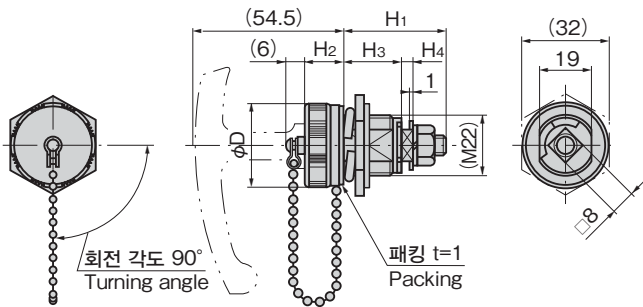
A-1149-1



No.0062-H



No.0061-H

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions

방수 록 핸들

WATERPROOF LOCK HANDLES

특징 Feature

- 내화·내열·내염·내산(A-1149)
- 수지제의 방진·방수 캡 부착
- 잠금 시에는 내장된 클러치 기구에 의해서 스톱퍼가 고정
- 좌우 겸용형
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.(A-1149)
- Dustproof/waterproof cap is standard.
- Built-in clutch mechanism secures the stopper plate when locking.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

[A-1149]	● 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
	● 표면 마무리: 비즈샷 처리
[A-149]	● 재질: 아연합금(ZDC)
	● 표면 마무리: 어벤추린 크롬 도금(MZCr)
용도	● 배분전반·제어반
비고	● 전용 핸들(No.0060-H·No.0061-H·No.0062-H)은 별매입니다. 상세 내용은 458페이지를 참조하십시오.
	● SUS316도 제작합니다.
	● 스톱퍼 부착용 M8 너트의 조임 토크는 6.2 N·m 이하로 해주십시오. (A-149-1·2)
	● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

[A-1149]	● Material: Cast stainless steel (SUS304)
	● Finish: Beading process
[A-149]	● Material: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Aventurine chrome plating (MZCr)
Specific use	● Power/distribution and control boards
Remarks	● No.0060-H·No.0061-H·No.0062-H are optional. See page 458.
	● Set the torque of the M8 nut for stopper plate within 6.2N·m. (A-149-1·2)
	● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품번호 Product No.	RoHS 10	재질 Material	H1	H2	H3	H4	φD	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1149-1		SUS	33.5	14.5	18.5	3	30	9.8	120	01143
A-149-1		ZDC	35.5	14	19.5	4	31		95	00335
A-149-2		ZDC	66		50			35	95	01611

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프러저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어저스티 핸들

래치식

스내치

링크