


(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회 비상용 배전반 등 기기인정위원회 등록품
내화형 도어용 손잡이



A-1147-1



A-1147-2



No.0062-H



A-120-2캡
cap



No.0061-H

특징 Feature

- 내화·내열·내염·내산(A-1147)
- 좌우 겸용형

- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant. (A-1147)
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 하기 표에 따름
- 표면 마무리: 하기 표에 따름
- 부속품: 대너트·나사 세트

용도

- 옥외 배분전반·제어반

비고

- 어벤추린 크롬 도금 제품도 있습니다.
- 스텐레스제 방수 캡(A-120-2용 캡)을 병용할 수 있습니다. (A-1147-2에만 해당)
- 스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍 중에서 선택하십시오.
- No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다. 상세 내용은 458페이지를 참조하십시오.
- 티타늄제도 제작합니다.
- 스톱퍼 부착용 M8 너트의 조임 토크는 6.2N·m 이하로 해주십시오. (A-147)
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

- Material: See the table below
- Finish: See the table below
- Accessories: Large nut and screws



Specific-use

- Outdoor power/distribution and control boards


Remarks

- Adventurine chrome plating is available.
- Stainless steel waterproof cap (for A-120-2) can be used together. (A-1147-2 only)
- Select the stopper plate with □8-hole on page 630 to 635.
- No.0061-H·No.0062-H are optional. See page 458.
- Set the torque of the M8 nut for stopper plate within 6.2N·m. (A-147)
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


[A-1147-1·A-147-1]

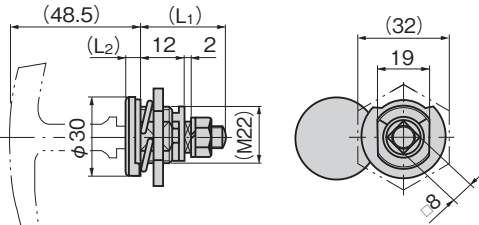

[A-120-2 캡]
cap

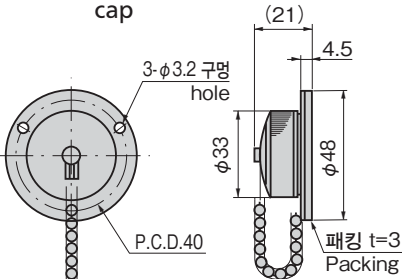


[A-1147-2]

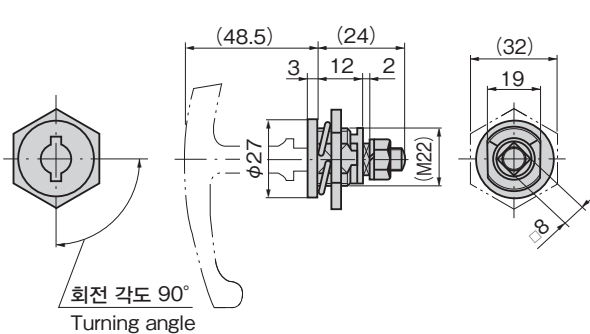


패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions

[A-120-2용 캡]
cap



[A-1147]




도어 열림
Open door



진동이나 스톱퍼의 자동 낙하 방지를 위해 도어 개방 시에는 스톱퍼가 뒷방향으로 회전하는 설정을 권장합니다.

Recommend to use the setting to prevent vibration or stopper plate from naturally falling, i.e. the stopper plate turns upward when unlocking the door.

스톱퍼
Stopper plate



스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍 중에서 선택하십시오.
Select the stopper plate with □8-hole on page 630 to 635.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	재질 Material	표면 마무리 Finish	제품질량(g) Mass	(L1)	(L2)	최대 적용 판 두께 Max.applicable panel thickness	코드 Code
A-1147-1	●	덮개 있음 With cover	스텐레스강 주물(SUS316) Cast stainless steel (SUS316)	본체/비즈샷 처리 Main body/Beading process 덮개/절삭 마무리 Cover/Cutting	75	24	6.5	1.8	03665
A-1147-2	●	덮개 없음 Without cover		전해 연마 Electrolytic polishing	75	24		1.8	00743
A-147-1		덮개 있음 With cover	아연합금(ZDC) Zinc alloy (ZDC)	크롬 도금(MZCr) Chrome plating (MZCr)	65	26	6	1.8	00329
A-120-2 캡 cap		A-1147-2 용 캡 cap	냉간 압연 스텐레스 강판 Cold rolled stainless steel plate	광택 배럴 연마 Gloss barrel polishing					00260

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.