

A-1147-3
스텐레스제A-147-3
아연합금제봉인 나사 부착 록 핸들
LOCK HANDLES WITH SEALING SCREWS

특징 Feature

- 봉인할 수 있습니다.
- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 좌우 겸용형
- Can be sealed.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use.

사양

[A-1147-3]	● 재질: 스텐레스강 주물(SUS304) ● 표면 마무리: 비즈샷 처리
[A-147-3]	● 재질: 아연합금(ZDC) ● 표면 마무리: 어벤추린 크롬 도금(MZCr)
용도	● 배분전반·제어반
비고	● No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다. 상세 내용은 458페이지를 참조하십시오. ● SUS316도 제작합니다. ● 스톱퍼 부착용 M8 너트의 조임 토크는 6.2 N·m 이하로 해주십시오. (A-147-3) ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

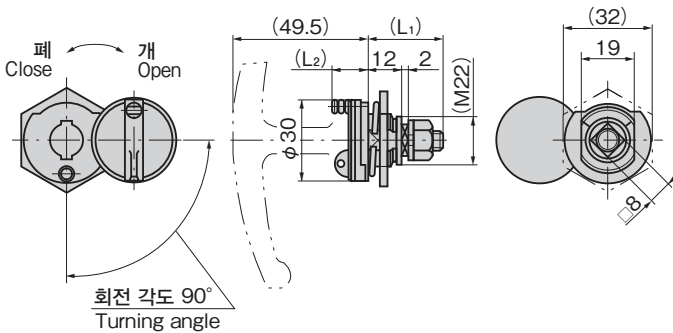


Specifications

[A-1147-3]	● Material: Cast stainless steel (SUS304) ● Finish: Beading process
[A-147-3]	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Aventurine chrome plating (MZCr)
Specific use	● Power/distribution and control boards
Remarks	● No.0061-H·No.0062-H are optional. See page 458. ● Set the torque of the M8 nut for stopper plate within 6.2N·m. (A-147-3) ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

A-1147-3

No.0062-H

No.0061-H

사용 예
Example of application봉인 가능
Can be sealed.패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions도어 열림
Open door진동이나 스톱퍼의
자중 낙하 방지를
위해 도어 개방
시에는 스톱퍼가
윗방향으로 회전하는
설정을 권장합니다.Recommend to use the
setting to prevent
vibration or stopper plate
from naturally falling, i.e.
the stopper plate turns
upward when unlocking
the door.스톱퍼
Stopper plate스톱퍼는 630~635페이지의
□8 구멍 중에 선택하십시오.
Select the stopper plate with
□8-hole on page 630 to 635.

상품번호 Product No.	RoHS 10	(L1)	(L2)	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1147-3	●	24	13.5	1.8	80	00929
A-147-3	●	26	13	1.8	70	00330

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.