

A-1147-4

스텐레스



두꺼운 도어용 록 핸들 LOCK HANDLES

록 핸들

A

핸들 · 손잡이 · 노브 · 주변 기기




A-1147-4



No.0062-H



No.0061-H

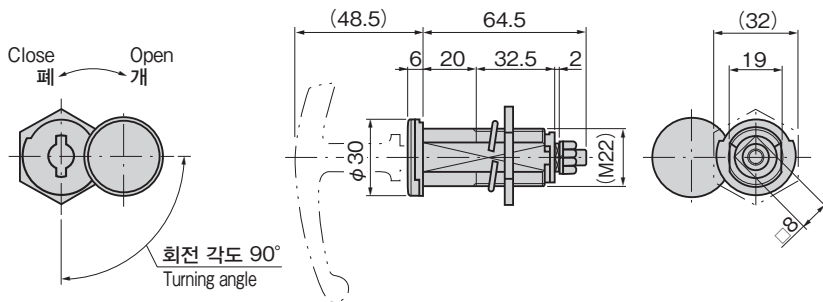

특징 Feature

- 내화·내열·내염·내산
- 두꺼운 도어를 부착할 수 있습니다. (20~40mm)
- 좌우 겸용형
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- These can be fixed to thick doors. (20 to 40mm)
- For both left-hand and right-hand use.

사양

- 재질: 스텐레스강 주물(SUS304)
- 표면 마무리: 본체/비즈샷 처리
덮개/절삭 마무리

용도

- 강판제의 두꺼운 도어

비고

- No.0060-H·No.0061-H·No.0062-H는 별매입니다.
- 본 제품은 '비상용 배전반 등 기기인정위원회 등록품 내화형 핸들'은 아닙니다.
- 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.

Specifications

- Material: Stainless steel cast (SUS304)
- Finish: Main body/Beading process
Cover/Cutting

Specific use

- Steel plate thick doors
- No.0060-H·No.0061-H·No.0062-H are optional.
- This product is not "emergency distribution board authorization committee registered, Fire-resistant door handle".
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

Remarks




- Steel plate thick doors
- No.0060-H·No.0061-H·No.0062-H are optional.
- This product is not "emergency distribution board authorization committee registered, Fire-resistant door handle".
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


상품번호 Product No.	RoHS 10	적용 판 두께 Applicable panel thickness	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1147-4	▲	20~40	176	01841

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



스톱퍼 Stopper plate



스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍 중에서 선택하십시오.
Select the stopper plate with □8-hole on page 630 to 635.

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

에저스터 핸들

래치식

스내치

도어 열림
Open door



진동이나 스톱퍼의
자중 낙하 방지를
위해 도어 개방
시에는 스톱퍼가
윗방향으로
회전하는 설정을
권장합니다.



Recommend to use the
setting to prevent
vibration or stopper plate
from naturally falling, i.e.
the stopper plate turns
upward when unlocking
the door.