

A-1210

스텐레스제




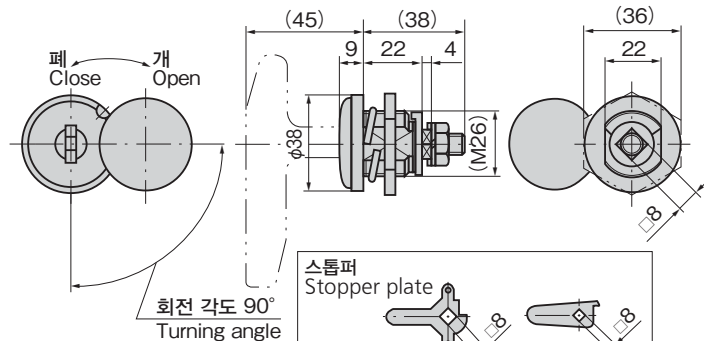


록 핸들

LOCK HANDLES

(일반사단법인)일본배전제어시스템공업회
비상용배전반 등 기기안전위원회 등록품
내화형 도어용 손잡이

A-1210

A-121-H

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions스톱퍼
Stopper plate스톱퍼는 630~635의 □8 구멍 중에서 선택하십시오.
Select the stopper plate with □8-hole
on page 630 to 635.

특징 Feature

- 잠금 시에는 내장된 클러치 기구에 의해서 스톱퍼가 고정됩니다.
- 내화·내열·내염·내산
- 좌우 겸용형
- Built-in clutch mechanism secures the stopper plate when locking.
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

사양	● 재질: 본체/스텐레스강 주물(SUS304) 핸들/냉간 압연 스텐레스 강판 (SUS304)
	● 표면 마무리: 본체/경면 버프 연마 핸들/배럴 연마
용도	● 옥외 배분전반·제어반
비고	● SUS316도 제작합니다. ● 본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.
Specifications	● Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304) Handle: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Main body: Mirror surface buffing Handle: Barrel polishing
Specific use Remarks	● Outdoor power/distribution and control boards ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

상품번호 Product No.	RoHS 10+	제품질량(g) Mass	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	코드 Code
A-1210	●	165	9.5	00785
A-121-H	●	40		00269

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응가능합니다.

크레몬

플러 잠금

특장 밀폐
핸들

프리저 밀폐

평면 스위칭

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

에저스터 핸들

래치식